

Содержание

A	Аксессуары для низкого давления 0-7 МПа-0-1000 psi	1
A1	Краны для регулировки моющего средства	1
A2	Помпы дозаторы и аксессуары - фитинг инжектора моющего средства в помпе	2
A3	Клапана термозащиты - редуктор входного давления	3
A4	Пистолеты для источников низкого давления максимум 2,4МПа-350psi	4
A5	Пистолеты и копы для моющих средств	8
A6	Пистолеты для пены	11
A7	Пистолеты и копы для пара	13
A8	Поплавковые клапан и емкость	15
A9	Быстроразъемные соединения для низкого давления	18
A10	Фильтры для моющих средств	19
A11	Фильтры для воды	21
A12	Щетки вращающиеся и фиксированные	24
B	Клапаны	25
B1	Регуляторы давления - 22МПа-3130psi	25
B2	Регуляторы давления - 32 МПа-4550 psi	32
B3	Регуляторы давления - 42 МПа-5975 psi	40
B4	Регуляторы давления - 64 МПа-9100 psi	43
B5	Предохранительные клапаны	46
B6	Регуляторы давления	53
B7	Регуляторы давления пневматический	56
B8	Регуляторы давления	58
C	Пистолеты	61
C1	Пистолеты до 250 бар	61
C2	Пистолеты до 350 бар	64
C3	Пистолеты и копы до 390 бар	70
C4	Пистолеты и копы до 660 бар	71
C5	Пистолеты с дренажем	73
C6	Пистолеты с копьём и быстроразъемом	75
C7	Пистолеты с копьём и седлом для форсунки	81
C8	Удлинитель для пистолета с защитой из пластика	86
D	Копья	92
D1	Копья с термоизоляцией	92
D2	Удлинитель копы и трубки	100
D3	Сдвоенные копы	102
E	Форсунки и держатели	104
E1	Насадки для форсунок без форсунки	104
E2	Специальные держатели форсунок	106
E3	Вращающиеся форсунки - Турбофрезы	108
E4	Пескоструйные и каналопромывочные насадки	112
E5	Форсунки с резьбой 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6	115
E6	Каналопромывочные насадки	121
F	Быстроразъемные соединения и поворотные фитинги	125
F1	Быстроразъемные соединения винтового типа	125
F2	Быстроразъемные соединения шарового типа	134
F3	Поворотные фитинги	138
G	Эжекторы для моющих средств	142
G1	Эжекторы	142
G2	Пенообразующие насадки	146
H	Аксессуары для автомоек	148
H1	Структуры для автомоек	148
I	Вращающиеся форсунки - Вращающиеся головки - Очистители пола	152
I1	Держатели форсунок и головки с вращающимися форсунками	152
I2	Поломойки	164
J	Аксессуары	165
J1	Электрическое оборудование	165
J2	Разное вспомогательное оборудование	169
K	Редукторы для двигателей	173
K1	Редукторы для двигателей внутреннего сгорания	173
	Таблицы форсунок	175



Если в строке присутствует “галочка”,  этот артикул имеется в наличии на складе.



Число, находящееся в этой колонке указывает на количество штук в упаковке.



Указывает на то, что этот артикул новый.
(в производстве меньше 6 месяцев)



Относится к электрическим частям и указывает на соответствие нормам.



Артикул соответствует директиве 94/9/CE (ATEX).

**Все наши компоненты соответствуют
директиве 2002/95/CE (RoHS)**

Тексты, изображения и другая информация, включенные в этот каталог - являются эксклюзивной собственностью PA SpA. Любое воспроизведение данных материалов без разрешения запрещено. Данные, касающиеся изделий, как: размеры, масса и технические характеристики, не являются конечными. PA SpA оставляет за собой право на изменение в любой момент конструктивных характеристик любого, отдельно взятого изделия представленного в данном каталоге.

RD3 - КРАН ДЛѢ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Артикул	Фитинги	Штуц. шланга		Цвет корпуса	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
29.0945.00	1/4 Bsp (Ш-Ш)	7	0,28	Синий	175	6,2	10	✓
29.0945.06	1/4 Bsp (Ш-Ш)	7	0,28	Черный	170	6	10	
29.0945.16	1/4 Bsp (Ш-Ш)	7	0,28	Красный	174	6,14	10	
29.0952.00	1/4 Bsp (Ш-Ш)	-	-	Синий	126	4,44	10	✓
29.0952.10	1/4 Bsp (Ш-Ш)	-	-	Черный	126	4,48	10	✓
Номинальное давление		28 бар - 2,8 МПа		400 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		30 бар - 3 МПа		435 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		10 л/мин		2,6 ам.гал./м				
Номинальная		40 °C		105 °F				
Арматура панели		15 мм		3/5 дюймов				



RDY - КРАН РЕГУЛѢТОР ДЛѢ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА УГЛОВОЙ 90°

Артикул	Фитинги	Штуц. шланга		Цвет корпуса	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
29.0954.00	1/4 Bsp (Ш-Ш)	7	0,28	Черный	209	7,37	10	✓
29.0954.15	1/4 Bsp (Ш-Ш)	7	0,28	Красный	210	7,47	10	
29.0960.00	1/4 Bsp (Ш-Ш)	-	-	Черный	160	5,64	10	✓
Номинальное давление		28 бар - 2,8 МПа		400 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		30 бар - 3 МПа		435 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		10 л/мин		2,6 ам.гал./м				
Номинальная		40 °C		105 °F				
Арматура панели		17 мм		3/4 дюймов				



RD5 - КРАН РЕГУЛѢТОР ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛѢ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Артикул	Фитинги	Штуц. шланга		Цвет	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
29.0980.00	1/4 Bsp (Ш-Ш)	7	0,28	Синий	213	7,5	10	✓
29.0980.50	1/4 Bsp (Ш-Ш)	7	0,28	Красный	213	7,5	10	
Номинальное давление		28 бар - 2,8 МПа		400 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		30 бар - 3 МПа		435 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		10 л/мин		2,6 ам.гал./м				
Номинальная		40 °C		105 °F				
Арматура панели		15 мм		3/5 дюймов				



Объем жидкости регулируется за счет вращения рукоятки

RD6 - КРАН РЕГУЛѢТОР ДЛѢ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА НА 2 ВХОДА

Артикул	Штуц. шланга		Вес			
	мм	дюймов	г	унц		
29.0900.00	7	0,28	62	2,19	10	✓
Номинальное давление		0,5 бар - 0,05 МПа			7,3 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход		1 л/мин			0,26 ам.гал./м	
Номинальная		60 °C			140 °F	
Арматура панели		14,5 мм			0,57 дюймов	



Регулирование смешения жидкостей за счет вращения рукоятки



DA - ПОМПЫ ДОЗАТОРЫ ДЛѢ АНТИНАКИПИНА

Артикул	Максимальное напряжение	Част.	Расход	Вес			
	ВОЛЬТ	Гц.	г/ч	г	унц		
12.5010.00	24	50 Hz	24	300	10,58	5	✓
12.5011.00	230 V	50 Hz	24	290	10,2	5	✓

Номинальное давление 0,5 бар - 0,05 МПа 7 ф/кв.дюйм




ПОМПА ДОЗАТОР ПОРШНЕВАЯ ДЛѢ АГРЕССИВНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
52.0000.00	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	2300	81	1	

Пластиковая крышка насоса - подача 8,7 куб.см/об

Номинальное давление 20 бар - 2 МПа 290 ф/кв.дюйм
Максимальное число 120 мин-1



АКСЕССУАРЫ ДЛѢ ДОЗИРУЮЩЕЙ ПОМПЫ ДЛѢ АНТИНАКИПИНА

Артикул	Оборудование	Объем		Диам. шланг.		Вес			
		л	ам.галлон	мм	дюймов	г	унц		
14.6501.00	Бак	1,0	0,26	-	-	106	3,74	10	✓
14.6505.00	Бак	2,0	0,52	-	-	193	6,81	10	✓



ФИТИНГ ИНЖЕКТОРА

Артикул	Вход	Выход	Фитинги	Вес			
				г	унц		
21.0300.61	3/4 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	2x 1/8 Bsp (Г)	113	3,99	10	✓

Номинальное давление 22 бар - 2,2 МПа 320 ф/кв.дюйм
Номинальный расход 30 л/мин 8 ам.гал./м
Номинальная 90 °C 195 °F
Материал Сталь оцинкованная

Вводит моющее средство во входное отверстие помпы в момент забора воды.



VT6 - КЛАПАН ТЕРМОЗАЩИТЫ

Артикул	Вход	Раб. темпер.		Подставка	Вес				
		°C	°F		г	унц			
60.0630.00	1/4 Bsp (Ш)	63	145	Латунь	51	1,8	15	✓	
60.0640.00	1/4 Bsp (Ш)	63	145	Нерж.сталь Аі 303	51	1,8	15		
60.0630.15	1/4 Npt (Ш)	63	145	Латунь	52	1,8	15		
60.0630.50	3/8 Bsp (Ш)	63	145	Латунь	35	1,23	15	✓	
60.0098.00	3/8 Npt (Ш)	63	145	Латунь	37	1,31	15		
60.0630.70	1/2 Bsp (Ш)	63	145	Латунь	52	1,8	15	✓	
Номинальное давление		10 бар - 1 МПа		145 ф/кв.дюйм					
Штуцер для шланга		7 мм		0,28 дюймов					



VT.BP.1 - КЛАПАН ТЕРМОЗАЩИТЫ И МАКС. ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Вход	Раб. темпер.		Раб. давл.		Вес				
		°C	°F	бар - МПа	ф/кв.дюйм	г	унц			
28.0600.15	1/2 Bsp (Ш)	63	145	10 - 1	145	142	5,02	5	✓	
28.0600.00	1/2 Npt (Ш)	63	145	10 - 1	145	142	5,02	5		
Номинальное давление		10 бар - 1 МПа		145 ф/кв.дюйм						
Штуцер для шланга		7 мм		0,28 дюймов						




RP1 - КЛАПАН РЕГУЛЯТОР ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Раб. давление		Фитинги	Вес				
	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц			
28.0700.00	1,5 - 0,15	20	1/2 Bsp (Г)	266	9,4	5	✓	
Допустимое давление		29 бар - 2,9 МПа		290 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		32 л/мин		8,5 ам.гал./м				
Номинальная		70 °C		158 °F				




RV 35 - 50° C - ПИСТОЛЕТ ДЛЦ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Вход	Тип форсунки	Вес			
			г	унц		
30.6200.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	Коническая	446	15,73	10	✓
Номинальное давление	12 бар - 1,2 МПа	175 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	50 л/мин	13,2 ам.гал./м				
Номинальная	50 °C	120 °F				
Материал		PP+fv- Ottone				
Материал уплотнений		Viton				
Цвет корпуса		Синий				

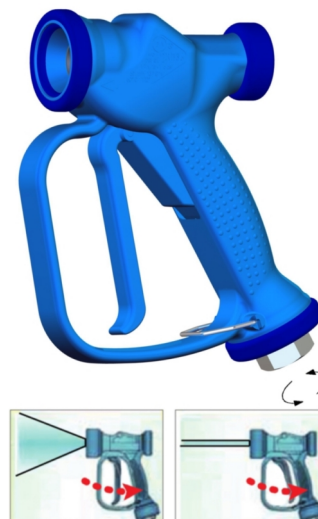


RV 35 - 80° C - ПИСТОЛЕТ ДЛЦ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Вход	Тип форсунки	Вес			
			г	унц		
30.6250.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	Коническая	454	16,01	10	✓
Номинальное давление	12 бар - 1,2 МПа	175 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	50 л/мин	13,2 ам.гал./м				
Номинальная	80 °C	176 °F				
Материал		PA+PP+gf- Ai303				
Материал уплотнений		Epdm				
Цвет корпуса		Синий				

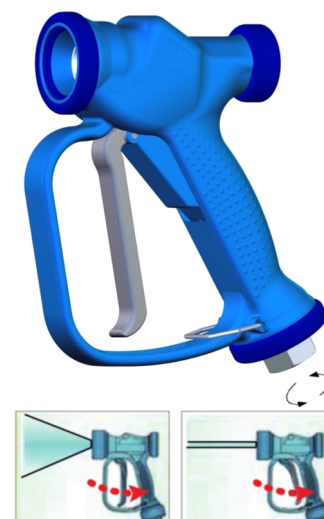

RV 35 ПИСТОЛЕТ С СИСТЕМОЙ ВКЛ. - ВЫКЛ.

Артикул	Номин. температура		Материал	Мат. уплотн.	Вес			
	°C	°F			г	унц		
30.6225.00	50	120	PP+FG - S.S.T. Ai.303	Viton	440	15,42	10	✓
30.6260.00	80	176	PA+PP+gf- Ai303	Epdm	440	15,42	10	
Номинальное давление	12 бар - 1,2 МПа		175 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	50 л/мин		13,2 ам.гал./м					
Вход			1/2 Bsp (Г)					
Выход			1/2 Bsp (Г)					
Цвет корпуса			Синий					

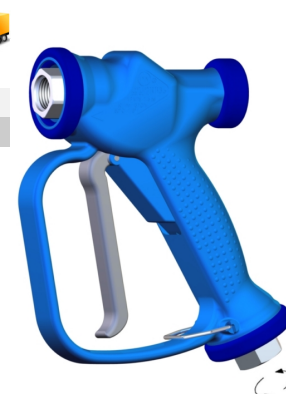

RB 65 - ПИСТОЛЕТ ИЗ СТАЛИ AISI 316 - РЕГУЛИРУЕМАЯ СТРУЯ

Артикул	Вход	Раз. форс.	Вес			
			г	унц		
30.6300.00	1/2 Bsp (Г)	0 - 60	904	31,88	1	✓
30.6310.00	+поворот.5 1/2 Bsp (Г)	0 - 60	1008	35,55	1	✓

Номинальное давление	24 бар - 2,4 МПа	350 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	60 л/мин	16 ам.гал./м
Номинальная температура	90 °C	195 °F
Материал	Нерж. сталь 316	
Цвет корпуса	Синий Серый	



RB 65 - ПИСТОЛЕТ СИНИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТРУЕЙ

Артикул	Цвет корпуса		Вход	Раз. форс.	Вес			
					г	унц		
30.6400.00	Синий	Синий	1/2 Bsp (Г)	0 - 60	944	33,3	10	✓
30.6500.00	белый	Красный	1/2 Bsp (Г)	0 - 60	944	33,3	10	
30.6400.50	Синий	Синий	1/2 Npt (Г)	0 - 60	944	33,3	10	
30.6425.00	Синий	Синий	+поворот.5 1/2 Bsp (Г)	0 - 60	1060	37,39	10	✓
30.6425.50	Синий	Синий	+ sw.5 1/2 Npt F	0 - 60	1060	37,39	10	
30.6520.00	белый	Синий	+поворот.5 1/2 Bsp (Г)	0 - 60	1060	37,39	10	
30.6430.00	-	-	Штуцер для шланга 13 мм	-	66	2,33	10	

Поворотный фитинг, подходит для RB65 -номер детали 30.6400.00

Номинальное давление	24 бар - 2,4 МПа	350 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	60 л/мин	16 ам.гал./м
Номинальная температура	90 °C	195 °F
Материал	Латунь	
Цвет корпуса	Латунь Синий	





RV 65 - ПИСТОЛЕТ КРАСНЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТРУЕЙ

Артикул	Цвет корпуса		Вход	Тип форсунки	Вес			
					г	унц		
30.6438.30	Красный	Красный	+поворот.5 1/2 Bsp (Г)	0 - 60	1060	37,39	10	✓
+ палец из нержавеющей стали								
30.6455.00	Синий	Синий	1/2 Bsp (Г)	0 - 60	944	33,3	10	✓
+ палец из нержавеющей стали								
30.6510.00	белый	Синий	1/2 Bsp (Г)	0 - 60	944	33,3	10	
+ палец из нержавеющей стали								

Номинальное давление 24 бар - 2,4 МПа
 Номинальный расход 60 л/мин
 Номинальная 90 °C
 Материал Латунь
 Acc.inox Ai303



RV 65 - ПИСТОЛЕТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТРУЕЙ - 100 Л.МИН

Артикул	Вход	Раз. форс.	Вес			
			г	унц		
30.6440.00	1/2 Bsp (Г)	0 - 100	941	33,2	10	✓
30.6440.50	1/2 Npt (Г)	0 - 100	941	33,2	10	
30.6445.00	+поворот.5 1/2 Bsp (Г)	0 - 100	1060	37,39	10	✓
30.6445.50	+ sw.5 1/2 Npt F	0 - 100	1060	37,39	10	

Номинальное давление 24 бар - 2,4 МПа
 Номинальный расход 100 л/мин
 Номинальная 90 °C
 Материал Латунь
 Цвет корпуса Синий



RV 65-350 - КОПЬЕ 350 ММ - РЕГУЛИРУЕМАЯ СТРУЯ

Артикул	Цвет корпуса	Раз. форс.	Вес			
			г	унц		
30.6465.00	Синий	0 - 60	2020	71,25	5	✓
30.6468.00	Красный	0 - 60	2020	71,25	5	✓

Номинальное давление 24 бар - 2,4 МПа
 Номинальный расход 60 л/мин
 Номинальная 90 °C
 Вход 1/2 Bsp (Г)
 Длина 350 мм
 Материал Латунь



RV 65 - ПИСТОЛЕТ С СИСТЕМОЙ ВКЛ.-ВЫКЛ. - 100 Л.МИН.

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.6450.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1042	36,75	10	✓
30.6453.00	+поворот.5 1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1154	40,7	10	✓


Номинальное давление	24 бар - 2,4 МПа	350 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	100 л/мин	26,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Материал		Латунь
Цвет корпуса		Синий



УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЦ RV 35/65 С СИСТЕМОЙ ВКЛ.-ВЫКЛ. - 100 Л.МИН.

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
30.6456.40	400	15,7	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Г)	660	23,28	1	
30.6456.80	800	31,4	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Г)	1138	40,14	1	

Номинальное давление	24 бар - 2,4 МПа	350 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	100 л/мин	26,5 ам.гал./м
Номинальная	43 °C	109 °F
Материал		Нерж. сталь



CP12 - ПИСТОЛЕТ ДЛѢ МОЮЩИХ СРЕДСТВ - 2,5 МРА

Артикул	Подставка	Триггер	Вес			
			г	унц		
15.0003.12	Полипропилен + вайтон	Синий	128	4,51	10	✓
15.0003.11	Полипропилен + латунь	Красный	128	4,51	10	
15.0013.12	Полипропилен + вайтон + нерж. сталь	Серый	131	4,62	10	✓
Подходит для использования с агрессивными моющими средствами						
Номинальное давление	25 бар - 2,5 МПа	365 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	70 л/мин	18,5 ам.гал./м				
Номинальная	50 °C	120 °F				
Вход		1/2 Bsp (Г)				
Выход		1/2 Bsp (Г)				



CP12 - ПИСТОЛЕТ ДЛѢ МОЮЩИХ СРЕДСТВ - 6 МРА

Артикул	Подставка	Триггер	Вес			
			г	унц		
15.0003.10	Полиамид 66 упрочненный	Желтая	162	5,7	10	
Номинальное давление	60 бар - 6 МПа	870 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	70 л/мин	18,5 ам.гал./м				
Номинальная	50 °C	120 °F				
Вход		1/2 Bsp (Г)				
Выход		1/2 Bsp (Г)				



ФИЛЬТР ПИСТОЛЕТА ДЛѢ МОЮЩИХ СРЕДСТВ - CP12

Артикул	Раз. отверст.		Вес			
	мм	дюймов	г	унц		
13.0003.46	18,2	0,72	2	0,07	10	
Номинальное давление	40 бар - 4 МПа	580 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	70 л/мин	18,5 ам.гал./м				
Номинальная	60 °C	140 °F				
Стандарт фильтрации	25 ячеек	700 μm				
Материал		PP + fv				
Пистолет		CP 12				



CP600- CP12 + КОПЬЕ ПВХ 600 ММ - ВЕЕРНАѢ ФОРСУНКА 110°

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
15.0006.01	02	232	8,18	10	
15.0006.02	03	230	8,11	10	✓
15.0006.03	04	232	8,18	10	
15.0006.04	045	236	8,32	10	
15.0006.05	06	231	8,15	10	
15.0006.06	08	234	8,25	10	
Номинальное давление	15 бар - 1,5 МПа	217 ф/кв.дюйм			
Номинальная	50 °C	120 °F			
Длина	600 мм	23,6 дюймов			
Пистолет		CP12 PP+viton			
Тип трубы		ПВХ			
Тип форсунки		Плоская веерная			
Вход		1/2 Bsp (Г)			



Поставляется с веерной форсункой 110° в термопластичном материале - код детали 2.0150.01-07

CP1200- CP12 + КОПЬЕ ПВХ 1200 ММ - ВЕЕРНАѲ ФОРСУНКА 110°

Артикул	Раз. форс.	Вес		
		г	унц	
15.0012.02	03	321	11,33	10
15.0012.04	045	314	11,08	10



Номинальное давление	15 бар - 1,5 МПа	217 ф/кв.дюйм
Номинальная	50 °C	120 °F
Длина	1200 мм	47,2 дюймов
Пистолет		CP12 PP+viton
Тип трубы		ПВХ
Тип форсунки		Плоская веерная
Вход		1/2 Bsp (Г)

Поставляется с веерной форсункой 110° в термопластичном материале - код детали 2.0150.01-07


CP600- CP12 + КОПЬЕ ПВХ 600 ММ - КОНИЧЕСКАѲ ФОРСУНКА

Артикул	Раз. форс.	Вес		
		г	унц	
15.0006.51	025	240	8,5	10
15.0006.52	035	240	8,5	10
15.0006.53	05	234	8,25	10



Номинальное давление	25 бар - 2,5 МПа	356 ф/кв.дюйм
Номинальная	50 °C	120 °F
Длина	600 мм	23,6 дюймов
Пистолет		CP12 PP+viton
Тип трубы		ПВХ
Тип форсунки		Коническая
Вход		1/2 Bsp (Г)

Поставляется с конической форсункой из нерж. стали - код детали 2.0150.51-55


CPA600- CP12 + КОПЬЕ НЕРЖ.СТАЛЬ 600 ММ. ВЕЕРНАѲ ФОРСУНКА 110°

Артикул	Раз. форс.	Вес		
		г	унц	
15.0216.07	01	284	10,02	10
15.0216.01	02	282	9,95	10
15.0216.02	03	281	9,91	10 ✓



Номинальное давление	15 бар - 1,5 МПа	217 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	50 °C	120 °F
Длина	600 мм	23,6 дюймов
Пистолет		CP12-04
Тип трубы		Нерж. сталь
Тип форсунки		Плоская веерная
Вход		1/2 Bsp (Г)

Поставляется с веерной форсункой 110° в термопластичном материале - код детали 2.0150.01-07



СРАТ 2000- СР12 + КОПЬЕ НЕРЖ.СТАЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ - ВЕЕРНАѲ ФОРСУНКА 110° - 03

Артикул	Раз. форс.	Вес		
		г	унц	
15.0030.02	03	969	34,18	10



Номинальное давление	15 бар - 1,5 МПа	217 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	50 °C	120 °F
Длина	1125-1965 мм	44,3-77 дюймов
Пистолет		СР12-04
Тип трубы		Нерж. сталь
Тип форсунки		Плоская веерная
Вход		1/2 Bsp (Г)

Поставляется с веерной форсункой 110° в термопластичном материале - код детали 2.0150.01-07



TW1 - КОПЬЕ ДЛѲ 2 ТИПОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Артикул	Мат. уплотн.	Раз. форс.	Вес		
			г	унц	
15.0008.00	Viton	-	322	11,36	1
15.0008.01	Viton	Веерная 03-коническая 035	328	11,57	1
15.0008.50	Epdm	-	321	11,32	1
15.0008.51	Epdm	Веерная 03-коническая 035	329	11,6	1



Номинальное давление	10 бар - 1 МПа	145 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	50 °C	120 °F
Длина	630 мм	24,86 дюймов
Тип трубы		Нерж. сталь
Тип форсунки	Веерная из пластика + коническая из стал	
Вход		2 x 1/8 Bsp (Ш)

Поставляется с веерной форсункой 110° в термопластичном материале - код детали 2.0150.01-07



ФИТИНГИ И НАКОНЕЧНИКИ ДЛѲ СР 600 -СР12- RB35/65

Артикул	Тип	Выход	Подставка	Вес		
				г	унц	
12.0010.18	Ниппель	1/4 Bsp (Ш)	Латунь	49	1,74	10
13.0003.60	Ниппель	1/4 Bsp (Г)	Полипропилен	6	0,2	5
2.0010.01	Штуцер для шланга	Штуцер для шланга 8 мм	Латунь никелированная	51	1,8	5
2.0010.02	Штуцер для шланга	Штуцер для шланга 10 мм	Латунь никелированная	55	1,9	5
13.0003.38	Штуцер для шланга	Штуцер для шланга 13 мм	PPL	8	0,28	5
13.5032.19	Штуцер для шланга	Штуцер для шланга 19 мм	PPL	25	0,9	10
13.0003.50	Уплотнительная шайба	-	Полипропилен	5	0,2	5



Уплотнительная шайба 1/2"

Вход

1/2 Bsp (Ш)


RLD ПИСТОЛЕТ С ДУШЕВОЙ НАСАДКОЙ

Артикул	Вход	Вес			
		г	унц		
29.1200.00	1/2 Bsp (Ш)	670	23,6	1	✓
Номинальное давление		5 бар - 0,5 МПа		73 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход		18 л/мин		4,68 ам.гал./м	
Номинальная		20 °C		68 °F	
Материал		хромированный латунный			



RPS ШАРИКОВЫЙ КРАН

Артикул	Материал	Рукоятка	Триггер	Тип	Вес		
					г	унц	
29.1000.00	Нерж. сталь 303	ручка	Синий	A	750	26,45	4
29.1030.00	Нерж. сталь 303	Рычаг	Синий	D	750	26,45	4 ✓
29.1050.00	Нерж. сталь 316	ручка	Красный	B	750	26,45	4
29.1080.00	Нерж. сталь 316	Рычаг	Красный	C	750	26,45	4
Номинальное давление		24 бар - 2,4 МПа		350 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		80 л/мин		21 ам.гал./м			
Номинальная температура		90 °C		195 °F			
Вход				1/2 Bsp (Г)			
Выход				1/2 Bsp (Г)			
Размер отверстия		15 мм		0,59 дюймов			

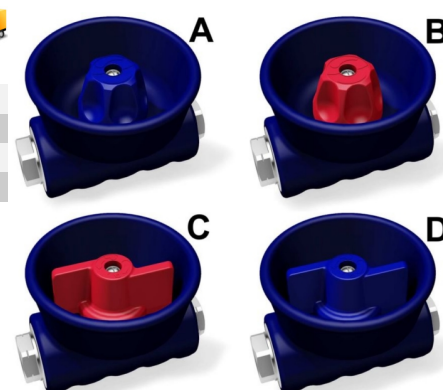

RL60 +SW ПИСТОЛЕТ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.3170.00	+поворот.5 1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	616	21,73	10	✓
Вход с поворотным фитингом						
30.3170.58	+поворот.5 1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	616	21,73	10	
С поворотным фитингом на входе Закрытие более быстрое						
Номинальное давление		60 бар - 6 МПа		870 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление		65 бар - 6,5 МПа		950 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход		60 л/мин		16 ам.гал./м		
Номинальная		100 °C		210 °F		
Материал		Нерж. сталь				



RL60 +SW ПИСТОЛЕТ + ARS - В ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗ.СОЕДИНЕНИЕ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.3190.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	ARS 178 B	689	24,3	2	✓
Вход с поворотным фитингом						
Номинальное давление		60 бар - 6 МПа		870 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление		65 бар - 6,5 МПа		950 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход		60 л/мин		16 ам.гал./м		
Номинальная		100 °C		210 °F		
Материал		Нерж. сталь				






КОПЬЁ ДЛЦ ARS178 - СТАЛЬ

Артикул	Длина		Вход	Цвет	Выход	Мат. Форс.	Тип	Вес		
	мм	дюймов						г	унц	
40.0280.00	200	8	ARS 178 "A"	Черный	-	Латунь	A	320	10,44	2
40.0280.50	200	8	ARS 178 "A"	Синий	1/2 Bsp (Г)	--	B	320	10,44	2
40.0280.60	200	8	ARS 178 "A"	Синий	-	Латунь	C	320	10,44	2
40.0280.80	200	8	ARS 178 "A"	Синий	-	Нерж. Сталь	D	296	10,44	2
40.0290.00	25	1	ARS 178 "A"	Черный	-	Латунь	E	77	2,72	2
40.0290.50	25	1	ARS 178 "A"	Синий	1/2 Bsp (Г)	--	F	77	2,72	2
40.0290.60	25	1	ARS 178 "A"	Синий	-	Латунь	G	143	5,04	2
40.0290.80	25	1	ARS 178 "A"	Синий	-	Нерж. Сталь	H	128	4,51	2
40.0294.31	25	1	ARS 178 "A"	Белый	-	Латунь	L	128	4,51	5
40.0292.51	25	1	ARS 178 "A"	Белый	-	Нерж. Сталь	M	128	4,51	5
40.0296.30	25	1	ARS 178 "A"	Желтый	1/4 Npt (Г)	Pom	N	128	4,51	5
Форсунка 60.30										
40.0296.50	25	1	ARS 178 "A"	Синий	1/4 Npt (Г)	Нерж. Сталь	P	135	4,76	5
Форсунка 25.40										

Номинальное давление	125 бар - 12,5 МПа	1825 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	140 бар - 14 МПа	2025 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	50 л/мин	13,2 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Фитинги		Нерж. сталь 303
Тип трубы		Нерж. сталь
Тип форсунки		50°-200

Копья с защитой наконечника и форсункодержателя



RV 23 ПИСТОЛЕТ ДЛЦ ПАРА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ €€

Артикул	Выключатель	Электр. соедин.	Вес			
			г	унц		
30.6030.00	Герконовый выключатель	Микро подгонка 2 шпильки (Ш)	460	16,22	10	
30.6100.00	Геркон. выкл.+ 1 кнопка светящаяся	Микро подгонка 4 шпильки (Ш)	468	16,51	10	✓
30.6150.00	Геркон. выкл.+ 1 кнопка светящаяся	Микро подгонка 6 шпилек (Ш)	487	17,2	10	
Номинальное давление Номинальная подача Номинальная Вход Выход Максимальное Максимальная сила тока Степень защиты Класс защиты Фитинги 10 бар - 1 МПа 35 180 °C 145 ф/кв.дюйм 77 356 °F 1/4 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 24В AC 0,4 А IPX 3 III Датчик давления 21 мм						



RV 23 ПИСТОЛЕТ ДЛЦ ПАРА €€

Артикул	Выключатель	Электр. соедин.	Вес			
			г	унц		
30.6020.00	Геркон. выкл.+ 1 кнопка светящаяся	Микро подгонка 4 шпильки (Ш)	455	16,05	10	
Номинальное давление Номинальная подача Номинальная Вход Выход Максимальное Максимальная сила тока Степень защиты Класс защиты Фитинги 10 бар - 1 МПа 35 180 °C 145 ф/кв.дюйм 77 356 °F 1/4 Bsp (Г) 1/4 Bsp (Г) 24В AC 0,4 А IPX 3 III Датчик давления 21 мм						



RV 23 ПИСТОЛЕТ ДЛЦ ПАРА + AR 3/23 В M22 €€

Артикул	Выключатель	Электр. соедин.	Вес			
			г	унц		
30.6130.00	Герконовый выключатель	Микро подгонка 2 шпильки (Ш)	594	20,95	10	
30.6145.00	Геркон. выкл.+ 1 кнопка светящаяся	Микро подгонка 4 шпильки (Ш)	468	16,5	10	
Номинальное давление Номинальная подача Номинальная Вход Выход Максимальное Максимальная сила тока Степень защиты Класс защиты Фитинги 10 бар - 1 МПа 35 180 °C 145 ф/кв.дюйм 77 356 °F 1/4 Bsp (Г) AR 3/23 В M22 ex 24В AC 0,4 А IPX 3 III Датчик давления 21 мм						



RV 23 ПИСТОЛЕТ ДЛЦ ПАРА ПРОПУСКНОЙ + AR 3/23 В M22 €€

Артикул	Выключатель	Электр. соедин.	Вес			
			г	унц		
30.6140.00	Геркон. выкл.+ 1 кнопка светящаяся	Микро подгонка 4 шпильки (Ш)	598	21,09	10	✓
Номинальное давление Номинальная подача Номинальная Вход Выход Максимальное Максимальная сила тока Степень защиты Класс защиты Фитинги 10 бар - 1 МПа 35 180 °C 145 ф/кв.дюйм 77 356 °F 1/4 Bsp (Г) AR 3/23 В M22 ex 24В AC 0,4 А IPX 3 III Датчик давления 21 мм						




УДЛИНИТЕЛЬ S3/SK7 + AR 3 A M22

Артикул	Тип	Длина		Рукоятка	Вес		
		мм	дюймов		г	унц	
40.2525.00	Прямолинейный	250	9,85	S7 k	212	7,48	20
40.2525.40	Изгиб	250	9,85	S7 k	214	7,55	20
40.2550.00	Прямолинейный	450	17,72	S3	378	13,33	20
40.2550.40	Изгиб	450	17,72	S3	378	13,33	20
40.2590.00	Прямолинейный	900	35,43	S3	572	20,17	20
40.2605.00	Прямолинейный	1050	41,33	S3	640	22,57	20



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 фл/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 фл/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная температура	160 °C	320 °F
Вход		AR 3 A M22 es
Выход		1/4 Bsp (Ш)
Материал		Нерж. сталь



ЕМКОСТЬ 4 ЛИТРА

Артикул	Тип	Вес			
		г	унц		
28.2000.00	Без отверстий	480	16,5	25	✓
28.2000.10	1 отверстие	475	16,75	25	✓
28.2000.15	2 отверстия	470	16,58	10	
28.2000.20	3 отверстия	480	16,5	10	

Бак
Объем
Номинальная
Материал

4 л
5,6 л
60 °C
Фильтр со штуцером для шланга

1,05 ам.галлон
1,48 ам.галлон
140 °F



ЕМКОСТЬ 4 ЛИТРА С ПОПЛАВКОМ

Артикул	Вход	Штуц. шланга		Тип	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
28.2020.00	3/8 Bsp (Ш)	20	0,78	Прямолинейный	834	29,42	1	✓
Прямой штуцер для шланга 20 мм								
28.2020.10	3/8 Bsp (Ш)	20	0,78	Изгиб	844	29,77	1	✓
Изогнутый штуцер для шланга 20 мм								

Поставляется с: фильтр на всасывании - 3/8 Bsp М латунный поплавковый клапан - Предохранительный шланговый выпуск 13 мм - 20 мм штуцер для шланга



ЕМКОСТЬ 4 ЛИТРА С ПОПЛАВКОМ - ВЫХОД G1/2 M

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
28.2052.00	3/4 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	611	21,55	1	✓
Пластиковый поплавковый клапан						

Бачок - 4 литра с поплавковым клапаном



АКСЕССУАРЫ ДЛҮ ЕМКОСТИ

Артикул	Вход	Выход	Тип	Вес			
				г	унц		
28.2021.00	3/8 Bsp (Ш)	Штуцер для шланга 13 мм	Колено	7	0,25	10	✓
29.0171.31	3/8 Bsp (Г)	-	Гайка	10	0,4	50	
12.2023.00	1/2 Bsp (Ш)	Штуцер для шланга 20 мм	Колено	14	0,49	10	✓
2.0090.15	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	Ниппель	12	0,42	5	
13.5031.84	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	Ниппель	14	0,49	10	
13.0003.37	1/2 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Ш)	Ниппель	25	0,9	10	



ФИЛЬТРЫ ДЛѸ ЕМКОСТИ

Артикул	Фитинги	Вес			
		г	унц		
28.0055.00	3/8 Bsp (Ш) + уплотнительное кольцо	70	2,4	25	
28.2027.23	1/2 Bsp (Г)	33	1,16	25	✓
28.0080.23	3/8 Bsp (Ш)	70	2,4	25	
26.0373.21	M 18 ? 1 M	70	2,4	25	

Стандарт фильтрации: 46 ячеек, 300 мкм
Материал: Латунь + сетка сталь



RGR - РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ИЗ ПЛАСТИКА С ПОПЛАВКОМ

Артикул	Вход	Вес			
		г	унц		
29.0150.00	3/4 Bsp (Ш)	78	2,75	25	✓

Номинальное давление: 10 бар - 1 МПа, 145 ф/кв.дюйм
Номинальная температура: 60 °C, 140 °F

Расход: при 1 бар > 28,5 л/мин, при 2 бар > 30 л/мин



RG 30 - РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ИЗ ПЛАСТИКА С ПОПЛАВКОМ

Артикул	Вход	Вес			
		г	унц		
29.0220.00	3/8 Bsp (Ш)	100	3,53	25	✓
29.0220.20	1/2 Bsp (Ш)	102	3,6	25	✓
29.0220.70	3/4 Bsp (Ш)	108	3,81	25	✓

Номинальное давление: 10 бар - 1 МПа, 145 ф/кв.дюйм
Номинальная температура: 60 °C, 140 °F

Пропускная способность: при 1 бар > 28,5 л/мин (14 фунт/кв. дюйм >7,5 ам. Галлон/мин) при 2 бар > 30 л/мин (28 фунт/кв. дюйм >8 ам. Галлон/мин)



RGO - РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН ИЗ ЛАТУНИ С ПОПЛАВКОМ

Артикул	Вход	Вес			
		г	унц		
29.0160.00	3/8 Bsp (Ш)	284	10,02	25	✓
29.0160.80	3/8 Bsp (Ш)	250	8,82	25	
Короткий рычаг поплавка					
29.0160.90	3/8 Bsp (Ш)	267	9,42	40	
Обойма поплавка с наружным винтом - старый тип РА					
29.0160.10	1/2 Bsp (Ш)	306	10,8	25	✓
29.0160.30	1/2 Bsp (Г)	311	10,97	25	✓
29.0160.20	3/4 Bsp (Ш)	363	12,8	25	✓
29.0160.94	3/4 Bsp (Ш)	325	11,46	40	✓
Поплавок с наружным винтом -старый тип РА -без гайки или шайбы					

Номинальное давление: 10 бар - 1 МПа, 145 ф/кв.дюйм
Номинальная температура: 60 °C, 140 °F

Пропускная способность: при 1 бар > 20 л/мин, при 2 бар > 29 л/мин



RGO - РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН ИЗ ЛАТУНИ С ПОПЛАВКОМ + НАКОНЕЧНИК 17 ММ. + ФИЛЬТР


Артикул	Штуц. шланга		Вес		Унц	
	мм	дюймов	г			
29.0160.35	17	0,67	404	14,25	25	✓

Номинальное давление
Номинальная

10 бар - 1 МПа
60 °C

145 ф/кв.дюйм
140 °F

Пропускная способность: при 1 бар > 20 л/мин, при 2 бар > 29 л/мин

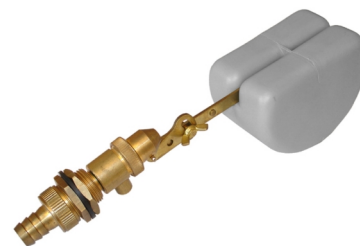

RG60 - РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН ИЗ ЛАТУНИ С ПОПЛАВКОМ

Артикул	Вход	Вес		Унц	
		г			
29.0280.00	1/2 Bsp (Ш)	392	13,83	25	✓
29.0280.20	3/4 Bsp (Ш)	443	15,63	25	✓

Номинальное давление
Номинальная

6 бар - 0,6 МПа
60 °C

87 ф/кв.дюйм
140 °F

Пропускная способность: при 1 бар > 42 л/мин, при 2 бар > 60 л/мин




БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ДЛЦ ВСАСЫВАНИЦ ВОДЫ Ø22 ММ

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
28.0250.00	1/2 Bsp (Ш)	B	157	5,54	25	✓
28.0250.30	3/4 Bsp (Ш)	B	177	6,24	25	✓
28.0250.40	3/4 Bsp (Г)	B	162	5,71	25	✓
28.0255.31	Штуцер для шланга 17 - 19 мм	A	66	2,33	25	✓

Номинальное давление 10 бар - 1 МПа 145 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 24 л/мин 6,3 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F

Палец Ø22 мм



БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ДЛЦ ВСАСЫВАНИЦ ВОДЫ Ø22 ММ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
28.0030.00	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	105	3,7	5	

Номинальное давление 10 бар - 1 МПа 145 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 80 л/мин 21 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F

Палец Ø22 мм



ШТУЦЕР ДЛЦ ШЛАНГА С ФИЛЬТРОМ - BSP

Артикул	Вход	Штуц. шланга		Вес			
		мм	дюймов	г	унц		
28.0035.00	3/8 Bsp (Ш)	17	0,7	82	2,89	10	✓
28.0040.00	1/2 Bsp (Ш)	17	0,7	82	2,89	10	✓
28.0047.00	3/8 Bsp (Ш)	19	0,74	86	3	10	
28.0042.00	1/2 Bsp (Ш)	19	0,74	92	3,24	10	✓

Номинальное давление 8 бар - 0,8 МПа 115 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 20 л/мин 5,2 ам.гал./м
 Номинальная 60 °C 140 °F

Зажим 3/4 Bsp (Г)



ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Артикул	Штуц. шланга		Штуц. шланга		Подставка	Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов		г	унц		
28.1010.00	6	0,24	8	0,32	PPL + латунь	20	0,7	50	✓
28.1010.30	6	0,24	8	0,32	PPL + нерж. сталь	18	0,63	10	✓

Номинальная температура: 40 °C / 104 °F
Стандарт фильтрации: 51 ячеек / 355 µm



ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Артикул	Штуц. шланга		Штуц. шланга		Подставка	Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов		г	унц		
28.1000.00	6	0,24	8	0,32	PPL + латунь	22	0,77	50	✓
28.1000.30	6	0,24	8	0,32	PPL + нерж. сталь	20	0,71	10	✓

Номинальная температура: 40 °C / 104 °F
Стандарт фильтрации: 51 ячеек / 355 µm



FSR- ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Артикул	Штуц. шланга		Штуц. шланга		Подставка	Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов		г	унц		
28.1045.00	6	0,24	8	0,31	PPL + латунь	21	0,74	25	✓

Номинальный расход: 1,5 л/мин / 0,4 ам.гал./м
Номинальная температура: 40 °C / 104 °F
Стандарт фильтрации: 51 ячеек / 355 µm



FSR- ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Артикул	Штуц. шланга		Штуц. шланга		Подставка	Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов		г	унц		
28.1035.00	6	0,24	8	0,32	PPL + латунь	22	0,77	25	✓


Номинальный расход: 1,5 л/мин / 0,4 ам.гал./м
Номинальная температура: 40 °C / 104 °F
Стандарт фильтрации: 51 ячеек / 355 µm



ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ С СЕТКОЙ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ **NEW**

Артикул	Штуц. шланга		Подставка	Тип	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
29.0915.00	7	0,27	Нерж. сталь + латунь	B	18	0,6	25	✓
28.1018.00	8	0,31	Нерж.сталь Ai 304 L	A	11	0,4	5	✓
28.1018.60	8	0,31	Нерж. сталь Ai316L	A	11	0,4	5	

Стандарт фильтрации: 46 ячеек / 300 µm





ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ С СЕТКОЙ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Штуц. шланга		Подставка	Тип	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
28.1015.00	7	0,27	Нерж.сталь Аі 304 L	A	5	0,2	5	✓
28.1015.60	7	0,27	Нерж. сталь Аі316L	B	5	0,2	5	

Стандарт фильтрации

35 ячеек

500 μm



ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Артикул	Штуц. шланга		Подставка	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
28.0050.00	7	0,27	Нерж. сталь + латунь	40	1,41	25	✓

Стандарт фильтрации

46 ячеек

300 μm



F5 - ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
28.0300.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bspt (Ш)	172	6,07	20	✓
28.0300.20	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	140	4,94	20	✓
Номинальное давление			10 бар - 1 МПа		145 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход			(Dp 0.25 bar) 30 л/мин		8 ам.гал./м	
Номинальная			40 °C		105 °F	
Стандарт фильтрации			50 ячеек		300 µm	



F5B - ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
28.0350.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bspt (Ш)	184	6,5	20	✓
28.0350.20	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	145	5,11	20	✓
Номинальное давление			10 бар - 1 МПа		145 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход			(Dp 0.25 bar) 30 л/мин		8 ам.гал./м	
Номинальная			40 °C		105 °F	
Вуэасс					1/4 Bsp (Г)	
Стандарт фильтрации			50 ячеек		300 µm	



F5 BN - УСИЛЕННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР С ПЕРЕПУСКНЫМ КАНАЛОМ

Артикул	Подставка	Вес			
		г	унц		
28.0360.00	Полиамид 66 упрочненный	208	7,34	20	✓
Номинальное давление		10 бар - 1 МПа		145 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход		(Dp 0.25 bar) 30 л/мин		8 ам.гал./м	
Номинальная		60 °C		140 °F	
Вход				1/2 Bsp (Г)	
Выход				1/2 Bspt (Ш)	
Вуэасс				1/4 Bsp (Г) + заглушка	
Стандарт фильтрации		50 ячеек		300 µm	

С пробкой Gc1/4



F5 L - ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР

Артикул	Вход	Выход	Стандарт фильтрации		Вес			
			ячеек	µm	г	унц		
28.0320.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bspt (Ш)	46	300	198	6,98	20	✓
28.0320.15	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bspt (Ш)	100	150	195	6,88	20	
28.0320.50	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bspt (Ш)	300	50	164	5,78	20	
28.0320.20	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	46	300	164	5,78	20	
28.0320.65	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	100	150	164	5,78	20	✓
28.0320.85	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	300	50	166	5,85	20	
Номинальное давление			10 бар - 1 МПа		145 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход			(Dp 0.25 bar) 30 л/мин		8 ам.гал./м			
Номинальная			40 °C		105 °F			



F5 L B - ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
28.0370.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bspt (Ш)	165	5,8	20	✓
Номинальное давление			10 бар - 1 МПа		145 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход			(Dp 0.25 bar) 30 л/мин		8 ам.гал./м	
Номинальная			40 °C		105 °F	
Вуэасс					1/4 Bsp (Г)	
Стандарт фильтрации			46 ячеек		300 µm	



FPL - ПЛАСТИКОВЫЙ Y-ФИЛЬТР

Артикул	Вход	Выход	Стандарт фильтрации		Цвет	Вес			
			ячеек	μm		г	унц		
28.0130.00	3/4 Bsp (Ш)	3/4 Bsp (Г)	125	120	Серый	110	3,88	40	✓
28.0131.22	-	-	125	120	Серый	10	0,35	12	
28.0136.00	3/4 Bsp (Ш)	3/4 Bsp (Г)	63	60	Серый	108	3,81	40	
28.0137.22	-	-	63	60	Белый	10	0,35	12	

Номинальное давление 10 бар - 1 МПа
 Номинальный расход 80 л/мин
 Номинальная температура 40 °C
 Подставка
 Материал уплотнений

145 ф/кв.дюйм
 21 ам.гал./м
 140 °F
 PP + SAN
 NBR




F 8 - ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР

Артикул	Вход	Выход	Стандарт фильтрации		Вес			
			ячеек	μm	г	унц		
28.0380.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	46	300	121,5	4,29	20	
28.0380.15	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	100	150	121,5	4,29	20	✓
28.0380.50	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	300	50	122	4,3	20	✓
28.0390.00	3/4 Bsp (Г)	3/4 Bsp (Г)	46	300	128	4,51	20	
28.0390.15	3/4 Bsp (Г)	3/4 Bsp (Г)	100	150	126	4,44	20	✓

Номинальное давление 10 бар - 1 МПа
 Номинальный расход (Dp 0.25 bar) 30 л/мин
 Номинальная температура 40 °C

145 ф/кв.дюйм
 8 ам.гал./м
 105 °F



FA1 - АЛЮМИНОВЫЙ ФИЛЬТР С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Артикул	Вход	Выход	Стандарт фильтрации		Вес			
			ячеек	μm	г	унц		
28.0010.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Ш)	38	400	217	7,65	20	✓
28.0010.20	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Ш)	86	850	220	7,7	20	✓
28.0010.50	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Ш)	38	400	217	7,65	20	✓
С черным покрытием								
28.0010.70	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Ш)	86	850	220	7,7	20	✓
С черным покрытием								

Номинальное давление 40 бар - 4 МПа
 Номинальный расход 25 л/мин
 Номинальная температура 90 °C
 Вурапп 1/4 Bsp (Г)
 Материал Алюминий + сетка сталь

580 ф/кв.дюйм
 6,5 ам.гал./м
 195 °F



FY5 - ПЛАСТИКОВЫЙ Y-ФИЛЬТР

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
15.0004.12	3/4 Bsp (Г)	3/4 Bsp (Г)	202	7,12	5	✓
15.0004.02	1 Bsp (Г)	1" Bsp (Г)	180	6,35	5	✓

Номинальное давление 10 бар - 1 МПа
 Номинальный расход 80 л/мин
 Номинальная температура 40 °C
 Стандарт фильтрации 50 ячеек
 Материал

145 ф/кв.дюйм
 21 ам.гал./м
 140 °F
 300 μm
 PP + fv



FY0 - ЛАТУННЫЙ Y-ФИЛЬТР

Артикул	Фитинги	Длина		Высота		Вес			
		мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
28.0160.00	3/8 Bsp (Г)	56	2,2	39,5	1,55	139	4,9	5	✓
28.0162.00	1/2 Bsp (Г)	59	2,3	40	1,57	158	5,57	5	✓
28.0164.00	3/4 Bsp (Г)	70	2,75	48,5	1,91	247	8,71	5	✓
28.0162.50	1/2 Npt F	59	2,3	40	1,57	154	5,43	5	✓



Номинальное давление 12 бар - 1,2 МПа
 Номинальная температура 90 °C
 Материал Латунь + сетка сталь
 Стандарт фильтрации 45 ячеек 400 µm

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР СО ШТУЦЕРОМ ДЛЯ ШЛАНГА

Артикул	Номин. расход		Штуц. шланга		Вес			
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц		
15.0000.02	30	8	20	0,78	32	1,13	5	✓
15.0000.01	55	14,5	25	1,0	36	1,27	5	



Номинальное давление 6 бар - 0,6 МПа
 Номинальная температура 40 °C
 Материал Сетчатый фильтр со штуцером для шланга
 Стандарт фильтрации 30 ячеек 600 µm

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВСАСЫВАНИИ С РЕЗЬБОВЫМ ШТУЦЕРОМ

Артикул	Номин. расход		Выход	Вес			
	л/мин	ам.гал./м		г	унц		
15.0000.05	55	14,5	1" Bsp (Г)	40	1,41	5	



Номинальное давление 6 бар - 0,6 МПа
 Номинальная температура 40 °C
 Материал Сетчатый фильтр со штуцером для шланга
 Стандарт фильтрации 30 ячеек 600 µm

ДОННЫЙ ФИЛЬТР С НЕВОЗВРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Артикул	Штуц. шланга		Тип	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
28.0060.00	19	0,75	Обратный клапан	40	1,41	10	✓
28.0062.00	19	0,75	-	24	0,85	10	

Без невозвратного клапана



Номинальное давление 0,6 бар - 0,06 МПа
 Номинальная температура 40 °C
 Материал Фильтр со штуцером для шланга

SP9 - ЩЕТКА ДЛѢ АВТОМОЙКИ

Артикул	Вход	Длина ворса		Вес		
		мм	дюймов	г	унц	
29.0545.00	1/4 Bsp (Г)	97	3,8	782	27,58	5
29.0540.00	1/2 Npt (Г)	97	3,8	782	27,58	5 ✓
29.0542.21	-	97	3,8	465	16,4	3

Запасная часть щетки - держатель с черной конской щетиной

Номинальное давление 5 бар - 0,5 МПа 72,5 ф/кв.дюйм
 Номинальная 60 °C 140 °F
 Материал ворса Мягкая синтетика



SR8 - МОЕЧНАѢ ЩЕТКА ВРАЩАЮЩАѢСѢ

Артикул	Матер. ворс.	Форсунка	Вес		
			мм	г	унц
29.0500.00	Белый нейлон	3	916	32,31	1 ✓

Номинальное давление 30 бар - 3 МПа 435 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 30 л/мин 8 ам.гал./м
 Номинальная 60 °C 140 °F
 Вход 1/4 Bsp (Ш)



VB80 - AISI 303 ATEX-AI 303 БАЙПАС

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес				
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	бар		МПа	ф/кв.дюйм			г
60.0448.15	150	- 15	2200	170	- 17	2450	1/2 Bsp (Г)	1226	43,24	1
Номинальный расход			80 л/мин		21 ам.гал./м					
Номинальная			70 °C		160 °F					
Материал			Нерж. сталь 303							


КЛАПАН VB 200/150-VB 200/60

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес					
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	бар		МПа	ф/кв.дюйм			г	унц
60.5000.15	150	- 15	2200	170	- 17	2450	G 1" F	2025	71,7	1	✓
60.5000.00	150	- 15	2200	170	- 17	2450	1" Npt (Г)	2046	72,16	1	✓
60.5020.15	150	- 15	2200	170	- 17	2450	1" Bsp (Г)	2060	73,5	1	✓
С маховиком											
60.5020.00	150	- 15	2200	170	- 17	2450	1" Npt (Г)	2114	74,56	1	✓
С маховиком											
60.5000.10	150	- 15	2200	170	- 17	2450	1" Bsp (Г)	2025	71,7	1	✓
От вайтон											
60.5025.15	70	- 7	1000	80	- 8	1150	G 1" F	2085	73,54	1	✓
60.5025.00	70	- 7	1000	80	- 8	1150	1" Npt (Г)	2017	71,14	1	
Номинальный расход			200 л/мин		53 ам.гал./м						
Номинальная			90 °C		195 °F						


КЛАПАН VB 140/160

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес					
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	бар		МПа	ф/кв.дюйм			г	унц
60.4800.00	160	- 16	2300	180	- 18	2600	3/4 Bsp (Г)	1802	63,56	1	
60.4800.50	160	- 16	2300	180	- 18	2600	3/4 Npt	1802	63,56	1	
Номинальный расход		140 л/мин		37 ам.гал./м							
Номинальная		90 °C		195 °F							


КЛАПАН VB 130

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Bypass	Вес				
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	бар			МПа	ф/кв.дюйм			г
60.0300.50	70	- 7	1015	80	- 8	1150	3/8 Bsp (Ш-Ш)	382	13,47	40	✓
60.0300.55	70	- 7	1015	80	- 8	1150	3/8 Npt MM	386	13,61	40	
60.0300.00	160	- 16	2300	180	- 18	2600	3/8 Bsp (Ш-Ш)	388	13,68	40	✓
60.0300.05	160	- 16	2300	180	- 18	2600	3/8 Npt MM	390	13,9	40	✓
Номинальный расход		25 л/мин		6,5 ам.гал./м							
Номинальная		90 °C		195 °F							



Вентиль из пластика 60.0315.84 - по заказу

КЛАПАН VB 130 - С ЭЖЕКТОРОМ

Артикул	Эжектор	Форсунка мм	Выход	Вес		
				г	унц	
60.0320.18	Регулируемый	1,8	3/8 Bsp (Ш)	520	18,34	30
60.0321.21	Нерегулируемый	2,1	3/8 Bsp (Ш)	499	17,6	30

Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	25 л/мин	6,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F



КЛАПАН VB 135 - ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТИПА "БАНДЖО" - ПОЛЫЙ ВИНТОВОЙ ФИТИНГ

Артикул	Межосевое расстояние	Фитинги	Тип насоса	Вес		
				г	унц	
60.0380.25	X:0 Y:62	1/4 x 3/8 Bsp	IP serie 51	622	21,94	5
60.0800.00	X:5 Y:53	3/8 x1/2 Bsp	AR XT-HPE	652	23	24
60.0812.00	X:5 Y:57	3/8 x1/2 Bsp	AR XM	662	23,35	20
60.0820.00	X:0 Y:56	3/8 x 3/8 Bsp	Speck NP10	613	21,62	25
60.0825.00	X:0 Y:63	3/8 x 3/8 Bsp	Udor SF	620	21,9	20

Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	25 л/мин	6,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F



ПЛАСТИКОВЫЙ ВЕНТИЛЬ ДЛц VB130-VB3-VB7-VB75

Артикул	Вход	Цвет	Вес		
			г	унц	
60.0315.84	Под ключ 22 мм	Черный	14	0,5	10

Пластиковая ручка



VB20-160 ZERO КЛАПАН С ОБНУЛЕНИЕМ ДАВЛЕНИЦ С ВЫХ. В БАЙПАС

Артикул	Допуст. давл.		Макс. расх.		Вес		
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	л/мин	ам.гал./м	г	унц	
60.2500.00	160 - 16	2300	20	5,3	662,3	23,4	15
60.2520.00	220 - 22	3200	30	8	662,3	23,4	15

Минимальный поток	8 л/мин	2,1 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Фитинги		3/8 Bsp (Г)
Материал		Латунь

Номер патента: I-1387704-/US-2009-0205716-A1-/EP 2 093 643 A2-/ZL200810131662.7



VB20-160 ZERO КЛАПАН С ОБНУЛЕНИЕМ ДАВЛЕНИЦ С ВЫХ. В БАЙПАС МИКРОВЫКЛ.

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес		
				г	унц	
60.2550.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	772,8	27,2	12

Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Минимальный поток	8 л/мин	2,1 ам.гал./м
Максимальный расход	20 л/мин	5,3 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Максимальная сила тока		6 (2) A
Максимальное		250 V
Материал		Латунь

Номер патента: I-1387704-/US-2009-0205716-A1-/EP 2 093 643 A2-/ZL200810131662.7




ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН PULSAR 3 - 120 КЛАПАН 3/8 BSP (Г) - О-ПРОКЛАДКА, ВАЙТОН

NEW

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Тип	Вес		
					г	унц	
60.0122.06	2x 3/8 Npt (Г)	3/8 Npt (Г)	2x 3/8 Npt (Г)	A	708	24,97	25
60.0125.06	2x 3/8 Npt (Г)	3/8 Npt (Г)	2x 3/8 Npt (Г)	B	752	26,52	15

С вентилем


Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Материал уплотнений		Viton



VB 80 АТЕХ

Артикул	Фитинги	Мат. уплотн.	Вес		
			г	унц	
60.0425.00	1/2 Bsp (Г)	Ni 70	1290	45,5	4
60.0425.08	1/2 Bsp (Г)	Epdm	1291	45,53	4
60.0425.33	1/2 Bsp (Г)	Epdm+Kalrez	1290	45,5	4

Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	2860 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа	3130 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м
Номинальная	70 °C	158 °F



VB 450 - 200

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.4020.00	1" 1/4 Bsp (Г)	1" 1/4 Bsp (Г)	1" 1/2 Bsp (Г)	6138	216,49	1	✓

Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	450 л/мин	120 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F



VB 3

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.1900.00	3/8 Bspt (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	390	13,75	40	✓
60.1900.05	3/8 Npt (Ш)	3/8 Npt (Ш)	3/8 Npt (Г)	393	13,86	40	✓

Номинальное давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	25 л/мин	6,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F

Вентиль из пластика 60.0315.84 - по заказу



VB 35 - СОЕДИНЕНИЕ ПО ТИПУ "БАНДЖО" - ПОЛЫЙ ВИНТОВОЙ ФИТИНГ

Артикул	Межосевое расстояние	Фитинги	Тип насоса	Вес				
				г	унц			
60.0845.00	X:4,5 Y:64	3/8 x1/2 Bsp	AR RK	696	24,55	24		
60.0850.00	X:19 Y:62-73	3/8 x1/2 Bsp	IP 44-47-50-60-63 SpeckNP16 Udor M	708	24,97	24	✓	
60.0880.00	X:5 Y:53,5	3/8 x1/2 Bsp	AR XT - HPE - Bertolini TW - KWE	681	24,02	24		
60.0860.00	X:19,5 Y:57	3/8 x1/2 Bsp	IP. E2	695	24,51	24	✓	
Номинальное давление		220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход		25 л/мин	6,5 ам.гал./м					
Номинальная		90 °C	195 °F					
Выход			3/8 Bsp (Ш)					



VB 35 - СОЕДИНЕНИЕ ПО ТИПУ "БАНДЖО"-ПОЛНЫЙ ВИНТОВОЙ ФИТИНГ-РЕГУЛИР.ЭЖЕКТОР

Артикул	Межосевое расстояние	Фитинги	Тип насоса	Форсунка	Вес				
					мм	г	унц		
60.0855.21	X:19 Y:62-73	3/8 x1/2 Bsp	IP 50-44-47-60-63	2,1	827	29,17	20		
60.0870.18	X:16 Y:57	3/8 x1/2 Bsp	Udor	1,8	762	26,88	20		
60.0870.21	X:16 Y:57	3/8 x1/2 Bsp	Udor	2,1	763	26,91	20		
60.0873.18	X:19,5 Y:57	3/8 x1/2 Bsp	Udor PN	1,8	816	28,78	20		
Номинальное давление		220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм						
Допустимое давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм						
Номинальный расход		25 л/мин	6,5 ам.гал./м						
Номинальная		90 °C	195 °F						
Выход			3/8 Bsp (Ш)						
Эжектор			Регулируемый						



VB 5

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.1300.10	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	609	21,48	30	✓
Номинальное давление		220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		30 л/мин	8 ам.гал./м				
Номинальная		90 °C	195 °F				



VB 56 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КЛАПАН - КРЕПЛЕНИЕ ПОЛЫЙ ФИТИНГ - ВЫХОД G3/8 F

Артикул	Межосевое расстояние	Фитинги	Тип насоса	Вес				
				г	унц			
60.1350.10	X:19 Y:62-73	3/8 x1/2 Bsp	IP 44-47-50-60-63 SpeckNP16	952	33,62	20	✓	
60.1372.10	X:26 Y:66-76	3/8 x1/2 Bsp	Leuco MT-LT	952	33,62	20	✓	
Номинальное давление		220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход		30 л/мин	8 ам.гал./м					
Номинальная		90 °C	195 °F					
Выход			3/8 Bsp (Г)					



VB 56 - КЛАПАН ИНТЕГРИРОВАННЫЙ - КРЕПЛЕНИЕ ПОЛЫМИ ВИНТАМИ - ВЫХОД G3/8 M

Артикул	Межосевое расстояние	Фитинги	Тип насоса	Вес				
				г	унц			
60.1356.10	X:5 Y:53,5	3/8 x1/2 Bsp	Bertol.TM-WM-TW-KWE	900	31,74	20		
60.1362.10	X:4,5 Y:53-57	3/8 x 3/8 Bsp	Bertol.WJ	900	31,74	20		
60.1350.32	X:19 Y:62-73	3/8 x1/2 Bsp	IP 50-44-47-60-63	930	32,8	20		
Номинальное давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм						
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм						
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м						
Номинальная	90 °C	195 °F						
Выход		3/8 Bsp (Ш)						



КЛАПАН VB 7


Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес				
				г	унц			
60.0700.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	560	19,75	40		✓
60.0700.40	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	566	19,96	25		✓
Номинальное давление	220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м					
Номинальная	90 °C		195 °F					



Вентиль из пластика 60.0315.84 - по заказу

КЛАПАН VB 7 С ЭЖЕКТОРОМ

Артикул	Эжектор	Форсунка мм	Выход	Вес				
				г	унц			
60.0750.21	Регулируемый	2,1	3/8 Bsp (Ш)	688	24,27	25		
60.0745.21	Нерегулируемый	2,1	3/8 Bsp (Ш)	670	23,6	30		
60.0746.21	Нерегулируемый	2,1	A M22	688	24,26	30		
Номинальное давление	220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	30 л/мин		ам.гал./м					
Номинальная	90 °C		195 °F					
Вход			3/8 Bsp (Ш)					



КЛАПАН VB 75 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛЫМИ ВИНТАМИ

NEW

Артикул	Межосевое расстояние	Фитинги	Тип насоса	Вес				
				г	унц			
60.0753.00	X:0 Y:63	3/8 x1/2 Bsp	Comet LW-ZW	880	31,04	20		
60.0765.00	X:5 Y:56	3/8 x1/2 Bsp	AR- XM	856	30,19	20		✓
60.0770.00	X:4,5 Y:64	3/8 x1/2 Bsp	AR-RK Comet FW	868	30,62	20		✓
60.0930.00	X:18 Y:62-73	3/8 x1/2 Bsp	IP 44-47-50-60-63 SpeckNP16	900	31,7	20		✓
60.0950.00	X:0 Y:62	1/4 x 3/8 Bsp	IP serie 51	837	29,52	20		
60.0768.10	X:4,5 Y:64	3/8 x1/2 Bsp	AR-RK Comet FW	869	30,65	20		✓

О прокладка из Витона

Номинальное давление 220 бар - 22 МПа 3200 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 30 л/мин 8 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F

Вентиль из пластика 60.0315.84 - по заказу



КЛАПАН VB 8

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес		
				г	унц	
60.1200.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	658	23,21	20
60.1240.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	726	25,61	20

С черной пластиковой ручкой и гайкой штуцера

Номинальное давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Арматура панели	30 мм	1,18 дюймов



КЛАПАН VB8 С МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛЕМ CE

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес		
				г	унц	
60.1280.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	758	26,74	12 ✓
60.1290.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	815	28,7	12 ✓

С черной пластиковой ручкой и панельной гайкой штуцера. Поршень из стали.

60.1290.50	3/8 Npt (Ш)	3/8 Npt (Г)	3/8 Npt (Г)	824	29,06	12
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------	----

С черной пластиковой ручкой и панельной гайкой штуцера. Поршень из нерж. стали

Номинальное давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Максимальная сила тока		6 (2) A
Максимальное		250 V




КЛАПАН VB8 С МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛЕМ-PR16 CE

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес		
				г	унц	
60.1296.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	872	30,76	12

С черной пластиковой ручкой и панельной гайкой штуцера. Поршень из стали.


Номинальное давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Максимальная сила тока		16 (6) A
Максимальное		250 V



КЛАПАН VB 9

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес		
				г	унц	
60.2200.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	646	22,78	25 ✓

Номинальное давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F



КЛАПАН VB 9 С ВЕНТИЛЕМ И ПАНЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.2250.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	770	27,2	25	✓
Номинальное давление	220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		195 °F				

КЛАПАН VB 9 С ВЕНТИЛЕМ И МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛЕМ

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Отвер. маном.	Вес			
					г	унц		
60.2350.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	1 x 1/4 Bsp (Г)	1022	36,33	12	✓
60.2365.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	2 x 1/4 Bsp (Г)	1036	36,54	12	✓
Номинальное давление	220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м					
Номинальная	90 °C		195 °F					
Максимальная сила тока			6 (2) A					
Максимальное			250 V					
Длина кабеля	1000 мм		39,4 дюймов					



КЛАПАН VB 10 С ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.1100.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	1100	38,8	12	✓
60.1100.50	3/8 Npt (Г)	3/8 Npt (Г)	3/8 Npt (Г)	1100	38,8	12	✓
60.1150.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	1200	42,3	12	✓
Поршень из нерж. стали							
Номинальное давление	220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм				
Остаточное давление в	62 бар - 6,2 МПа		900 ф/кв.дюйм				
Минимальное давление	34 бар - 3,4 МПа		500 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		195 °F				



Номер патента: I 1262632- Usa 5,372,157- J 2749512



PULSAR 0 С ВЕНТИЛЕМ И МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, КЛАПАН ОБНУЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.2450.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	2x 3/8 Bsp (Г)	1228	43,31	12	✓
60.2450.50	3/8 Npt (Г)	3/8 Npt (Г)	2x 3/8 Npt (Г)	1250	44,09	12	

Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Максимальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Минимальный поток	9 л/мин	2,4 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Максимальная	90 °C	195
Максимальная сила тока		6 (2) A
Максимальное		250 V

Номер патента: I-1387704-/US-2009-0205716-A1-/EP 2 093 643 A2-/ZL200810131662.7




VB80/280 ZERO КЛАПАН С ОБНУЛЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ВЫХ. В БАЙПАС

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.2800.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1710	60,31	4	✓

Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Минимальный поток	20 л/мин	5,3 ам.гал./м
Максимальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Максимальная	90 °C	195
Материал		Латунь

Номер патента: I-1387704-/US-2009-0205716-A1-/EP 2 093 643 A2-/ZL200810131662.7



VB80/280 ZERO С ВЕНТИЛЕМ И МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.2850.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1825,2	64,4	1	

Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Максимальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м
Минимальный поток	20 л/мин	5,3 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Максимальная	90 °C	195
Максимальная сила тока		6 (2) A
Максимальное		250 V

Номер патента: I-1387704-/US-2009-0205716-A1-/EP 2 093 643 A2-/ZL200810131662.7




PULSAR RV БАЙПАС

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Выход	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.0000.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	B	3/8 Bsp (Г)	711	25,08	20	✓
60.0000.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	B	3/8 Npt (Г)	712	25,11	25	✓
60.0000.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Bsp (Г)	744	26,24	20	✓
60.0000.63	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Bsp (Г)	744	26,24	25	
Стержень запора из нерж.стали.										
60.0000.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Npt (Г)	744	26,24	25	✓

Номинальный расход	40 л/мин	10 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Материал		Латунь

Клапаны с 2 отверстиями для входа и перепуска: 3/8 Bsp (Г) и/или 3/8 Npt (Г)



PULSAR RV - КЛАПАН БАЙПАС - НИКЕЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Выход	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.0000.62	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Bsp (Г)	744	26,24	25	

Номинальный расход 40 л/мин 10 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Материал Никелированная латунь

Клапаны с 2 отверстиями для входа и перепуска: 3/8 Bsp (Г) и/или 3/8 Npt (Г)




PULSAR 4- БАЙПАС С ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Выход	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.0007.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	B	3/8 Bsp (Г)	780	27,51	15	✓
60.0007.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	B	3/8 Npt (Г)	780	27,51	15	✓
60.0007.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Bsp (Г)	780	27,51	15	✓
60.0007.63	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Bsp (Ш)	777	27,4	15	✓
60.0007.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Npt (Г)	780	27,51	15	✓

Номинальный расход 40 л/мин 10 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F

Клапаны с 2 отверстиями для входа и перепуска: 3/8 Bsp (Г) и/или 3/8 Npt (Г)



КЛАПАН ПУЛЬСАР 4 + 1/4 BSP (Г) ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ МАНОМЕТРА

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм	г	унц		
60.0045.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	764	26,95	25	✓

Номинальный расход 40 л/мин 10 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Вход 2x 3/8 Bsp (Г)
 Выход 3/8 Bsp (Г)
 Вурапп 2x 3/8 Bsp (Г)
 Отверстие манометра 1 x 1/4 Bsp (Г)

С боковым отверстием для манометра 1/4 Bsp (Г)



КЛАПАН ПУЛЬСАР 4 С ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Выход	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.0016.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	3/8 Bsp (Г)	781	27,55	15	✓
60.0016.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	3/8 Bsp (Г)	803	28,32	15	✓

Отверстие манометра

Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Отверстие манометра 1 x 1/4 Bsp (Г)

Клапаны с 2 отверстиями для входа и перепуска: 3/8 Bsp (Г) и/или 3/8 Npt (Г)



КЛАПАН ПУЛЬСАР 4 С МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Отвер. маном.	Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм				г	унц		
60.0006.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	3/8 Bsp (Г-Г)	-	A	916	32,31	15	
С пластиковой ручкой											
60.0006.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	3/8 Npt (Г)	-	A	890	31,39	15	
С пластиковой ручкой											
60.0006.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	3/8 Bsp (Г-Г)	-	B	919	32,41	15	✓
С пластиковой ручкой											
60.0006.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	3/8 Npt (Г)	-	B	920	32,45	10	✓
С пластиковой ручкой											
60.0013.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	3/8 Bsp (Г-Г)	1 x 1/4 Bsp (Г)	C	916	32,31	10	✓
С пластиковой ручкой											
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м								
Номинальная		90 °C	195 °F								
Максимальная сила тока			16 (6) A								
Максимальное			250 V								

Подходит для использования с оборотной водой и агрессивными моющими средствами.

КЛАПАН ПУЛЬСАР 4 С МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.0023.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	3/8 Bsp (Г-Г)	880	31,04	10	✓
60.0023.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	3/8 Npt (Г)	884	31,18	10	
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м						
Номинальная		90 °C	195 °F						
Максимальная сила тока			16 (6) A						
Максимальное			250 V						




КЛАПАН РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ PULSAR 4- С УСТРОЙСТВОМ ПОЗДНЕГО ЗАПУСКА И ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Фитинги	Вес			
		г	унц		
60.0008.76	3/8 Bsp (Г)	750	26,45	15	
Вертикальный монтаж					
60.0007.86	3/8 Npt (Г)	741	26,14	15	
Вертикальный монтаж					
Номинальное давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление		310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м		
Номинальная		90 °C	195 °F		



PULSAR 4- БАЙПАС


Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Выход	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.0130.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Npt (Г)	700	24,7	25	
Номинальный расход		40 л/мин	10 ам.гал./м							
Номинальная		90 °C	195 °F							
Клапаны с 2 отверстиями для входа и перепуска: 3/8 Bsp (Г) и/или 3/8 Npt (Г)										



КЛАПАН ПУЛЬСАР 4 + 1/4BSP (Г) ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ МАНОМЕТРА + ВЕНТИЛЬ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Выход	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.0170.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	3/8 Bsp (Г)	801	28,25	15	
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м							
Номинальная	90 °C		195 °F							
Вход			2x 3/8 Bsp (Г)							
Выход			3/8 Bsp (Г)							
Вывод			2x 3/8 Bsp (Г)							
Отверстие манометра			1 x 1/4 Bsp (Г)							

С боковым отверстием для манометра 1/4 Bsp (Г)



VB 280 С ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Вход	Выход	Вывод	Вес			
				г	унц		
60.1600.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	886	31,25	5	
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		195 °F				




КЛАПАН VB 285 - С ВЕНТИЛЕМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ. СОЕДИНЕНИЕ ПОЛЫМИ ВИНТАМИ

Артикул	Межосевое расстояние	Фитинги	Тип насоса	Вес			
				г	унц		
60.0960.00	X:18 Y:63	3/8 x 1/2 Bsp	IP serie 44- Udor MK	1248	44,02	10	
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		195 °F				
Выход			3/8 Bsp (Г)				




VB 85/150 - VB 85/280 БАЙПАС

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.0485.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	1/2 Bsp (Г)	B	1120	39,5	4	
60.0485.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	1/2 Npt F	B	1098	38,73	4	
60.0485.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)	A	1152	40,63	4	
60.0485.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	A	1133	39,96	4	
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м							
Номинальная	90 °C		195 °F							




VB 85/150 - VB 85/280 БАЙПАС С ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Вес				
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц			
60.0490.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	1/2 Bsp (Г)	В	1164	41	4		
60.0490.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)	А	1190	41,97	4		
Номинальный расход		80 л/мин	21 ам.гал./м								
Номинальная		90 °C	195 °F								




VB 85/180 - VB 85/310 - С ВХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Вес				
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц			
60.0485.64	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)	А	1170	41,27	4		
Номинальный расход		80 л/мин	21 ам.гал./м								
Номинальная		90 °C	195 °F								
Отверстие манометра			1 x 1/4 Bsp (Г)								
Маркировка CE			Да								




VB 85 R/180 - VB 85 R/310

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Вес				
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц			
60.0423.00	160 - 16	2300	180 - 18	2600	1/2 Bsp (Г)	В	1122	39,57	4		
60.0423.05	160 - 16	2300	180 - 18	2600	1/2 Npt F	В	1122	39,57	4		
60.0423.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)	А	1152	40,63	4		
60.0423.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	А	1152	40,63	4		
Номинальный расход		80 л/мин	21 ам.гал./м								
Номинальная		90 °C	195 °F								




VB 85 RV/180 - VB 85 RV/310 БАЙПАС С ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Тип	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес				
		бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц			
60.0427.00	В	160 - 16	2300	180 - 18	2600	1/2 Bsp (Г)	1164	41	4		
60.0427.05	В	160 - 16	2300	180 - 18	2600	1/2 Npt F	1142	40,28	4		
60.0427.60	А	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)	1190	41,97	4		
60.0427.65	А	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	1169	41,23	4		
Номинальный расход		80 л/мин	21 ам.гал./м								
Номинальная		90 °C	195 °F								



VB85 RV/310 БАЙПАС С МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.0484.65	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	A	1154	40,7	12	
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м							
Номинальная	90 °C		195 °F							
Максимальная сила тока			16 (6) A							
Максимальное			250 V							

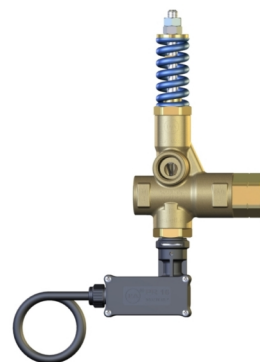

VB33 БАЙПАС

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.1850.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)		1058	37,32	4	✓
60.1850.50	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F		1088	38,37	4	
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м							
Номинальная	90 °C		195 °F							
Материал			Латунь							



VB-НТ 33 БАЙПАС ДЛЯ ГОРЮЧЕЙ ВОДЫ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.1820.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)	A	1085	38,27	2	
60.1820.50	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	A	1085	38,27	2	✓
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м							
Номинальная	90 °C		195 °F							
Максимальная	85 °C		185							
Материал			Латунь							



VB 200/280 БАЙПАС

Артикул	Фитинги	Вес			
		г	унц		
60.4300.00	G 1" F	3482	122,81	1	✓
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход	200 л/мин		53 ам.гал./м		
Номинальная	90 °C		195 °F		
Материал			Латунь		




VB 450 - 300 БАЙПАС

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.4030.00	1" 1/4 Bsp (Г)	1" 1/4 Bsp (Г)	1" 1/2 Bsp (Г)	6141	216,6	1	✓
Номинальное давление	300 бар - 30 МПа	4350 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	330 бар - 33 МПа	4800 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	450 л/мин	120 ам.гал./м					
Номинальная	90 °C	195 °F					
Материал		Латунь					



КЛАПАН VB 80 /150-280 - AISI 316

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.0450.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1/2 Bsp (Г)	B	1178	41,55	1	✓
60.0450.05	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1/2 Npt F	B	1190	41,97	1	
60.0450.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)	A	1214	42,82	1	✓
Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м								
Номинальная	90 °C	195 °F								
Материал		Нерж. сталь 316								
Материал уплотнений		Viton								

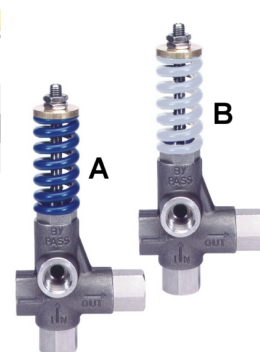



VB 80 - AISI 303 ATEX

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.0448.28	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)	1275	45,1	1	
Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м							
Номинальная	70 °C	158 °F							
Материал		Нерж. сталь 303							



VB 80A/150-280 - AISI 316 ATEX - OR ВИТОН БАЙПАС


Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.0458.15	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1/2 Bsp (Г)	B	1178	41,55	1	
60.0458.28	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)	A	1222	43,1	1	
Номинальный расход		80 л/мин	21 ам.гал./м							
Номинальная		70 °C	158 °F							
Материал			Нерж. сталь 316							
Материал уплотнений			Viton							


B

A

VB 23 - СТАЛЬ AISI 303 ПРОКЛАДКА О ВИТОН


Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Мат. уплотн.	Вес		 		
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	бар		МПа	ф/кв.дюйм		г	унц
60.1400.00	280	- 28	4050	310	- 31	4500	Viton	978	34,49	1
60.1420.18	280	- 28	4050	310	- 31	4500	Epdm	860	30,36	1
Номинальный расход			80 л/мин		21 ам.гал./м					
Номинальная			90 °C		195 °F					
Фитинги					1/2 Bsp (Г)					
Материал					Нерж. сталь 303					


VB 26 - AISI 316


Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес		 			
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	бар		МПа	ф/кв.дюйм		г	унц	
60.1400.60	280	- 28	4050	310	- 31	4500	1/2 Bsp (Г)	853	30,09	1	
Номинальный расход			80 л/мин		21 ам.гал./м						
Номинальная			90 °C		195 °F						
Материал				Нерж. сталь 316							
Материал уплотнений				Viton							


VB 160/160-280 - AISI 303


Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес		 		
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	бар		МПа	ф/кв.дюйм		г	унц
60.4600.00	160	- 16	2300	180	- 18	2600	3/4 Bsp (Г)	2435	85,9	1
60.4600.05	160	- 16	2300	180	- 18	2600	3/4 Npt	2435	85,9	1
60.4600.60	280	- 28	4050	310	- 31	4500	3/4 Bsp (Г)	2530	89,2	1
60.4600.65	280	- 28	4050	310	- 31	4500	3/4 Npt	2530	89,2	1
Номинальный расход		160 л/мин		42 ам.гал./м						
Номинальная		90 °C		195 °F						
Материал				Нерж. сталь 303						



PULSAR 0 КЛАПАН ОБНУЛЕНИЦ ДАВЛЕНИЦ ВЫХ. В БАЙПАС C €

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вход	Выход	Bypass	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм				г	унц		
60.2400.00	280 - 28	4050	320 - 32	4550	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	2x 3/8 Bsp (Г)	1111	39,19	12	✓
60.2400.50	280 - 28	4050	320 - 32	4550	3/8 Npt (Г)	3/8 Npt (Г)	2x 3/8 Npt (Г)	1135	40,04	12	✓
60.2435.00	350 - 35	5100	390 - 39	5650	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	2x 3/8 Bsp (Г)	1111	39,19	12	

Минимальный поток	9 л/мин	2,4 ам.гал./м
Максимальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Максимальная	90 °C	195
Материал	Латунь	

Номер патента: I-1387704/-/US-2009-0205716-A1/-/EP 2 093 643 A2/-/ZL200810131662.7



VB 350 С ВЕНТИЛЕМ **NEW**

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.1700.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	920	32,45	5	✓
60.1700.50	3/8 Npt (Ш)	3/8 Npt (Г)	1/2 Bsp (Г)	926	32,66	5	✓

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Материал	Латунь	



VB 350 S БАЙПАС

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.1750.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	880	31,04	20	✓
60.1800.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	970	34,21	1	✓

С фиксацией давления МИНИМУМ и МАКСИМУМ

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Материал	Латунь	

Клапаны с седлом из нерж. стали. Заменяемые в случае засора.



VB 350 С РУКОЦТКОЙ И МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ C €

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.1730.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	1212	42,75	2	✓

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Максимальная сила тока	6 (2) A	
Максимальное	250 V	
Материал	Латунь	



VB 33 - БАЙПАС С ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.1860.00	350 - 35	5100	390 - 39	5650	1/2 Bsp (Г)	884	31,18	4	✓
60.1860.50	350 - 35	5100	390 - 39	5650	1/2 Npt F	884	31,18	4	
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м						
Номинальная	90 °C		195 °F						
Материал			Латунь						


VB-НТ 36-39МРА - КЛАПАН БАЙПАС ДЛЯ ГОРЮЧЕЙ ВОДЫ


Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.1870.50	350 - 35	5100	390 - 39	5650	1/2 Npt F	A	1085	38,27	2	
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м							
Номинальная	90 °C		195 °F							
Максимальная	85 °C		185							
Материал			Латунь							


VB 80/150 - 280 - 400 - AISI 303

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Тип	Маркировка CE	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм				г	унц		
60.0430.15	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1/2 Bsp (Г)	C	Да	1231	43,42	1	✓
60.0430.40	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Bsp (Г)	B	Да	1258	44,37	1	✓
60.0430.00	400 - 40	5800	450 - 45	6500	1/2 Bsp (Г)	A	НЕТ	1352	47,68	1	✓
60.0430.17	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1/2 Npt F	C	Да	1199	42,29	1	
60.0430.45	280 - 28	4050	310 - 31	4500	1/2 Npt F	B	Да	1232	43,45	1	
60.0430.50	400 - 40	5800	450 - 45	6500	1/2 Npt F	A	НЕТ	1330	47	1	✓
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м								
Номинальная	90 °C		195 °F								
Материал			Нерж. сталь 303								


VB 80/150 - 280 - 400 - AISI 303 - О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, ВАЙТОН

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Маркировка CE	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.0455.15	150 - 15	2200	170 - 17	2450	C	Да	1240	43,8	1	
60.0455.60	280 - 28	4050	310 - 31	4500	B	Да	1261	44,48	1	
60.0455.80	400 - 40	5800	450 - 45	6500	A	НЕТ	1360	47,97	1	
Фитинги			1/2 Bsp (Г)							
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м							
Номинальная	90 °C		195 °F							
Материал			Нерж. сталь 303							
Материал уплотнений			Viton							






VB 80/280 - 400 - AISI 303

Артикул	Ном. давл.		Допуст. давл.		Тип	Маркировка CE	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.4450.28	280 - 28	4050	310 - 31	4500	B	Да	1275	45,1	1	
60.4450.40	400 - 40	5800	450 - 45	6500	A	Да	1360	47,97	1	

Фитинги 1/2 Bsp (Г)
 Номинальный расход 80 л/мин 21 ам.гал./м
 Номинальная 70 °C 158 °F
 Материал Дуплексная нерж. сталь
 Материал уплотнений Viton

PENDING ATEX CERTIFICATION

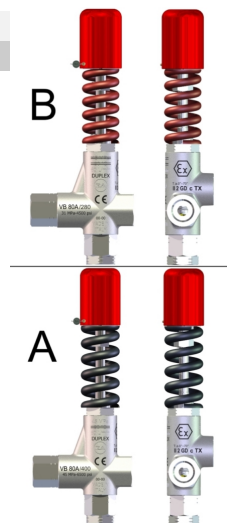

VB 43 - VB 53 - AISI 303

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.1450.00	400 - 40	5800	440 - 44	6400	1/2 Bsp (Г)	974	34,35	1	

Номинальный расход 80 л/мин 21 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Материал Нерж. сталь 303



КЛАПАН VB 16

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.8000.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	3608	127,26	1	✓
Номинальное давление	500 бар - 50 МПа		7250 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	560 бар - 56 МПа		8100 ф/кв.дюйм				
Остаточное давление в	190 бар - 19 МПа		2750 ф/кв.дюйм				
Минимальное давление	110 бар - 11 МПа		1600 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		195 °F				
Материал			Латунь				

Номер патента: I 1262632- Usa 5,372,157- J 2749512

VB 53 - КЛАПАН BYPASS ИЗ СТАЛИ AISI 303


Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.1470.00	500 - 50	7250	550 - 55	8000	1/2 Bsp (Г)	1036	36,54	1	✓
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м						
Номинальная	90 °C		195 °F						
Материал			Нерж. сталь						

VB 250/500 - КЛАПАН BYPASS ИЗ СТАЛИ AISI 303

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.4500.00	500 - 50	7250	550 - 55	8000	G 1" F	7685	265	1	
Номинальный расход	250 л/мин		66 ам.гал./м						
Номинальная	90 °C		195 °F						
Материал			Нерж. сталь						

VB 83 - КЛАПАН BYPASS ИЗ СТАЛИ AISI 303

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.1630.00	800 - 80	11600	880 - 88	12800	1/2 Bsp (Г)	2500	112,9	1	
Номинальный расход	60 л/мин		15,9 ам.гал./м						
Номинальная	90 °C		195 °F						
Материал			Нерж. сталь						



VB60/600 - 400-250 ZERO КЛАПАН С ОБНУЛЕНИЕМ ДАВЛЕНИЦ С ВЫХ. В БАЙПАС

Артикул	Тип	Допуст. давл.		Вход	Выход	Bypass	Вес			
		бар	МПа	ф/кв.дюйм			г	унц		
60.2600.25	C	250 - 25	3600	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	2090	73,8	1	✓
60.2600.40	B	400 - 40	5800	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	2125	75	1	✓
60.2600.00	A	600 - 60	8700	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	2107	74,32	1	✓

Минимальный поток	9 л/мин	2,4 ам.гал./м
Максимальный расход	60 л/мин	16 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Максимальная	90 °C	195
Материал	Нерж. сталь 303	

Номер патента: I-1387704/-US-2009-0205716-A1/-EP 2 093 643 A2/-ZL200810131662.7 / Eu 2093643



VB60/600 ZERO С РУКОЦТКОЙ И МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.2650.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	2250	79,4	1	

Допустимое давление	600 бар - 60 МПа	8700 ф/кв.дюйм
Максимальный расход	60 л/мин	16 ам.гал./м
Минимальный поток	9 л/мин	2,4 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Максимальная	90 °C	195
Материал	Нерж. сталь 303	
Максимальная сила тока	6 (2) A	
Максимальное	250 V	

Номер патента: I-1387704/-US-2009-0205716-A1/-EP 2 093 643 A2/-ZL200810131662.7 / Eu 2093643



VB40/1000 ZERO КЛАПАН С ОБНУЛЕНИЕМ ДАВЛЕНИЦ С ВЫХ. В БАЙПАС

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.2900.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	4650	164	1	✓

Номинальное давление	1000 бар - 100 МПа	14500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	1100 бар - 110 МПа	16000 ф/кв.дюйм
Минимальный поток	9 л/мин	2,4 ам.гал./м
Максимальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Максимальная	95 °C	203
Материал	Нерж. сталь 303	

Номер патента: I-1387704/-US-2009-0205716-A1/-EP 2 093 643 A2/-ZL200810131662.7 / Eu 2093643



STR 0130 - РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАСЛОНКА BYPASS

Артикул	Номин. расход		Раб. давл.		Допуст. давл.		Вход	Выход	Тип	Вес			
	л/мин	ам.гал./м	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм				г	унц		
60.2620.00	25	6,5	70 - 7	1015	80 - 8	1150	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	A	428	15,1	2	✓
60.2631.31							1/2 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	B	37	1,3	2	
60.2635.00	60	16	110 - 11	1600	120 - 12	1740	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	C	404	14,25	2	
13.5030.00							1/2 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	D	72	2,5	25	✓
13.5025.00							3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	E	43	1,5	25	✓

Выход

Номинальная

Материал

90 °C

3/8 Bsp (Г)

195 °F

Латунь

Подходит для уравнивания давления с дренажем нулевого клапана.

VS 30

Артикул	Вход	Выпуск	Вес			
			г	унц		
60.0560.30	1/4 Bsp (Ш)	1/8 Bsp (Г) + штуцер для шланга 13 мм	133	4,69	10	✓
Номинальное давление	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	35 бар - 3,5 МПа	510 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	14 л/мин	3,7 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C	195 °F				



Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

VS 100 - AISI 316 - ВИТОН

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм	г	унц		
60.0470.60	125 - 12,5	1813	140 - 14	2300	402	14,18	1	✓
Номинальный расход	20 л/мин	5,3 ам.гал./м						
Номинальная	90 °C	195 °F						
Вход		1/4 Bsp (Г)						
Выпуск		1/4 Bsp (Г)						
Материал		Нерж. сталь 316						
Материал уплотнений		Viton						



Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

VS 160

Артикул	Вход	Выпуск	Вес			
			г	унц		
60.0560.00	1/4 Bsp (Ш)	1/8 Bsp (Г) + штуцер для шланга 13 мм	138	4,87	10	✓
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	14 л/мин	3,7 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C	195 °F				



Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

VS 80/150 - AISI 303

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм	г	унц		
60.0593.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	1196	42,18	1	✓
Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м						
Номинальная	70 °C	158 °F						
Фитинги		1/2 Bsp (Г)						
Материал		Нерж. сталь 303						



Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

VS 450-200

Артикул	Вход	Bypass	Вес			
			г	унц		
60.4120.00	1" 1/4 Bsp (Г)	1" 1/4 Bsp (Г)	3848	135,72	1	✓
60.4120.50	1" 1/4 Npt (Г)	1" 1/4 Npt (Г)	3800	134	1	

Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	450 л/мин	120 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VS 140 - VS 240

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вход	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.1550.00	140 - 14	2000	180 - 18	2600	3/8 Bsp (Ш)	174	6,14	15	✓
60.1560.00	240 - 24	3500	290 - 29	4200	3/8 Bsp (Ш)	174	6,14	15	✓
60.1570.00	140 - 14	2000	180 - 18	2600	3/8 Npt (Ш)	174	6,14	15	
60.1580.00	240 - 24	3500	290 - 29	4200	3/8 Npt (Ш)	175	6,17	15	✓

Номинальный расход	24 л/мин	6,3 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Шиббер		Шарик из делрина

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VS 170 - VS 220 - 1 ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм	г	унц		
60.0540.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	368	12,98	40	✓
60.0515.00	220 - 22	3200	250 - 25	3650	370	13,05	40	✓

Номинальный расход	24 л/мин	6,3 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Вход		3/8 Bsp (Г)
Вывод		3/8 Bsp (Г)

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



КЛАПАН VS 170 - VS 220 - 2 ВХОДНЫХ ОТВЕРСТИЦ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вывод	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.0528.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	3/8 Bsp (Г)	406	14,2	40	✓
60.0525.00	220 - 22	3200	250 - 25	3650	3/8 Bsp (Г)	406	14,2	40	✓
60.0525.15	220 - 22	3200	250 - 25	3650	1/4 Bsp (Ш)	389	13,72	40	✓
60.0530.00	150 - 15	2200	170 - 17	2450	3/8 Npt (Г)	406	14,2	40	

Входные отверстия : 2x3/8 Npt (Г)

Номинальный расход	24 л/мин	6,3 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Вход		2x 3/8 Bsp (Г)

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.




VS 200/180 C E

Артикул	Вход	Bypass	Тип	Вес			
				г	унц		
60.5100.15	3/4 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	B	816	28,78	4	✓
60.5100.00	3/4 Npt (Г)	1/2 Npt (Г)	B	821	28,96	4	✓
60.5115.00	3/4 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	A	905	31,92	4	✓

Возможность фиксации калибровки

Номинальное давление	180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	200 л/мин	53 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VS 28 / 1 - 2 - 3 C E

Артикул	Тип	Номин. расх.		Вес			
		л/мин	ам.гал./м	г	унц		
60.0555.00	1	8 - 12	2,1 - 3,2	56	1,98	10	✓
60.0555.20	2	12 - 16	3,2 - 4,2	56	1,98	10	✓
60.0555.30	3	16 - 19,5	4,2 - 5,15	56	1,98	10	✓

Номинальное давление	100-250 бар	1450-3650 ф/кв.дюйм
Номинальная	108 °C	225 °F
Шибер		Шарик из нерж. стали
Вход		1/4 Bsp (Ш)
Выход		Штуцер для шланга 16 мм

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VS 28 / 1 - 2 КАЛИБРОВАНЫ C E

Артикул	Тип	Номин. расход		Раб. давл.		Вес			
		л/мин	ам.гал./м	бар - МПа	ф/кв.дюйм	г	унц		
60.0555.15	1	8-12	2,1-3,2	165 - 16,5	2390	56	1,98	10	
60.0555.16	2	12-16	3,2-4,2	165 - 16,5	2390	56	1,98	10	✓
60.0555.22	2	12-16	3,2-4,2	220 - 22	3200	56	1,98	10	✓

Номинальная	108 °C	225 °F
Шибер		Шарик из нерж. стали
Вход		1/4 Bsp (Ш)
Выход		Штуцер для шланга 16 мм

Поставленные предохранительные клапаны откалиброваны (±3%) и опломбированы



VS 23-280-200° - PED AISI 303 C E

Артикул	Раб. давл.		Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	г	унц		
60.1423.14	140 - 14	2030	920	32,45	1	
60.1423.15	150 - 15	2175	920	32,45	1	
60.1423.20	200 - 20	2900	920	32,45	1	
60.1423.22	220 - 22	3190	920	32,45	1	
60.1423.25	250 - 25	3625	920	32,45	1	
60.1423.28	280 - 28	4060	920	32,45	1	

Номинальный расход	70 л/мин	18,5 ам.гал./м
Номинальная	200 °C	390 °F
Материал		Нерж. сталь 303
Фитинги		1/2 Bsp (Г)

Поставленные предохранительные клапаны откалиброваны, опломбированы и пронумерованы.



VS 23-280-200° -DUPLEX PED-ATEX



Артикул	Раб. давл.		Вес		
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	г	унц
60.1430.28	280	28	4060	920	32,45



Номинальный расход	70 л/мин	18,5 ам.гал./м
Номинальная	70 °C	158 °F
Материал	Дуплексная нерж. сталь	
Фитинги	1/2 Bsp (Г)	

Поставленные предохранительные клапаны откалиброваны, опломбированы и пронумерованы.



КЛАПАН VS 80/150-280 - AISI 316





Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Вес		
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	бар	МПа	ф/кв.дюйм	г	унц
60.0590.00	150	15	2200	170	17	2450	1204	42,47
60.0590.60	280	28	4050	310	31	4500	1238	43,67



Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м
Номинальная	70 °C	158 °F
Фитинги	1/2 Bsp (Г)	
Материал	Нерж. сталь 316	
Материал уплотнений	Viton	

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VS 26 - AISI 316



Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вес		
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	бар	МПа	ф/кв.дюйм	г
60.1540.00	280	28	4050	310	31	4500	856



Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Вход	1/2 Bsp (Г)	
Вурасс	1/2 Bsp (Г)	
Материал	Нерж. сталь 316	
Материал уплотнений	Viton	

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VS 450-300

Артикул	Вход	Bypass	Вес		г	унц		
60.4130.00	1" 1/4 Bsp (Г)	1" 1/4 Bsp (Г)	3970	140,03	1	✓		
60.4130.50	1" 1/4 Npt (Г)	1" 1/4 Npt (Г)	3964	139,81	1			

Номинальное давление	300 бар - 30 МПа	4350 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	330 бар - 33 МПа	4800 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	450 л/мин	120 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.




VS 310 - 1 ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм	г	унц		
60.0500.00	310 - 31	4500	350 - 35	5100	380	13,4	4	✓

Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Вход		3/8 Bsp (Г)
Вывод		3/8 Bsp (Г)

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.




КЛАПАН VS 350

Артикул	Вход	Вывод	Тип	Вес			
				г	унц		
60.0580.00	2x 3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	B	480	16,93	25	✓
60.0588.00	2x 3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	A	526	18,55	25	

Возможность фиксации калибровки

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	25 л/мин	6,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VS 280 - VS 360

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм	г	унц		
60.1520.00	350 - 35	5100	390 - 39	5650	924	32,59	5	✓

Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Вход		3/8 Bsp (Ш-Г)
Вывод		1/2 Bsp (Г)

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.




VS 24 - VS 43 - AISI 303

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.1530.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	852	30,05	5	
60.1535.00	400 - 40	5800	440 - 44	6400	B	896	31,6	5	

Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Вход		1/2 Bsp (Г)
Вывод		1/2 Bsp (Г)
Материал		Нерж. сталь 303

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

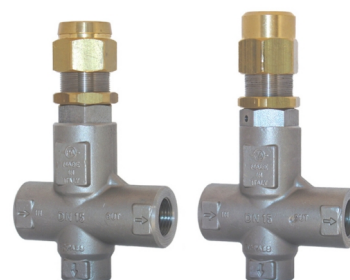

КЛАПАН VS 80/400 - AISI 303

Артикул	Вход	Вывод	Вес			
			г	унц		
60.0550.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1276	45	1	✓
60.0550.50	1/2 Npt (Г)	1/2 Npt (Г)	1250	44,3	1	

Номинальное давление	400 бар - 40 МПа	5800 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	450 бар - 45 МПа	6500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м
Номинальная	70 °C	158 °F
Материал		Нерж. сталь 303

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.




КЛАПАН VS 80/280-400 - AISI DUPLEX

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.4590.28	280 - 28	4050	310 - 31	4500	B	1304	45,99	1	
60.4590.40	400 - 40	5800	450 - 45	6500	A	1304	45,99	1	

Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м
Номинальная	70 °C	158 °F
Фитинги		1/2 Bsp (Г)
Материал		Дуплексная нерж. сталь
Материал уплотнений		Viton


Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

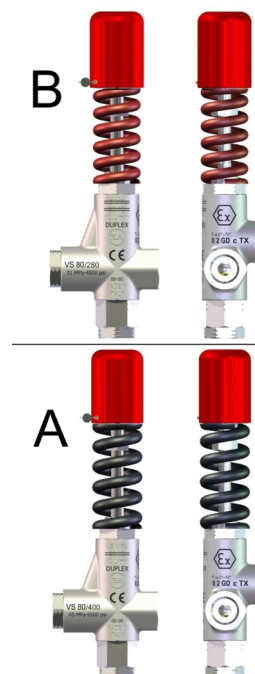

VS 500 **NEW**

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Вес			
	бар	МПа	ф/кв.дюйм	бар	МПа	ф/кв.дюйм	г	унц	
60.5200.00	500	- 50	7250	560	- 56	8100	B	1461	51,53
60.5230.00	310	- 31	4500	350	- 35	4900	B	1461	51,53
60.5212.00	500	- 50	7250	560	- 56	8100	A	1518	53,54
Возможность фиксации калибровки									
60.5232.00	310	- 31	4500	350	- 35	4900	A	1518	53,54
Возможность фиксации калибровки									
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м						
Номинальная	90 °C		195 °F						
Вход			1/2 Bsp (Г)						
Вывод			3/8 Bsp (Г)						

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VS 500 **NEW**


Артикул	Раб. давл.		Тип	Вес		
	бар	МПа		г	унц	
60.5212.30	300	- 30	4350	A	1518	53,54
Возможность фиксации калибровки						
60.5212.55	550	- 55	7950	A	1518	53,54
Возможность фиксации калибровки						
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м			
Номинальная	90 °C		195 °F			
Вход			1/2 Bsp (Г)			
Вывод			3/8 Bsp (Г)			



VS 660 **CE**

Артикул	Вход	Вypass	Тип	Вес			
				г	унц		
60.0650.00	Gc 3/8 F	Gc 1/2 F	B	1845	65	1	
60.0645.00	Gc 3/8 F	Gc 1/2 F	A	1888	66,59	1	
Номинальное давление		660 бар - 66 МПа		9500 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		720 бар - 72 МПа		10450 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		60 л/мин		16 ам.гал./м			
Номинальная		90 °C		195 °F			
Материал		Нерж. сталь + латунь никелированная					


Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VS 660 **NEW CE**

Артикул	Вход	Вывод	Тип	Вес			
				г	унц		
60.0680.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	A	2100	74	1	✓
Номинальное давление	1000 бар - 100 МПа		14500 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	1100 бар - 110 МПа		16000 ф/кв.дюйм				
Минимальное рабочее	500 бар - 50 МПа		7250 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	40 л/мин		10,6 ам.гал./м				
Номинальная	100 °C		212 °F				
Максимальная	120		248				
Материал	Нерж. сталь + латунь никелированная						

Поставляемые клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



КЛАПАН VRP 175

Артикул	Вход	Bypass	Вес			
			г	унц		
60.0545.00	2x 1" Bsp (Г)	1" Bsp (Г)	1956	68,99	1	✓
Номинальное давление	150 бар - 15 МПа		2200 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	170 бар - 17 МПа		2450 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	200 л/мин		53 ам.гал./м			
Номинальная	90 °C		195 °F			

Поставляемые клапаны регулирования не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VRP 450-200

Артикул	Вход	Bypass	Вес			
			г	унц		
60.4220.00	2x 1" 1/4 Bsp (Г)	1" 1/2 Bsp (Г)	5895	208	1	
Номинальное давление	200 бар - 20 МПа		2900 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	450 л/мин		120 ам.гал./м			
Номинальная	90 °C		195 °F			

Поставляемые регулировочные клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



КЛАПАН VRP 200

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Фитинги	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.0220.00	100 - 10	1450	120 - 12	1750	3/8 Bsp (Г)	570	20,1	25	✓
60.0220.05	100 - 10	1450	120 - 12	1750	3/8 Npt (Г)	556	19,61	25	✓
60.0220.60	220 - 22	3200	250 - 25	3650	3/8 Bsp (Г)	605	21	25	✓
60.0220.65	220 - 22	3200	250 - 25	3650	3/8 Npt (Г)	586	20,67	25	✓
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м						
Номинальная	90 °C		195 °F						

Поставляемые клапаны регулирования не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VRP 280

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.0542.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	823	29	5	
60.0542.50	3/8 Npt (Ш)	3/8 Npt (Г)	1/2 Bsp (Г)	823	29	5	
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		195 °F				

Поставляемые клапаны регулирования не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VRP 26 - AISI 316-OR ВИТОН

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм	г	унц		
60.0675.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	836	29,51	1	
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м					
Номинальная	90 °C		195 °F					
Фитинги			1/2 Bsp (Г)					
Материал			Нерж. сталь 316					
Материал уплотнений			Viton					

Поставляемые клапаны регулирования не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VRP 450-300

Артикул	Вход	Bypass	Вес			
			г	унц		
60.4230.00	2x 1" 1/4 Bsp (Г)	1" 1/2 Bsp (Г)	5980	197	1	
Номинальное давление	300 бар - 30 МПа		4350 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	330 бар - 33 МПа		4800 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	450 л/мин		120 ам.гал./м			
Номинальная	90 °C		195 °F			

Поставляемые клапаны регулирования не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VRP 350

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.0660.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	823	29	1	
60.0660.50	3/8 Npt (Ш)	3/8 Npt (Г)	1/2 Bsp (Г)	823	29	5	
Номинальное давление	350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа		5650 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		195 °F				


Поставляемые клапаны регулирования не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.



VRP 23 - VRP - 43 AISI 303

Артикул	Раб. давл.		Допуст. давл.		Тип	Вес			
	бар - МПа	ф/кв.дюйм	бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
60.0665.00	280 - 28	4050	310 - 31	4500	A	930	32,8	1	✓
60.0670.00	400 - 40	5800	440 - 44	6400	B	958	33,79	1	
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м						
Номинальная	90 °C		195 °F						
Фитинги			1/2 Bsp (Г)						
Материал			Нерж. сталь 303						

Поставляемые клапаны регулирования не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

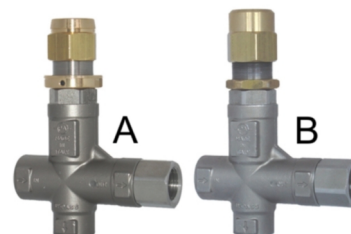

VRP 600

Артикул	Вход	Bypass	Вес			
			г	унц		
60.5400.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	950	33,51	1	
Номинальное давление	560 бар - 56 МПа		8100 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	600 бар - 60 МПа		8700 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м			
Номинальная температура	90 °C		195 °F			
Материал			Нерж. сталь 303			

Поставляемые регулировочные клапаны не откалиброваны, для соответствия всем нормам безопасности требуется калибровка со стороны наладчиков установки. Руководствоваться инструкцией по эксплуатации.




VRPP 170 С ВОЗДУШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.5300.00	1 Bsp (Г)	1" Bsp (Г)	1" Bsp (Г)	4015	141,7	1	
Номинальное давление	150 бар - 15 МПа		2200 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	170 бар - 17 МПа		2450 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	200 л/мин		53 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		196 °F				
Требуемое сжатие	6 бар - 0,6 МПа		87 ф/кв.дюйм				
Фитинг под сжатый			1/4 Bsp (Г)				



VRPP 450-200 С ВОЗДУШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Артикул	Тип	Вход	Выход	Bypass	Вес			
					г	унц		
60.5360.00	A	1" 1/4 Bsp (Г)	1" 1/4 Bsp (Г)	1" 1/4 Bsp (Г)	8546	301,42	1	
Номинальное давление	200 бар - 20 МПа		2900 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	450 л/мин		120 ам.гал./м					
Номинальная	90 °C		196 °F					
Требуемое сжатие	6 бар - 0,6 МПа		87 ф/кв.дюйм					
Фитинг под сжатый			1/4 Bsp (Г)					

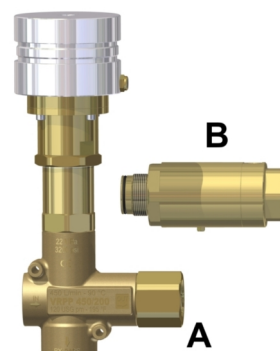

VRPP 33 - HT- AISI316 С ВОЗДУШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.5333.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	3784	133,47	1	
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		196 °F				
Максимальная	85 °C		185				
Материал			Латунь				
Требуемое сжатие	6 бар - 0,6 МПа		87 ф/кв.дюйм				
Фитинг под сжатый			1/4 Bsp (Г)				



VRPP 26 - AISI316 С ВОЗДУШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.5350.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	3784	133,47	1	
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		196 °F				
Материал			Нерж. сталь 316				
Требуемое сжатие	6 бар - 0,6 МПа		87 ф/кв.дюйм				
Фитинг под сжатый			1/4 Bsp (Г)				



VRPP 200-280 С ВОЗДУШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.5330.00	1 Bsp (Г)	1" Bsp (Г)	1" Bsp (Г)	5386	189,97	1	✓
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	200 л/мин		53 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		196 °F				
Требуемое сжатие	6 бар - 0,6 МПа		87 ф/кв.дюйм				
Фитинг под сжатый			1/4 Bsp (Г)				


VRPP 600 - AISI 303 С ВОЗДУШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


Артикул	Вход	Выход	Bypass	Вес			
				г	унц		
60.5450.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	3820	134,73	1	✓
Номинальное давление	560 бар - 56 МПа		8100 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	600 бар - 60 МПа		8700 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м				
Номинальная	90 °C		195 °F				
Требуемое сжатие	6 бар - 0,6 МПа		87 ф/кв.дюйм				
Фитинг под сжатый			1/4 Bsp (Г)				



VNR - О ЛАТУННЫЙ НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

Артикул	Номин. расход		Номин. диам.	Фитинги	Вес			
	л/мин	ам.гал./м			г	унц		
60.2040.00	25	6,5	8	1/4 Bsp (Г-Г)	58	2,05	15	✓
60.2050.00	40	10,5	10	3/8 Bsp (Г-Г)	112	3,95	15	✓
60.2065.00	80	21	15	1/2 Bsp (Г-Г)	200	7,1	15	✓
60.2075.00	180	47,6	20	3/4 Bsp (Г-Г)	370	13,1	15	✓

Номинальное давление 150 бар - 15 МПа
 Допустимое давление 160 бар - 16 МПа
 Номинальная 90 °C
 Материал Латунь



VNR - ОНД ЛАТУННЫЙ НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

Артикул	Номин. расход		Номин. диам.	Фитинги	Вес			
	л/мин	ам.гал./м			г	унц		
60.2100.00	25	6,5	8	1/4 Bsp (Г-Г)	114	4	10	✓
60.2120.00	40	10,5	10	3/8 Bsp (Г-Г)	192	6,8	10	
60.2140.00	80	21	15	1/2 Bsp (Г-Г)	446	15,7	10	✓
60.2150.00	140	37	20	3/4 Bsp (Г-Г)	822	28,99	2	
60.2160.00	200	53	25	G 1" F	1348	47,55	1	
60.2170.00	450	120	32	1 1/4 Bsp (Г-Г)	1954	68,92	1	

Номинальное давление 280 бар - 28 МПа
 Допустимое давление 310 бар - 31 МПа
 Номинальная 90 °C
 Материал Латунь



VNR - ИНД- ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Номин. расход		Номин. диам.	Фитинги	Вес			
	л/мин	ам.гал./м			г	унц		
60.2145.00	80	21	15	1/2 Bsp (Г-Г)	544	19,19	2	

Номинальное давление 350 бар - 35 МПа
 Допустимое давление 390 бар - 39 МПа
 Номинальная 90 °C
 Материал Нерж. сталь



VNR - I ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Номин. расход		Номин. диам.	Фитинги	Мат. уплотн.	Вес			
	л/мин	ам.гал./м				г	унц		
60.2030.00	25	6,5	8	1/4 Bsp (Г-Г)	Viton	54	1,9	15	✓
60.2010.18	25	6,5	8	1/4 Bsp (Г-Г)	Epdm	54	1,9	15	✓
60.2030.50	25	6,5	8	1/4 Npt FF	Viton	54	1,9	15	
60.2020.00	40	10,5	10	3/8 Bsp (Г-Г)	Viton	104	3,7	15	✓
60.2020.50	40	10,5	10	3/8 Npt FF	Viton	104	3,7	15	
60.2070.00	80	21	15	1/2 Bsp (Г-Г)	Viton	188	6,63	15	✓
60.2070.50	80	21	15	1/2 Npt FF	Viton	193	6,81	15	
60.2080.00	180	47,6	20	3/4 Bsp (Г-Г)	Viton	344	12,13	15	✓

Номинальное давление 400 бар - 40 МПа
 Допустимое давление 450 бар - 45 МПа
 Номинальная 90 °C
 Материал Нерж. сталь



RF1 - РЕГУЛЯТОР РАСХОДА

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
29.0400.00	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	186	6,56	10	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Регулируемый лимитатор для ограничения расхода.



RV1 - ПАРОВОЙ КЛАПАН

Артикул	Раз. форс.	Фитинги	Цвет	Вес			
				г	унц		
29.0920.08	01	1/4 Bsp (Ш-Ш)	Красный	163	5,75	10	
29.0920.12	02	1/4 Bsp (Ш-Ш)	Красный	162	5,71	10	✓
29.0920.82	02	1/4 Bsp (Ш-Ш)	Синий	162	5,71	10	

Синий ручка

29.0920.15	03	1/4 Bsp (Ш-Ш)	Красный	162	5,71	10	✓
29.0920.65	03	1/4 Bsp (Ш-Ш)	Черный	155	5,4	10	

Черная ручка

29.0920.85	03	1/4 Bsp (Ш-Ш)	Синий	163	5,75	10	
------------	----	---------------	-------	-----	------	----	--

Синий ручка

29.0920.20	043	1/4 Bsp (Ш-Ш)	Красный	162	5,71	10	✓
------------	-----	---------------	---------	-----	------	----	---

29.0920.70	043	1/4 Bsp (Ш-Ш)	Черный	163	5,75	10	✓
------------	-----	---------------	--------	-----	------	----	---

Черная ручка

Арматура панели	17 мм	3/4" дюймов
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальная	80 °C	175 °F

Регулируемый лимитатор для ограничения расхода.



ES1 - ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ПУСКА

Артикул	Вход	Штуц. шланга		Вес			
		мм	дюймов	г	унц		
29.0100.60	1/4 Bsp (Ш)	8	1/4	126	4,44	15	✓
29.0100.50	3/8 Bsp (Ш)	8	1/4	134	4,73	15	✓
29.0100.00	3/8 Npt (Ш)	8	1/4	136	4,8	15	✓

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	80 °C	175 °F

Задерживает рост давления при запуске насоса.



RG1 - ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ОБОРОТОВ

Артикул	Раб. давление		Ход		Вес			
	бар	ф/кв.дюйм	мм	дюймов	г	унц		
29.0120.00	15-250	218-3650	7	0,27	140	4,94	5	✓
29.0130.00	15-250	218-3650	14	0,54	158	5,57	5	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход		1/4 Bsp (Ш)

Для двигателей внутреннего сгорания - понижает число об.мин когда установка работает через перепускной канал.






RGV - ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ОБОРОТОВ **NEW**

Артикул	Раб. давление		Ход		Вес		 
	бар	ф/кв.дюйм	мм	дюймов	г	унц	
29.0410.00	7-350	100-5100	7-15	0,28-0,55	260	9,21	5
Номинальное давление	350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа		5650 ф/кв.дюйм				
Номинальная	160 °C		320 °F				
Максимальная	90		195				
Вход			1/4 Bsp (Ш)				

Для двигателей внутреннего сгорания - понижает число об.мин когда установка работает через перепускной канал.




RL 124

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.5300.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1280	45,15	1	✓
Номинальное давление			120 бар - 12 МПа		1750 ф/кв.дюйм	
Допустимое давление			135 бар - 13,5 МПа		1950 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход			120 л/мин		32 ам.гал./м	
Номинальная			100 °C		210 °F	
Удлинитель			30.4000.40-80			



RL 124 КОПЬЁ И ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЬ

Артикул	Длина		Вход	Выход	Тип	Вес			
	мм	дюймов				г	унц		
30.4000.40	400	15,7	1/2 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	A	745	26,28	1	✓
30.4000.80	800	31,5	1/2 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	A	1264	44,58	1	✓
30.5018.61			Ниппель 1/2 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	B	55	2	1	
Нипель держатель форсунки									
Номинальное давление		120 бар - 12 МПа		1750 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление		135 бар - 13,5 МПа		1950 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход		100 л/мин		26,5 ам.гал./м					
Номинальная		43 °C		109 °F					
Материал		Сталь оцинкованная							



RL 34 + SW - ПИСТОЛЕТ ДЛґ ПЕНЫ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2900.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	645	22,75	2	✓
Вход с поворотным фитингом						
Номинальное давление		180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		80 л/мин	21 ам.гал./м			
Номинальная		160 °C	320 °F			
Материал		Латунь				



Пистолет с задержкой действия отключения

RL 82 + SW - ПИСТОЛЕТ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДЛґ ПЕНЫ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2800.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	616	21,73	2	✓
Вход с поворотным фитингом						
Номинальное давление		180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		80 л/мин	21 ам.гал./м			
Номинальная		160 °C	320 °F			
Материал		Нерж. сталь				



Пистолет с задержкой действия отключения



RL 86 + SW - ПИСТОЛЕТ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДЛѢ ПЕНЫ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2830.60	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	626	22,08	2	✓
Вход с поворотным фитингом						

Номинальное давление	180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал	Нерж. сталь 316	

Пистолет с задержкой действия отключения



RL 16

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0000.20	1/4 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	256	9,03	20	✓
30.0000.40	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	256	9,03	20	✓
30.0000.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	270	9,52	20	✓
30.0000.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	269	9,49	20	✓

Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	175 бар - 17,5 МПа	2550 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	100 °C	210 °F



RL 11

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0800.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	434	15,31	20	
30.0800.20	A M22	1/4 Bsp (Г)	431	15,2	20	

Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	175 бар - 17,5 МПа	2550 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	100 °C	210 °F



LINEAR 100/170

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0650.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1176	41,48	1	
30.0650.50	1/2 Npt (Г)	1/2 Npt F	1176	41,48	1	✓

Номинальное давление	170 бар - 17 МПа	2500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	190 бар - 19 МПа	2800 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	100 л/мин	27 ам.гал./м
Номинальная	100 °C	210 °F



RL 20

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0100.20	1/4 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	262	9,24	20	✓
30.0100.30	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	256	9,03	20	
30.0100.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	272	9,59	20	✓
30.0100.60	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	265	9,3	20	✓
30.0100.40	A M22	1/4 Bsp (Г)	280	9,87	20	
30.0100.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	276	9,73	20	✓

Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RP 30 ПНЕВМОКЛАПАН

Артикул	Номин. расход		Вход	Выход	Вес			
	л/мин	ам.гал./м			г	унц		
30.3280.00	30	8	1/4 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	548	19,33	1	✓
30.3260.00	80	21	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1080	38,1	1	✓
30.3200.00	120	32	3/4 Bsp (Г)	3/4 Bsp (Г)	1862	65,67	1	✓

Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	175 бар - 17,5 МПа	2550 ф/кв.дюйм
Номинальная	90 °C	195 °F
Требуемое сжатие	7 бар - 0,7 МПа	101 ф/кв.дюйм
Фитинг под сжатый		1/4 Bsp (Г)



RL 204

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.5200.00	3/4 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1331	46,94	1	✓

Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	200 л/мин	53 ам.гал./м
Номинальная	100 °C	210 °F
Удлинитель		30.5000.40-80-92



RL 204 + SW.5

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.5230.00	+поворот.5 3/4 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1348	47,5	1	

Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	200 л/мин	53 ам.гал./м
Номинальная	100 °C	210 °F
Удлинитель		30.5000.40-80-92



RL 26

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1755.15	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	390	13,65	20	
30.1755.00	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	394	13,9	20	✓
30.1755.30	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	404	14,25	20	✓
30.1755.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	400	14,11	20	✓
30.1755.60	A M22	1/4 Bsp (Г)	409	14,43	20	✓
30.1756.00	1/4 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	446	15,73	20	✓

Снабжен керамическим шариком для использования с хлорированной водой

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 26 + ПОВОРОТ.ФИТ.SW6 / SW8

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1772.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	480	16,93	20	✓
30.1758.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	476	16,79	20	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 51

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.4100.10	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	684	24,13	8	✓
30.4100.60	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	684	24,13	8	✓
30.4120.10	+поворот. 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	776	27,37	8	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	50 л/мин	13,2 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

С новым, механическим устройством с двойным шатуном



LINEAR 120/280


Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0680.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1224	43,17	1	
30.0680.50	1/2 Npt (Г)	1/2 Npt F	1224	43,17	1	✓

Максимальный расход	120 л/мин	32 ам.гал./м
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальная	100 °C	210 °F



RF 120/280 - КЛАПАН-ПЕДАЛЬ С НОЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Артикул	Макс. расх.		Вход	Выход	Вес			
	л/мин	ам.гал./м			г	унц		
30.5250.00	120	32	3/4 Bsp (Г)	3/4 Bsp (Г)	7499	264,5	1	
30.5250.50	120	32	3/4 Npt (Г)	3/4" Npt F	7499	264,5	1	
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм					
Номинальная	90 °C		195 °F					

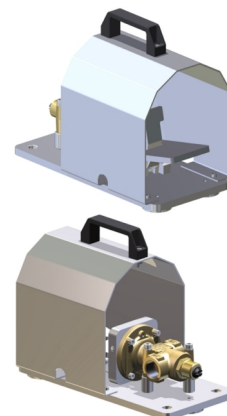

RP 120/280 ПНЕВМОКЛАПАН

Артикул	Макс. расх.		Вход	Выход	Вес			
	л/мин	ам.гал./м			г	унц		
30.3230.00	120	32	3/4 Bsp (Г)	3/4 Bsp (Г)	2398	84,58	1	✓
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм					
Номинальная	90 °C		195 °F					
Требуемое сжатие	7 бар - 0,7 МПа		101 ф/кв.дюйм					
Фитинг под сжатый			1/4 Bsp (Г)					



RL 36

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1530.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	565	20	15	✓
30.1530.30	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	555	19,6	15	
30.1530.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	565	20	15	✓
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4000 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C		320 °F			



RL 36 + SW 8

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1550.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	656	23,14	15	✓
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4000 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C		320 °F			



RL 22

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0400.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	475	16,8	20	✓
Номинальное давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа		5000 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C		320 °F			



RL 22 - **NEW**

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0485.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	475	16,8	20	
С керамическим шариком - подходит для хлорированной воды						
Номинальное давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа		5000 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C		320 °F			
Материал уплотнений	Viton					



RL 22 **NEW**

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0490.00	3/8 Bsp (Ш)	AR 3/23 В M22 ex	650	23	10	
С керамическим шариком - подходит для хлорированной воды						
Номинальное давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа		5000 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C		320 °F			
Материал уплотнений	Viton					
Удлинитель	40.2590.00					



RL 22 + SW8

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0420.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	574	20,25	20	✓
30.0420.12	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	750	26,5	20	
палец sw8 нерж.сталь						
Номинальное давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа		5000 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C		320 °F			



LINEAR 3

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0620.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	596	21,02	20	✓
30.0620.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	596	21,02	20	✓

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



LINEAR 3 + SW6

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0640.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	658	23,21	20	✓

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 37

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1200.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	562	19,82	15	✓
30.1200.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	573	20,2	15	✓
30.1200.80	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	564	19,89	15	✓

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 37 + ПОВОРОТ.ФИТИНГ SW6

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1220.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	564	19,89	15	✓
30.1225.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	648	22,86	15	✓

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 37 + ПОВОРОТ.ФИТИНГ SW8 + SW35 НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1247.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	+поворот.35 1/4 Bsp (Г)	711	25,08	15	✓

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 30 **NEW**

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2500.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	614	21,65	20	✓
30.2500.30	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	620	21,9	20	✓
30.2500.20	A M22	1/4 Bsp (Г)	622	21,94	20	✓
30.2500.25	A M22	A M22	629	22,19	20	✓
30.2500.28	3/8 Bsp (Г)	A M22	740	26	20	
30.2500.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	614	21,65	20	✓
30.2515.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	740	26	20	
С керамическим шариком - подходит для хлорированной воды						
30.2515.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	613	21,62	20	
С керамическим шариком - подходит для хлорированной воды						

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 30 + ПОВОРОТ.ФИТ.SW6

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2511.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	676	24,04	20	✓
30.2511.20	+sw.6 A M22	1/4 Bsp (Г)	678	23,91	20	✓

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



ВЕГА

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2000.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	666	23,49	20	✓
30.2000.80	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	669	23,6	20	✓
30.2000.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	664	23,42	50	✓

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



VEGA + ПОВОРОТ.ФИТ.SW8 **NEW**

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2030.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	750	26,5	20	✓
30.2030.50	+ sw.8 3/8 Npt F	1/4 Npt (Г)	750	26,5	20	
30.2030.12	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	750	26,5	20	✓
палец sw8 нерж.сталь						
30.2030.80	+поворот.8 3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	747	26,35	20	✓
30.2030.85	+поворот.8 3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	747	26,35	20	✓
палец sw8 нерж.сталь						
30.2035.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	744	26,24	20	✓
С керамическим шариком - палец sw8 нерж.сталь						
Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м				
Номинальная	160 °C	320 °F				


ВЕГА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ **NEW**

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.3150.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	599	21,13	2	✓
30.3150.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	598	21,09	2	✓
30.3148.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	630	22,14	2	
Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м				
Номинальная	160 °C	320 °F				
Материал	Нерж. сталь 303					



RL 56

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.4500.10	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	672	23,7	8	✓
30.4500.60	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	672	23,7	8	✓
30.4520.10	+поворот. 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	762	26,87	8	✓



Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

С новым, механическим устройством с двойным шатуном

КОПЬЁ С ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЕМ NOVA 400 INOX НЕРЖ. СТАЛЬ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.5650.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	601	21,2	2	✓
30.5650.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	601	21,2	2	✓
30.5665.00	+поворот.25 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	710	25	2	



Номинальное давление	400 бар - 40 МПа	5800 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	440 бар - 44 МПа	6400 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал		Нерж. сталь 303

RL57 - ПИСТОЛЕТ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.4700.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	714	25,18	1	✓
30.4700.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	716	25,25	1	✓
30.4720.00	+поворот.25 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	817	28,81	1	

Номинальное давление	500 бар - 50 МПа	7250 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	560 бар - 56 МПа	8100 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	28 л/мин	7,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал	Нерж. сталь 303	



RP 80/500- ПНЕВМОКЛАПАН

Артикул	Макс. расх.		Вход	Выход	Вес			
	л/мин	ам.гал./м			г	унц		
30.3250.00	80	21	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	2657	93,71	1	✓


Номинальное давление	500 бар - 50 МПа	7250 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	560 бар - 56 МПа	8100 ф/кв.дюйм
Номинальная	90 °C	195 °F
Требуемое сжатие	7 бар - 0,7 МПа	101 ф/кв.дюйм
Фитинг под сжатый		1/4 Bsp (Г)



RF 80/500-КЛАПАН-ПЕДАЛЬ С НОЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Артикул	Макс. расх.		Вход	Выход	Вес			
	л/мин	ам.гал./м			г	унц		
30.5450.00	80	21	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	7593	267,81	1	
30.5450.50	80	21	1/2 Npt (Г)	1/2 Npt F	7593	267,81	1	

Номинальное давление	500 бар - 50 МПа	7250 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	560 бар - 56 МПа	8100 ф/кв.дюйм
Номинальная	90 °C	195 °F

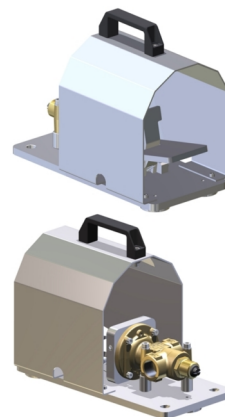

RL 84

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.5400.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	1394	49,17	1	✓

Номинальное давление	500 бар - 50 МПа	7250 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	560 бар - 56 МПа	8100 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м
Номинальная	100 °C	210 °F
Удлинитель	30.5000.40-80-92	




КОПЬЁ И ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЦ RL84 - RL204

Артикул	Длина		Вход	Выход	Тип	Вес			
	мм	дюймов				г	унц		
30.5000.40	400	15,7	1/2 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	A	830	29,27	1	✓
30.5000.80	800	31,5	1/2 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	A	1427	50,33	1	✓
30.5000.92	1250	50	1/2 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	A	2036	71,81	1	✓
30.5018.51			Ниппель 1/2 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	B	55	2	1	

Ниппель форсункодержателя

Номинальное давление	500 бар - 50 МПа	7250 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	560 бар - 56 МПа	8100 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	200 л/мин	53 ам.гал./м
Номинальная	43 °C	109 °F
Материал		Нерж. сталь



RL600 - ПИСТОЛЕТ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.5800.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	991	34,95	1	✓
30.5820.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	1039	36,65	1	

Переключатель I= 0,5 A - V=48B AC/DC - P = 10 BA - кабель 2 м

Номинальное давление	600 бар - 60 МПа	8700 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	660 бар - 66 МПа	9500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	60 л/мин	15,8 ам.гал./м
Номинальная	100 °C	210 °F
Степень защиты		IPX3
Класс защиты		III
Упор плечевой		30.5060.00

Входной поворотный ниппель. Код 30.5840.00



ПЛЕЧЕВАЦ ОПОРА

Артикул	Длина		Фитинги	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
30.5019.21	300	11,8	M18 ? 1,5 mm M	310	10,9	1	
Подходит для RL80							
30.5060.00	300	11,8	1/4 Bsp (Ш)	219	7,72	1	✓
Подходит для RL600 - RL124 - RL204 - RL84							



RL1000 - ПИСТОЛЕТ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ **NEW**

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.5900.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	1173	41,38	1	

Номинальное давление	1000 бар - 100 МПа	14500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	1100 бар - 110 МПа	16000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	100 °C	210 °F

Входной поворотный ниппель. Код 30.5840.00



RLW 40

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
30.3000.50	400	15,74	3/8 Npt (Г)	1/8 Npt (Г)	948	33,44	20	
30.3100.50	1000	39,4	3/8 Npt (Г)	1/8 Npt (Г)	1362	48,04	10	✓

Номинальное давление	190 бар - 19 МПа	2750 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	210 бар - 21 МПа	3050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F

Пистолет для высоких и низких давлений с коаксиальной сдвоенной трубкой



RL 35 SL ПИСТОЛЕТ БЕЗ КУРКА

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2100.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	372	13,12	15	✓
30.2120.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	357	12,6	15	✓

Номинальное давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	35 л/мин	9,2 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL26 - ПИСТОЛЕТ С ДРЕНАЖОМ

Артикул	Вход	Выход	Поток дренаж		Вес			
			г	унц				
30.1790.00	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	1,1	0,30	396	13,97	20	✓
30.1790.50	1/4 Npt (Г)	3/8 Npt (Г)	1,1	0,3	400	14,11	20	✓
30.1792.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	1,1	0,30	488	17,21	20	✓
30.1795.00	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	0,6	0,16	380	13,3	20	✓
30.1794.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	0,6	0,16	485	17,11	20	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL37 - ПИСТОЛЕТ С ДРЕНАЖОМ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1215.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	626	22,1	15	

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



ПИСТОЛЕТ "VEGA" С ДРЕНАЖЕМ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2055.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	664	23,42	20	✓
30.2055.50	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	668	23,56	20	✓
30.2064.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	750	26,5	20	✓
Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м				
Номинальная	160 °C	320 °F				



RL26 ПИСТОЛЕТ С ДРЕНАЖОМ ДЛЦ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ+ SW6

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1780.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	400	14,11	20	✓
30.1782.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	478	16,86	20	✓
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м				
Номинальная	160 °C	320 °F				



Без дренажа для высокого давления

RL37 + ПОВОРОТ. ФИТИНГ SW8-35 - ПИСТОЛЕТ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ДРЕНАЖОМ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1249.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	+поворот.35 1/4 Bsp (Г)	711	25,08	15	✓
Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м				
Номинальная	160 °C	320 °F				



Отсутствует дренаж при высоком давлении

RL30 ПИСТОЛЕТ С ДРЕНАЖОМ ДЛЦ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ+ SW6

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2580.05	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	614	21,66	20	✓
30.2625.05	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	677	23,88	20	✓
Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м				
Номинальная	160 °C	320 °F				



Без дренажа для высокого давления

RL 34 +SW ПИСТОЛЕТ + ARS - В ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗ.СОЕДИНЕНИЕ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2940.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	ARS350 В	726	25,2	2	
Вход с поворотным фитингом						
30.2960.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	ARS 178 В	710	25,04	2	✓
Вход с поворотным фитингом						
30.2980.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	ARS 25 В	790	27,86	2	
Вход с поворотным фитингом						
Номинальное давление	125 бар - 12,5 МПа		1850 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	140 бар - 14 МПа		2000 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C		320 °F			
Материал	Латунь					



RL 82 +SW ПИСТОЛЕТ + ARS - В ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗ.СОЕДИНЕНИЕ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.2840.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	ARS350 В	704	24,83	2	
Вход с поворотным фитингом						
30.2860.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	ARS 178 В	697	24,58	2	
Вход с поворотным фитингом						
30.2880.00	+поворот. 1/2 Bsp (Г)	ARS 25 В	774	27,3	2	
Вход с поворотным фитингом						
Номинальное давление	125 бар - 12,5 МПа	1850 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	80 л/мин	21 ам.гал./м				
Номинальная	160 °C	320 °F				
Материал	Нерж. сталь					



RL 16 + PL4+ M27 M

Артикул	Вход	Выход	Рукоятка	Вес		
					г	унц
30.0450.00	1/4 Bsp (Г)	M 27 M	PL 4	588	20,74	20
Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2350 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	175 бар - 17,5 МПа	2550 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м				
Номинальная	60 °C	140 °F				



RL 160 + S4/R5 + M22

Артикул	Вход	Выход	Рукоятка	Вес		
					г	унц
30.0050.40	1/4 Bsp (Ш)	AR1 В M22	S4	581	20,49	25
30.0050.20	1/4 Bsp (Г)	AR1 В M22	S4	586	20,67	25
30.0050.00	3/8 Bsp (Г)	AR1 В M22	S4	592	20,88	25
30.0260.00	1/4 Bsp (Г)	AR1 В M22	R5	590	20,81	10
Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	175 бар - 17,5 МПа	2550 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м				
Номинальная	100 °C	210 °F				



RL 11 + S1+ AR6 M22

Артикул	Вход	Выход	Рукоятка	Вес		
				г	унц	
30.0940.00	3/8 Bsp (Г)	AR1 В M22	S1	788	27,79	20
30.0940.40	1/4 Bsp (Ш)	AR1 В M22	S1	778	27,44	20
Номинальное давление		160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		175 бар - 17,5 МПа	2550 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		30 л/мин	8 ам.гал./м			
Номинальная		100 °C	210 °F			



RL 200 + S4 + M22

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0150.30	1/4 Bsp (Ш)	AR1 В M22	550	19,2	25	
30.0150.60	3/8 Bsp (Ш)	AR1 В M22	594	20,95	25	✓
30.0150.00	3/8 Bsp (Г)	AR1 В M22	598	21,09	25	✓
30.0150.40	A M22	AR1 В M22	609	21,48	25	
Номинальное давление		200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		30 л/мин	8 ам.гал./м			
Номинальная		160 °C	320 °F			



RL 35 + S3 + M22

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
30.1600.00	3/8 Bsp (Ш)	AR5/4 В M22	946	33,36	25
30.1611.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	AR5/4 В M22	1052	37,1	15

Технические характеристики: RL 35



RL 26 + S4/S3 + M22

Артикул	Вход	Выход	Рукоятка	Вес		
				г	унц	
30.0761.00	3/8 Bsp (Ш)	AR1 В M22	S4	730	25,7	20
30.0760.00	A M22	AR1 В M22	S4	746	26,31	20
30.0755.00	3/8 Bsp (Ш)	AR4 В M22	S4	738	26,03	20 ✓
30.0759.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	AR4 В M22	S4	807	28,46	20
30.0781.00	3/8 Bsp (Ш)	AR5/4 В M22	S3	744	26,24	20

Технические характеристики: RL26



RL 26 + PL4 + M22

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.0740.00	3/8 Bsp (Ш)	AR4 В M22	706	25,1	20	

Технические характеристики: RL26



RL 37 + S7 + AR6 M22

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.1280.00	3/8 Bsp (Г)	AR6 В M22	886	31,25	15	
30.1280.80	3/8 Bsp (Ш)	AR6 В M22	913	32,17	15	
30.1281.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	AR6 В M22	946	33,37	15	✓
30.1291.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Ш)	AR6 В M22	913	32,17	15	

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Технические характеристики: RL37



RL 37 + R5-1000MM+ ARSU

Артикул	Вход	Длина шланга		Выход	Вес			
		м	ярдов		г	унц		
30.1292.50	3/8 Npt (Г)	1000	39,4	Arsu	1,242	43,81	15	

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Технические характеристики: RL37



RL 300 + S3 + M22

NEW

Артикул	Тип трубы	Вход	Выход	Вес			
				г	унц		
30.2608.11	Сталь оцинкованная	3/8 Bsp (Ш)	AR1/4 В M22	948	33,44	15	✓
30.2608.30	Сталь оцинкованная	A M22	AR1/4 В M22	948	33,44	15	
30.2616.00	Нерж. сталь	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	AR1/4 В M22	982	34,64	15	

Технические характеристики : RL30





RL 300 - S3 370 MM + AR5/4 В M22

Артикул	Тип трубы	Вход	Вес			
			г	унц		
30.2600.11	Сталь оцинкованная	3/8 Bsp (Ш)	968	34,14	15	✓
30.2601.11	Сталь оцинкованная	3/8 Bsp (Г)	964	34	15	✓
30.2607.11	Нерж. сталь	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	994	35,34	25	✓

Выход

AR5/4 В M22

Технические характеристики : RL30



ВЕГА + RF1 + R5-300MM + AR5 В M22

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
30.2070.00	3/8 Bsp (Г)	AR5/4 В M22	1196	42,2	10

Удлинитель с регулятором расхода - Технические характеристики: Vega



ВЕГА + S3 370 MM + AR5 В M22

Артикул	Тип трубы	Вход	Пистолет	Вес			
				г	унц		
30.2091.00	Нерж. сталь	3/8 Bsp (Г)	Vega	1030	36,33	15	
30.2097.00	Сталь оцинкованная	3/8 Bsp (Г)	Vega	1050	37,03	25	
30.2098.00	Сталь оцинкованная	3/8 Bsp (Ш)	Vega	1069	38	25	✓
30.2083.00	Нерж. сталь	+поворот.8 3/8 Bsp (Ш)	Vega	1112	39,22	25	
30.3091.60	Нерж. сталь	A M22	RL 30	984	34,71	25	

Выход

AR5/4 В M22

Технические характеристики : Vega



RL 51 ПИСТОЛЕТ + ARS 23 - В ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗ. СОЕДИНЕНИЕ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.4140.23	+поворот. 3/8 Bsp (Г)	ARS 23 В	1000	35,27	10	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 30 ПИСТОЛЕТ + ARS 23 - В ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗ. СОЕДИНЕНИЕ

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
30.2540.30	3/8 Bsp (Г)	ARS 23 В	880	31,1	4

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 30 A M22 ПИСТОЛЕТ + ARS350 - В ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗЪЕМОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Артикул	Пистолет	Вход	Выход	Вес		
				г	унц	
30.2540.00	RL 30	A M22	ARS350 B	760	26,8	8
30.2040.00	Vega	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	ARS350 B	887	31,29	8

Снабжен керамическим шариком для использования с хлорированной водой. Палец sw8 из нержавеющей стали

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F


RL 36 A M22 ПИСТОЛЕТ + ARS350 - В ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗЪЕМОЕ СОЕДИНЕНИЕ


Артикул	Вход	Выход	Подставка	Тип	Вес		
					г	унц	
30.1535.00	A M22	ARS 25 B	Нерж. сталь	Y	900	32	2
30.1538.00	+sw.6 A M22	ARS 25 B	Нерж. сталь	Y	900	32	2 ✓

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4000 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал		Латунь


RL 30 A M22 ПИСТОЛЕТ + ARS350 - В ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗЪЕМОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Артикул	Вход	Выход	Подставка	Тип	Вес		
					г	унц	
30.2540.60	3/8 Bsp (Г)	ARS 25 B	Латунь	X	900	32	4
30.2619.00	A M22	ARS 25 B	Латунь	Y	830	29,27	15

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F


RL 30 A M22 ПИСТОЛЕТ + ARS350 - В ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗЪЕМОЕ СОЕДИНЕНИЕ
NEW

Артикул	Вход	Выход	Подставка	Вес		
				г	унц	
30.3140.60	3/8 Bsp (Г)	ARS 25 B	Нерж. сталь	805	28,39	1
30.3135.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	ARS 25 B	Нерж. сталь	835	29,7	1

Номинальное давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал		Нерж. сталь 303



RL 56 + SW + AR8 + КОПЬЁ S3 350

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
30.4520.15	-	-	+поворот. 3/8 Bsp (Г)	AR 8 В M24	816	28,78	8	✓
40.0262.00	1050	41,3	AR8 "A"	1/4 Npt (Г)	898	31,67	8	✓
40.0262.50	1050	41,3	AR8 "A"	1/8 Npt (Г)	897	31,64	8	

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL600 НЕРЖ.СТАЛЬ + КОПЬЁ 140MM+AR9 'B' -M24

Артикул	Вход	Выход	Длина		Вес		
			мм	дюймов	г	унц	
30.5830.00	3/8 Bsp (Г)	AR9 'B' -M24	140	5,50	1282	45,22	1

Номинальное давление	600 бар - 60 МПа	8700 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	660 бар - 66 МПа	9500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	60 л/мин	15,8 ам.гал./м
Номинальная	100 °C	210 °F
Материал		Нерж. сталь 303
Упор плечевой		30.5060.00




ПИСТОЛЕТ RL11 С КОПЬЕМ S1 -700 MM +PR+PU

Артикул	Вход	Длина		Рукоятка	Выход	Вес		
		мм	дюймов			г	унц	
30.0970.00	3/8 Bsp (Г)	700	27,5	S1	1/4 Npt (Г)	916	32,31	20
Номинальное давление		160 бар - 16 МПа		2300 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		175 бар - 17,5 МПа		2550 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		30 л/мин		8 ам.гал./м				
Номинальная		100 °C		210 °F				



GV 3 + РАЗНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Артикул	Длина		Вход	Форсунка	Пистолет	Вес		
	мм	дюймов				г	унц	
30.0180.15	768	30,22	3/8 Bsp (Г)	1,5	RL20 G3/8 F	1262	44,51	5
30.1580.15	768	30,22	+поворот. 3/8 Bsp (Г)	1,5	RL 36+sw 3/8	1656	58,41	5
30.2920.35	768	30,22	+поворот.5 1/2 Bsp (Г)	3,5	RL34-sw G1/2 F	1670	58,9	5
30.5380.45	768	30,22	1/2 Bsp (Г)	4,5	RL124	2311	81,51	5
30.6485.70	768	30,22	1/2 Bsp (Г)	7,0	RB65 100 л.мин	2072	73,08	5
Номинальное давление		180 бар - 18 МПа		2600 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		200 бар - 20 МПа		2900 ф/кв.дюйм				
Номинальная		60 °C		140 °F				



Эжектор 21.0600.12 обязателен для функционирования удлинителя с насадкой LS12

RL300 +SW8 G3/8 +LS 12 - ПЕНОКОМПЛЕКТ С ЭЖЕКТОРОМ

Артикул	Макс. расх.		Форсунка	Цвет	Выход	Вес		
	л/мин	ам.гал./м				г	унц	
30.2710.18	10	2,6	1,8	Черный	1/4 Npt (Г)	1456	51,35	2
С керамическим шариком - палец sw8 нерж.сталь								
30.2710.21	15	4	2,1	Красный	1/4 Npt (Г)	1456	51,35	2
С керамическим шариком - подходит для хлора								
Номинальное давление		200 бар - 20 МПа		2900 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		25 л/мин		6,5 ам.гал./м				
Номинальная		38 °C		100 °F				
Вход				+поворот.8 3/8 Bsp (Ш)				
Эжектор				21.0600.12-14-18				



Эжектор 21.0600.12 обязателен для функционирования удлинителя с насадкой LS12

RL26- КЕРАМ. ШАРИК- СТАЛЬНОЙ КОПЬЁ 700MM -PU.1/4NPT F

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
30.1757.00	1/4 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	772	27,23	10
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход		30 л/мин		8 ам.гал./м	
Номинальная		160 °C		320 °F	
Длина		700 мм		27,5 дюймов	
Тип трубы				1/4 нерж. сталь	
Пистолет		RL 26 1/4Bsp (Г) + керамич. шарик			



Поставляется с веерной форсункой 110° в термопластичном материале - код детали 2.0150.01-07

ПИСТОЛЕТ С ПОСТОЯННЫМ ДРЕНАЖЕМ+SW8 С КОПЬЁМ

Артикул	Вход	Длина		Поток дренаж		Вес				
		мм	дюймов			г	унц			
30.0767.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	700	27,5	1,1	0,30	962	33,93	10		✓
30.0767.06	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	700	27,5	0,6	0,16	966	34,07	10		✓
30.0768.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	900	35,4	1,1	0,30	1058	37,32	10		
30.0768.06	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	900	35,4	0,6	0,16	1058	37,32	10		

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Выход		1/4 Npt (Г)



RL26 + SW6 ПИСТОЛЕТ С ДРЕНАЖОМ НИЗК.ДАВЛЕНИЮ + УДЛИНИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ R5-700

Артикул	Вход	Длина		Выход	Вес				
		мм	дюймов		г	унц			
30.1796.00	+поворот.6 3/8 Bsp (Г)	700	27,5	1/4 Npt (Г)	958	33,79	10		✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Отсутствие дренажа при высоком давлении



ПИСТОЛЕТ + КОПЬЁ ДЛЯ ЩЕТКИ

Артикул	Пистолет	Вход	Выход	Вес				
				г	унц			
30.0771.00	RL 26 с дренажем	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Ш)	927	33	10		

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Длина	700 мм	27,5 дюймов
Тип трубы		1/4 нерж. сталь



RL37 + ПОВОРОТ. ФИТИНГ SW8-35-ДРЕНАЖ ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ +R5 УДЛИНИТЕЛЬ, НЕРЖ.СТ

Артикул	Вход	Длина		Выход	Вес				
		мм	дюймов		г	унц			
30.1307.10	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	700	27,5	1/4 Bsp (Ш)	1165	41,09	10		✓

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Отсутствует дренаж при высоком давлении



GV 5 + РАЗНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ **NEW**

Артикул	Вход	Раз. форс.	Форсунка	Пистолет	Вес			
			мм		г	унц		
30.1587.20	+поворот. 3/8 Bsp (Г)	12	2,0	RL 35	2219,5	78,3	5	
30.1585.20	3/8 Bsp (Г)	12	2,0	RL 35	2129,2	74,3	5	
30.4145.30	3/8 Bsp (Г)	25	3,0	RL 51	2249,2	79	5	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальная температура	90 °C	195 °F
Длина	956,3 мм	37,65 дюймов
Тип трубы		Нерж. сталь

Эжектор 21.0600.12 обязателен для функционирования удлинителя с насадкой LS12



RL300 +SW8 G3/8 -R5 +LD 12 - ПЕНОКОМПЛЕКТ С ЭЖЕКТОРОМ

Артикул	Макс. расх.		Форсунка	Цвет	Выход	Вес			
	л/мин	ам.гал./м	мм			г	унц		
30.2700.18	10	2,6	1,8	Черный	1/4 Npt (Г)	1684	59,4	2	
С керамическим шариком - палец sw8 нерж.сталь									
30.2700.21	15	4	2,1	Красный	1/4 Npt (Г)	1687	59,5	2	
С керамическим шариком - палец sw8 нерж.сталь									

Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	25 л/мин	6,5 ам.гал./м
Номинальная температура	60 °C	140 °F
Вход	+поворот.8 3/8 Bsp (Ш)	
Эжектор	21.0600.12-14-18	

Эжектор 21.0600.12 обязателен для функционирования удлинителя с насадкой LS12



RL37 + ПОВОРОТ.ФИТИНГ SW8-35 +НЕРЖ. СТАЛЬ R5 +ЗАЩИТА+ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЬ

Артикул	Вход	Длина		Выход	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
30.1262.10	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)	1200	47,2	1/4 Npt (Г)	1394	49,17	10	

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная температура	160 °C	320 °F



RL 30 - S3 500 MM + 1/4 F NPT

Артикул	Длина		Тип трубы	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
30.2610.11	500	19,7	1/4 нерж. сталь	1002	35,34	20	✓

Вход	3/8 Bsp (Г)
Выход	1/4 Npt (Г)

Технические характеристики : RL30



RL 56 + AL-F 39МРА КОПЬЁ

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
30.4560.00	800	31,5	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1244	43,88	8	
30.4561.00	1050	41,3	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1244	43,88	8	
30.4562.00	1200	47,24	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1450	51,3	8	

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 56 + S3 350 КОПЬЁ

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
30.4550.09	800	34	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1118	39,43	8	✓
30.4570.09	800	34	+поворот. 3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1205	42,5	8	
30.4550.10	1050	41,3	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1350	47,62	8	
30.4550.60	1050	41,3	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	1356	47,83	8	✓
30.4550.12	1200	51	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1432	50,51	8	
30.4550.62	1200	51	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	1432	50,51	8	
30.4570.12	1200	51	+поворот. 3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1486	52,41	8	✓

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



RL 57 + AF-L 55МРА КОПЬЁ

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
30.4740.00	1050	41,3	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1592	56,15	2	✓
30.4742.00	1200	51	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1820	64,19	2	

Номинальное давление	500 бар - 50 МПа	7250 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	550 бар - 55 МПа	8000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	28 л/мин	7,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал		Нерж. сталь 303



RL 57 + S3 50МРА КОПЬЁ

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
30.4730.00	1050	41,3	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1720	60,67	2	
30.4730.50	1050	41,3	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	1720	60,67	2	
30.4732.00	1200	51	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	1820	64,19	2	✓
30.4732.50	1200	51	3/8 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	1820	64,19	2	

Номинальное давление	500 бар - 50 МПа	7250 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	550 бар - 55 МПа	8000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	28 л/мин	7,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал		Нерж. сталь 303



RL600 ПИСТОЛЕТ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ + КОПЬЁ S6

Артикул	Вход	Выход	Длина		Вес			
			мм	дюймов	г	унц		
30.5880.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	800	31,5	2128	75,06	1	✓
Номинальное давление		600 бар - 60 МПа		8700 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		660 бар - 66 МПа		9500 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		60 л/мин		15,8 ам.гал./м				
Номинальная		100 °C		210 °F				
Степень защиты		IPX3						
Класс защиты		III						
Упор плечевой		30.5060.00						



R1000 ПИСТОЛЕТ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ + КОПЬЁ

NEW

Артикул	Вход	Выход	Длина		Вес			
			мм	дюймов	г	унц		
30.5920.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	640	25,2	3700	130,5	1	
30.5920.10	3/8 Bsp (Г)	M 10	640	25,2	3700	130,5	1	
30.5920.20	3/8 Bsp (Г)	1/8 Npt (Г)	640	25,2	3700	130,5	1	
Номинальное давление			1000 бар - 100 МПа		14500 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление			1100 бар - 110 МПа		16000 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход			40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная			100 °C		210 °F			



УДЛИНЕНИЕ PL4 + СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ+ M27 F

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.1199.12	260	10,2	M 27 F	HL250-03	409	14,43	25	
Номинальное давление			160 бар - 16 МПа		2350 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление			175 бар - 17,5 МПа		2550 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход			30 л/мин		8 ам.гал./м			
Номинальная			60 °C		140 °F			



AR1 A M22 УДЛИНЕНИЕ + СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ

Артикул	Длина		Выход	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
41.1007.13	300	11,8	HL250-035	355	12,5	20	
41.1002.00	500	19,7	TR1-1/4	423	14,92	50	
41.1027.00	700	27,5	TR1-1/4	525	18,5	30	
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная		90 °C		195 °F			
Вход		AR1 A M22					



AR5 A M22 УДЛИНЕНИЕ + СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ

Артикул	Длина		Выход	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
41.1018.13	500	19,7	HL250-035	470	16,58	10	
41.1029.00	500	19,7	TR1-1/4	440	15,52	30	
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная		90 °C		195 °F			
Вход		AR 5 A M22 2 под уплотнительные кольца					



УДЛИНЕНИЕ PL4 + СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.2050.00	500	19,7	AR 4 A M22 + шестигранник	TR4- 1/4	693	24,44	30	
41.2068.13	500	19,7	AR 4 A M22 + шестигранник	HL250-035	612	21,59	30	
41.2066.13	500	19,7	AR5 A M22	HL250-035	594	20,95	30	
41.2051.00	500	19,7	AR5 A M22	TR1-1/4	514	18,13	30	
41.2053.00	500	19,7	AR5 A M22	TR4- 1/4	702	24,76	30	
41.1028.00	700	27,5	AR5 A M22	TR1-1/4	632	22,29	30	
Номинальное давление			250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление			280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход			40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная			90 °C		195 °F			



AR5 A M22 УДЛИНИТЕЛЬ С ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЕМ **NEW**

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес		
	мм	дюймов			г	унц	
40.5146.00	500	19,7	Нерж. сталь - PL4	1/4 Npt (Г)	406	14,32	30
40.5173.00	700	27,5	Нерж. сталь - PL4	1/4 Npt (Г)	546	19,26	30 ✓
40.5173.50	700	27,5	Нерж. сталь - PL4	1/8 Npt (Г)	546	19,26	30
40.5190.00	900	35,4	Нерж. сталь - PL4	1/4 Npt (Г)	637	22,47	30 ✓
40.5150.00	500	19,7	Нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	330	11,64	30 ✓
40.5151.00	700	25,7	Нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	404	14,25	30
40.5145.00	500	19,7	Сталь оцинкованная	1/4 Npt (Г)	368	12,98	30 ✓
40.5152.00	700	25,7	Сталь оцинкованная	1/4 Npt (Г)	472	16,65	30 ✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход	AR 5 A M22 2 под уплотнительные кольца	

PL4 вариант с пластиковой защитой трубки



S7K - AR6 A M22 УДЛИНЕНИЕ С ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЕМ

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес		
	мм	дюймов			г	унц	
30.1255.00	500	19,7	Сталь оцинкованная - S7K	1/4 Npt (Г)	401	14,14	25
30.1258.00	700	27,5	Сталь оцинкованная - S7K	1/4 Npt (Г)	507	17,88	25

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход	AR 6 A M22 1 + уплотнительное кольцо	

С пластиковой защитой для быстроразъемного соединения



S7- AR6 A M22 УДЛИНЕНИЕ С ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЕМ

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес		
	мм	дюймов			г	унц	
30.1295.00	500	19,7	Сталь оцинкованная - S7	1/4 Npt (Г)	474	16,7	25
30.1297.00	700	27,5	Сталь оцинкованная - S7	1/4 Npt (Г)	578	20,39	25

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход	AR 6 A M22 1 + уплотнительное кольцо	

С пластиковой рукояткой S7.



УДЛИНИТЕЛЬ КОПЬЮ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА 90°

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес		
	мм	дюймов			г	унц	
40.0058.00	700	27,5	AR1 A M22	1/4 Npt (Г)	454	16,01	10 ✓
40.5176.50	700	27,5	AR5 A M22	1/8 Npt (Г)	564	19,9	10
40.5191.00	900	35,4	AR5 A M22	1/4 Npt (Г)	546	19,26	10 ✓

Поставляется без рукоятки и без форсунки

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Удлинители с защитным устройством форсунки и форсункодержателя



AR5 A M22 УДЛИНЕНИЕ С LD7

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0685.00	500	19,7	1/8 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	700	24,7	10	✓
41.0697.00	700	27,5	1/8 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	811	28,6	10	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход	AR 5 A M22 2 под уплотнительные кольца	



AR5 A M22 УДЛИНЕНИЕ СО СДВОЕННЫМ КОПЬЁМ LD9

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0919.00	500	19,7	1/4 оцинковка	1/4 Npt (Г)	1006	35,48	15	✓
41.0920.00	500	19,7	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	923	32,56	15	✓
41.0914.00	700	27,5	1/4 оцинковка	1/4 Npt (Г)	1232	43,45	15	
41.0921.00	700	27,5	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	1100	38,9	15	✓
41.0911.00	700	27,5	1/8 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	900	31,8	15	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход	AR 5 A M22 2 под уплотнительные кольца	



1/4 цилиндрические удлинители оборудованы пластиковой защитой

AR4 УДЛИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ С ДВОЙНЫМ КОПЬЁМ LD9

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0928.00	500	19,7	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	917	32,34	10	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход	AR 4 A M22 + шестигранник	



УДЛИНИТЕЛЬ AR16 НЕРЖ. СТАЛЬ, LD11 СДВОЕНОЕ КОПЬЕ

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0255.00	555	21,85	15 мм нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	780	27,51	10	
41.0275.00	755	29,72	15 мм нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	894	31,53	10	

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	25 л/мин	6,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход	AR16 для M22 шестигранник	
Форсунка низкого	40-30	




УДЛИНИТЕЛЬ R5+ARS - КРУГЛАЯ РУКОЯТЬ - ТРУБКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Длина		Вход	Тип	Тип форсунки	Тип трубы	Вес		
	мм	дюймов					г	унц	
40.2303.60	1000	39,4	ARS 25 "A" Kw	A	-	Прямолинейный	629	22,19	10
40.2306.60	1000	39,4	ARS 178 "A"	B	-	Прямолинейный	629	22,19	10
40.2360.51	600	23,6	ARS 178 "A"	D	25.40 сталь	Изгиб	415	14,64	10



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Выход		1/4 Npt (Г)
Фитинги		Нерж. сталь 303
Тип трубы		1/4 нерж. сталь
Цвет корпуса		Синий



Копья с защитой наконечника и форсункодержателя. По заказу выпуск 1/8 Npt (Г)

R5 КОПЬЁ + ARS 23 - A

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес		
	мм	дюймов			г	унц	
40.2272.73	700	27,5	ARS 23 "A"	1/8 Npt (Г)	600	21,2	10
40.2290.23	995	39,2	ARS 23 "A"	1/4 Npt (Г)	670	23,63	10



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал		Нерж. сталь



LS 12 + ARS 23 A - ПЕНОКОМПЛЕКТ С ЭЖЕКТОРОМ

Артикул	Форсунка	Вход	Вес		
			г	унц	
25.1823.21	2,1	ARS 23 "A"	411	14,5	5



Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	25 л/мин	6,5 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F



Эжектор 21.0600.12 обязателен для функционирования копы с насадкой LS12

R5 КОПЬЁ + ARS350 - А ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗ.СОЕДИНЕНИЕ

Артикул	Длина		Тип	Выход	Вес		
	мм	дюймов			г	унц	
40.5609.10	600	23,6	Прямолинейный	1/4 Npt (Г)	548	19,33	25
40.5709.00	700	27,5	Изгиб	1/4 Npt (Г)	574	20,25	25
40.5909.00	900	35,4	Изгиб	1/4 Npt (Г)	686	24,2	25



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Тип трубы		Нерж. сталь
Вход		ARS350 "A"



LS 3 + ARS350 А - УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЦ ВСПЕНЕНН.МАТЕРИАЛА С БАКОМ

Артикул	Тип форсунки	Форсунка	Вход	Вес			
		мм		г	унц		
25.1525.12	Вертикально	1,25	ARS350 "А"	552	19,47	5	
Номинальное давление		160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		20 л/мин	5,3 ам.гал./м				
Номинальная		60 °C	140 °F				
Бак		1 л	0,264 ам.галлон				



R5 УДЛИНИТЕЛЬ + ARS25 - А- KW ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗ.СОЕДИНЕНИЕ

Артикул	Длина		Тип	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.5606.10	600	23,6	Прямолинейный	1/4 Npt (Г)	518	18,27	25	
40.5707.00	700	27,5	Изгиб	1/4 Npt (Г)	576	20,32	25	
40.5907.00	900	35,4	Изгиб	1/4 Npt (Г)	670	23,63	10	
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м					
Номинальная		160 °C	320 °F					
Вход			ARS 25 "А" Kw					
Материал			Нерж. сталь					
Рукоятка			R5-420 mm					




LS 3 + ARS25 А-KW ПЕНОКОМПЛЕКТ С БАЧКОМ

Артикул	Форсунка	Вход	Вес			
	мм		г	унц		
25.1529.12	1,25	ARS 25 "А" Kw	564	19,89	5	✓
Номинальное давление		160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		20 л/мин	5,3 ам.гал./м			
Номинальная		60 °C	140 °F			
Тип форсунки			Вертикально			
Бак		1 л	0,264 ам.галлон			



GV 3 УДЛИНИТЕЛЬ + ARS25 - А- KW/ARS178 ШАРИКОВОЕ БЫСТРОРАЗ.СОЕДИНЕНИЕ

Артикул	Длина		Форсунка	Рукоятка	Вход	Тип	Вес			
	мм	дюймов					г	унц		
41.0180.15	768	30,22	1,5	LF 220	ARS 25 "А" Kw	A	966	34,07	10	
41.0182.35	768	30,22	3,5	-	ARS 178 "А"	B	1124	39,64	10	
Номинальное давление		180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм							
Допустимое давление		200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм							
Номинальная		60 °C	140 °F							



LS 3 +БАЙОНЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "К" ПЕНОКОМПЛЕКТ С БАЧКОМ

Артикул	Форсунка мм	Вход	Вес		 
			г	унц	
25.1527.12	1,25	Байонетное соединение К	587	20,7	6
Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	20 л/мин	5,3 ам.гал./м			
Номинальная	60 °C	140 °F			
Тип форсунки		Вертикально			
Бак	1 л	0,264 ам.галлон			





LS 11 - КОПЬЁ С ФИЛЬТРОМ - ТРУБКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.0110.14	700	27,5	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	508	17,92	8	✓
Номинальное давление			180 бар - 18 МПа		2600 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление			200 бар - 20 МПа		2900 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход			30 л/мин		8 ам.гал./м			
Номинальная			90 °C		195 °F			

Удлинитель с защитным устройством наконечника и форсункодержателем. Подходят для мойки автомобиля.




S3 - ПРЦМОУГОЛЬНАЦ РУКОЦТКА - ТРУБКА ОЦИНКОВАННАЦ **NEW**

Артикул	Вход	Длина		Выход	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
40.0535.00	1/4 Bsp (Ш)	500	19,7	1/4 Npt (Г)	456	16,08	20	✓
40.0755.00	1/4 Bsp (Ш)	700	27,5	1/4 Npt (Г)	554	19,54	20	✓
40.0955.00	1/4 Bsp (Ш)	900	35,4	1/4 Npt (Г)	655	23,1	20	✓
40.0955.08	1/4 Npt (Ш)	900	35,4	1/4 Npt (Г)	590	20,81	20	
40.0955.50	1/4 Bsp (Ш)	900	35,4	1/8 Npt (Г)	655	23,1	20	
40.1255.00	1/4 Bsp (Ш)	1200	47,2	1/4 Npt (Г)	832	29,35	20	✓
40.1255.50	1/4 Bsp (Ш)	1200	47,2	1/8 Npt (Г)	832	29,35	20	
40.1555.00	1/4 Bsp (Ш)	1500	59	1/4 Npt (Г)	1085	38,27	10	✓
40.1555.50	1/4 Bsp (Ш)	1500	59	1/8 Npt (Г)	1085	38,27	10	
40.1755.00	1/4 Bsp (Ш)	1700	66,9	1/4 Npt (Г)	1224	43,17	10	✓
40.2055.00	1/4 Bsp (Ш)	2000	78,7	1/4 Npt (Г)	1360	47,97	10	✓
40.2055.50	1/4 Bsp (Ш)	2000	78,7	1/8 Npt (Г)	1360	47,97	10	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа
 Номинальный расход 40 л/мин
 Номинальная 160 °C

3650 ф/кв.дюйм
 4050 ф/кв.дюйм
 10,5 ам.гал./м
 320 °F

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя
 По заказу - выпускной патрубков с 1/8 Npt (Г).

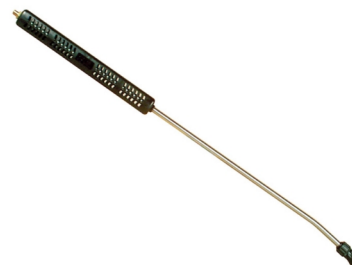


S3 - ПРЦМОУГОЛЬНАЦ РУКОЦТКА - ТРУБКА СТАЛЬНАЦ **NEW**

Артикул	Вход	Длина		Выход	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
40.0765.00	1/4 Bsp (Ш)	700	27,5	1/4 Npt (Г)	488	17,21	20	✓
40.0965.00	1/4 Bsp (Ш)	900	35,4	1/4 Npt (Г)	584	20,6	20	✓
40.0965.08	1/4 Npt (Ш)	900	35,4	1/4 Npt (Г)	586	20,69	20	
40.1265.00	1/4 Bsp (Ш)	1200	47,2	1/4 Npt (Г)	837	29,52	20	✓
40.1565.00	1/4 Bsp (Ш)	1500	59	1/4 Npt (Г)	961	33,9	10	✓
40.1765.00	1/4 Bsp (Ш)	1700	66,9	1/4 Npt (Г)	1039	36,65	10	
40.2065.00	1/4 Bsp (Ш)	2000	78,7	1/4 Npt (Г)	1172	41,34	10	✓

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа
 Номинальный расход 40 л/мин
 Номинальная 160 °C

3650 ф/кв.дюйм
 4050 ф/кв.дюйм
 10,5 ам.гал./м
 320 °F

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя.

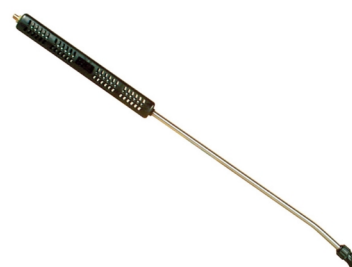

УДЛИНИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ S3 350

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.0258.00	800	31,4	1/4 Bspt (Ш)	1/4 Npt (Г)	564	19,89	8	✓
40.0258.50	800	31,4	1/4 Npt (Ш)	1/4 Npt (Г)	562	19,82	8	
40.0261.00	1050	41,3	1/4 Bspt (Ш)	1/4 Npt (Г)	801	28,25	8	✓
40.0261.50	1050	41,3	1/4 Npt (Ш)	1/4 Npt (Г)	800	28,22	8	
40.0264.50	1200	47,2	1/4 Npt (Ш)	1/4 Npt (Г)	850	29,98	8	✓
Номинальное давление	350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа		5650 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м					
Номинальная	160 °C		320 °F					

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя. Синяя изолированная рукоять



УДЛИНИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ S3 -400

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.0240.00	1200	47,2	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	1135	40,03	1	✓
Номинальное давление	500 бар - 50 МПа		7250 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	550 бар - 55 МПа		8000 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м					
Номинальная	160 °C		320 °F					
Материал			Нерж. сталь					

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя. Красная изолированная рукоять



S6 - ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РУКОЯТКА - ТРУБКА СТАЛЬНАЯ

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.0160.12	1200	47,3	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	1763	62,18	1	✓
40.0160.80	800	31,5	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	1174	41,41	1	✓
Номинальное давление	600 бар - 60 МПа		8700 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	660 бар - 66 МПа		9500 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	60 л/мин		15,8 ам.гал./м					
Номинальная	100 °C		210 °F					

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя.



БОВОАЦ РУКОЯТКА ДЛЦ КОПЬЦ S3

Артикул	Выход	Вес			
		г	унц		
41.0795.00	M 10	82	2,89	25	✓



S7 - ПРЦМОУГОЛЬНАЦ РУКОЦТЬ - ТРУБКА ОЦИНК. СТАЛЬ

Артикул	Длина		Выход	Вес	г	унц	
	мм	дюймов					
40.4500.00	500	19,7	1/4 Npt (Г)	464	16,37	20	✓
40.4700.00	700	27,5	1/4 Npt (Г)	564	19,9	20	
40.4900.00	900	35,4	1/4 Npt (Г)	658	23,21	20	

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход		1/4 Bsp (Ш)

Копья с защитной наконечника и форсункодержателя. По заказу - выпуск 1/8 Npt F.



R5 КОПЬЕ С КРУГЛОЙ РУКОЦТКОЙ - ТРУБКА ОЦИНКОВАННАЦ СТАЛЬ

NEW

Артикул	Вход	Длина		Выход	Вес	г	унц	
		мм	дюймов					
40.2150.00	1/4 Bsp (Ш)	500	19,7	1/4 Npt (Г)	440	15,52	25	✓
40.5500.05	1/4 Npt (Ш)	500	19,7	1/4 Npt (Г)	440	15,52	25	
40.5600.05	1/4 Npt (Ш)	600	23,62	1/4 Npt (Г)	440	15,52	25	
40.2170.00	1/4 Bsp (Ш)	700	27,5	1/4 Npt (Г)	592	20,88	25	✓
40.5700.05	1/4 Npt (Ш)	700	27,5	1/4 Npt (Г)	592	20,88	25	
40.2190.00	1/4 Bsp (Ш)	900	35,4	1/4 Npt (Г)	692	24,41	25	✓
40.5900.05	1/4 Npt (Ш)	900	35,4	1/4 Npt (Г)	670	23,6	25	
40.2220.00	1/4 Bsp (Ш)	1200	47,2	1/4 Npt (Г)	842	29,69	25	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя. По заказу - выпускной патрубков с 1/8 Npt (Г).



КОПЬЕ R5 - КРУГЛАЦ РУКОЦТЬ - ТРУБКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

NEW

Артикул	Вход	Длина		Выход	Вес	г	унц	
		мм	дюймов					
40.5502.05	1/4 Npt (Ш)	500	20,41	1/4 Npt (Г)	521	18,38	25	
40.5705.00	1/4 Bsp (Ш)	700	27,5	1/4 Npt (Г)	521	18,38	25	✓
40.5705.05	1/4 Npt (Ш)	700	27,5	1/4 Npt (Г)	532	18,76	25	
40.5905.00	1/4 Bsp (Ш)	900	35,4	1/4 Npt (Г)	600	21,16	25	✓
40.5905.05	1/4 Npt (Ш)	900	35,4	1/4 Npt (Г)	628	22,15	25	
40.5905.50	1/4 Bsp (Ш)	900	35,4	1/8 Npt (Г)	600	21,16	25	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Копья с защитой наконечника и форсункодержателя. По заказу выпуск 1/8 Bsp (Г)




УДЛИНИТЕЛЬ R5 - КРУГЛАЦ РУКОЦТЬ - ТРУБКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Длина		Цвет корпуса	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.2160.00	500	19,7	Черный	1/4 Npt (Г)	414	14,6	10	✓
40.2160.30	500	19,7	Красный	1/4 Npt (Г)	408	14,39	10	✓
40.2160.60	500	19,7	Синий	1/4 Npt (Г)	398	14,04	10	✓
40.2300.00	1000	39,4	Черный	1/4 Npt (Г)	620	21,87	10	
40.2300.30	1000	39,4	Красный	1/4 Npt (Г)	611	21,55	10	
40.2300.60	1000	39,4	Синий	1/4 Npt (Г)	608	21,44	10	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход	1/4 Bsp (Ш)	
Фитинги	Нерж. сталь 303	
Тип трубы	1/4 нерж. сталь	
Тип	Прямолинейный	

Копья с защитой наконечника и форсункодержателя. По заказу выпуск 1/8 Bsp (Г)



ML КОПЬЁ С КРУГЛОЙ РУКОЦТКОЙ - ТРУБКА ОЦИНКОВАННАЦ СТАЛЬ

NEW

Артикул	Вход	Длина		Выход	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
40.6200.00	1/4 Bsp (Ш)	1200	47,24	1/4 Npt (Г)	982	34,63	25	
40.6200.05	1/4 Npt (Ш)	1200	47,24	1/4 Npt (Г)	982	34,63	25	
40.6500.00	1/4 Bsp (Ш)	1500	59	1/4 Npt (Г)	1211	42,71	10	
40.6500.05	1/4 Npt (Ш)	1500	59	1/4 Npt (Г)	1207	42,57	10	
40.6700.00	1/4 Bsp (Ш)	1700	66,9	1/4 Npt (Г)	1354	47,76	10	
40.6700.05	1/4 Npt (Ш)	1700	66,9	1/4 Npt (Г)	1380	48,6	10	
40.7000.00	1/4 Bsp (Ш)	2000	78,5	1/4 Npt (Г)	1455	51,32	10	
40.7000.05	1/4 Npt (Ш)	2000	78,5	1/4 Npt (Г)	1455	51,32	10	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя.



ML КОПЬЁ С КРУГЛОЙ РУКОЦТКОЙ. ТРУБКА - СТАЛЬ

NEW

Артикул	Вход	Длина		Выход	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
40.6205.00	1/4 Bsp (Ш)	1200	47,2	1/4 Npt (Г)	872	30,76	25	✓
40.6205.05	1/4 Npt (Ш)	1200	47,2	1/4 Npt (Г)	872	30,76	25	
40.6505.00	1/4 Bsp (Ш)	1500	59	1/4 Npt (Г)	1080	38,09	10	✓
40.6705.00	1/4 Bsp (Ш)	1700	66,9	1/4 Npt (Г)	1300	45,8	10	
40.7005.00	1/4 Bsp (Ш)	2000	78,7	1/4 Npt (Г)	1295	45,68	10	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя.





PFL КОПЬЁ С РУКОУТКОЙ ИЗ ПЛАСТИКА ЗАПРЕССОВАННАЯ НА ТРУБКЕ ИЗ ОЦИНК. СТАЛИ

NEW

Артикул	Длина		Тип	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.7500.00	500	19,8	Изгиб	1/4 Npt (Г)	390	13,76	25	✓
40.7502.00	500	19,8	Прямолинейный	1/4 Npt (Г)	398	14,04	25	
40.7700.00	700	27,5	Изгиб	1/4 Npt (Г)	488	17,21	25	✓
40.7700.50	700	27,5	Изгиб	1/8 Npt (Г)	488	17,21	25	
40.7900.00	900	35,4	Изгиб	1/4 Npt (Г)	599	21,13	25	✓
40.7900.50	900	35,4	Изгиб	1/8 Npt (Г)	599	21,13	25	
40.8200.00	1200	47,2	Изгиб	1/4 Npt (Г)	853	30,09	25	✓
40.8500.00	1500	59	Изгиб	1/4 Npt (Г)	1024	36,12	10	✓
40.8700.00	1700	66,9	Изгиб	1/4 Npt (Г)	1116	39,36	10	✓
40.9000.00	2000	78,7	Изгиб	1/4 Npt (Г)	1319	46,52	10	✓

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Вход 1/4 Bsp (Ш)

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя. По заказу - выпускной патрубок с 1/8 Npt (Г).



PFL УДЛИНИТЕЛЬ С РУКОУТКОЙ ИЗ ПЛАСТИКА ЗАПРЕССОВАННАЯ НА ТРУБКЕ ИЗ ОЦИНК. СТАЛИ

Артикул	Длина		Тип	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.7518.00	500	19,8	Прямолинейный	1/4 Npt (Г)	346	12,2	25	✓
40.7722.00	700	27,5	Изгиб	1/4 Npt (Г)	434	15,31	25	✓
40.9025.00	900	35,4	Изгиб	1/4 Npt (Г)	507	17,88	25	
40.8216.00	1200	47,2	Изгиб	1/4 Npt (Г)	738	26,03	10	✓

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Вход 1/4 Bsp (Ш)
 Тип трубы Нерж. сталь

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя. По заказу - выпускной патрубок с 1/8 Npt (Г).



PFL КОПЬЁ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ - ОЦИНК.СТАЛЬ

Артикул	Длина		Рукоятка	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.7300.22	300	11,8	PFL	1/4 Bsp (Ш)	237	8,36	25	✓
40.7450.22	450	17,7	PFL	1/4 Bsp (Ш)	316	11,15	25	✓
40.7504.22	500	19,7	PFL	1/4 Bsp (Ш)	349	12,31	25	
40.7601.22	600	23,6	PFL	1/4 Bsp (Ш)	396	13,97	25	
40.7705.22	700	27,5	PFL	1/4 Bsp (Ш)	452	15,94	25	✓
40.7902.22	900	35,4	PFL	1/4 Bsp (Ш)	554	19,54	25	✓
40.8211.22	1200	47,2	2 -PFL	1/4 Bsp (Ш)	818	28,85	25	✓
40.8511.22	1500	59	2 -PFL	1/4 Bsp (Ш)	948	33,44	10	
40.9004.22	2000	78,7	3-PFL	1/4 Bsp (Ш)	1288	45,43	10	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Вход 1/4 Bsp (Ш)
 Тип трубы 1/4 оцинковка



PFL КОПЬЁ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ - НЕРЖ. СТАЛЬ

Артикул	Длина		Рукоятка	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.7460.22	450	17,7	PFL	1/4 Bsp (Ш)	287	10,12	25	✓
40.7710.22	700	27,5	PFL	1/4 Bsp (Ш)	396	13,97	25	
40.8010.22	800	31,5	2 -PFL	1/4 Bsp (Ш)	670	23,7	1	
40.9010.22	900	35,4	PFL	1/4 Bsp (Ш)	479	16,89	25	✓
40.9015.22	900	35,4	2 -PFL	1/4 Bsp (Ш)	700	24,7	25	
40.8220.22	1200	47,2	PFL	1/4 Bsp (Ш)	588	20,74	10	
40.8215.22	1200	47,2	2 -PFL	1/4 Bsp (Ш)	684	24,13	25	✓
40.8512.22	1500	59	2 -PFL	1/4 Bsp (Ш)	819	28,89	10	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Вход 1/4 Bsp (Ш)



КОПЬЦ PFL- ИЗОГНУТЫЕ - НЕРЖ. СТАЛЬ

Артикул	Длина		Рукоятка	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.9016.22	900	35,4	2 -PFL	1/4 Bsp (Ш)	568	20,03	10	
40.8217.22	1200	47,2	2 -PFL	1/4 Bsp (Ш)	686	24,2	10	


Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Вход 1/4 Bsp (Ш)



КОПЬЁ AL-F ПРЯМОЕ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ ЗАПРЕССОВАННОЙ НА ТРУБКЕ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Длина		Рукоятка	Цвет	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.3500.22	500	19,7	AL-F 200mm	Серый	316	11,15	10	
40.3502.22	500	19,7	AL-F 200mm	Красный	316	11,15	10	
40.3504.22	500	19,7	AL-F 200mm	Синий	316	11,15	10	✓
40.3900.22	1000	39,4	AL-F 300mm	Серый	568	20,03	10	
40.3902.22	1000	39,4	AL-F 300mm	Красный	572	20,17	10	✓
40.3904.22	1000	39,4	AL-F 300mm	Синий	560	19,75	10	✓

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 194 °F
 Температура 125 °C 255 °F
 Тип трубы 1/4 нерж. сталь
 Вход 1/4 Bsp (Ш)
 Выход 1/4 Bsp (Ш)






РУКОЯТКА ЛИТАЦ, ПЛАСТИКОВАЦ AL-F 340 - ТРУБКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул	Длина		Рукоятка	Цвет	Вес		
	мм	дюймов			г	унц	
40.3300.22	340	13,4	AL-F 300mm	Серый	300	10,6	10
40.3302.22	340	13,4	AL-F 300mm	Красный	300	10,6	10
40.3304.22	340	13,4	AL-F 300mm	Синий	300	10,6	10

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная температура	90 °C	194 °F
Тип трубы	125 °C	255 °F
Вход	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Ш)
Выход		

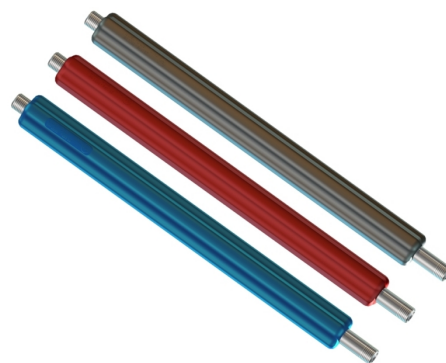

КОПЬЁ AL-F 39МРА ПРЯМОЕ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ ЗАПРЕССОВАННОЙ НА ТРУБКЕ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Длина		Рукоятка	Цвет	Вес		
	мм	дюймов			г	унц	
40.0231.22	800	31,5	AL-F 300mm	Синий	496	17,49	10
40.0232.22	1050	41,34	AL-F 300mm	Синий	610	21,52	10
40.0233.22	1200	47,24	AL-F 300mm	Синий	672	23,7	10

Номинальное давление	390 бар - 39 МПа	5700 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	50 л/мин	13 ам.гал./м
Номинальная температура	90 °C	194 °F
Тип трубы	125 °C	255 °F
Вход	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Ш)
Выход		



КОПЬЁ AL-F 55МРА ПРЯМОЕ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ ЗАПРЕССОВАННОЙ НА ТРУБКЕ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Длина		Рукоятка	Цвет	Вес		
	мм	дюймов			г	унц	
40.0221.22	1050	41,33	AL-F 300mm	Красный	776	27,37	10
40.0222.22	1200	47,24	AL-F 300mm	Красный	820	28,92	10

Номинальное давление	550 бар - 55 МПа	8000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	50 л/мин	13 ам.гал./м
Номинальная температура	90 °C	194 °F
Тип трубы	125 °C	255 °F
Вход	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Ш)
Выход		



LF КОПЬЁ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ - ОЦИНК. СТАЛЬ

Артикул	Длина		Фитинги	Вес		
	мм	дюймов		г	унц	
40.0200.22	220	8,7	1/4 Bsp (Ш-Ш)	128	4,5	50
40.0208.22	470	18,5	1/4 Bsp (Ш-Ш)	274	9,66	50

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная температура	160 °C	320 °F



КОПЬЁ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ

Артикул	Длина		Рукоятка	Тип трубы	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.0370.00	380	15	S3	Сталь оцинкованная	384	13,54	30	✓
40.0371.00	380	15	S3	Нерж. сталь	346	12,2	30	✓
40.5453.00	430	17	R5	Сталь оцинкованная	415	14,64	25	✓

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Вход G 1/4 F x R5
 Выход 1/4 Bsp F (R5) - 1/4 Bsp F (S3)



КОПЬЁ PL4 ТРУБКА - ОЦИНК.СТАЛЬ

Артикул	Длина		Выход	Тип	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.0072.10	800	31,5	1/4 Bsp (Ш)	Прямолинейный	1	1	25	


Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Вход 3/8 Bsp (Ш)
 Тип трубы 1/4 оцинковка



ТЕРМОЗАЩИТА ML-R5-S3 **NEW**

Артикул	Длина		Рукоятка	Цвет корпуса	Фитинги	Вес			
	мм	дюймов				г	унц		
40.5016.23	192	7,5	ML	Черный	Шестигранник 19 x O13 мм	100	3,53	20	
40.5020.23	290	11,4	ML	Черный	Шестигранник 19 x O13 мм	144	5,08	40	
40.5022.23	400	15,7	ML	Черный	Шестигранник 19 x O13 мм	191	6,74	40	
40.5024.23	440	17,3	ML	Черный	Шестигранник 19 x O13 мм	208	7,34	40	
40.0041.84	292	11,5	R5	Черный	Шестигранник 19 x O13 мм	107	3,77	5	
40.0044.84	292	11,5	R5	Синий	Шестигранник 19 x O13 мм	107	3,77	5	
40.0043.84	292	11,5	R5	Красный	Шестигранник 19 x O13 мм	107	3,77	5	
40.0042.84	420	16,5	R5	Черный	Шестигранник 19 x O13 мм	159	5,61	5	
40.9995.98	300	11,8	S4	Черный	Шестигранник 19 x O13 мм	120	4,23	20	
40.0300.00	360	12,7	S3	Черный	Шестигранник 19 x O13 мм	129	4,55	30	✓
40.0300.05	360	12,7	S3	Черный	Шестигранник 19 x O13,9 мм	136	4,8	30	

Номинальная 160 °C 320 °F



ЗАЩИТА ДЛЦ ФОРСУНКИ

Артикул	Цвет	Вес			
		г	унц		
40.0020.00	Черный	19	0,67	10	✓
40.0020.30	Красный	18	0,63	10	✓
40.0020.60	Синий	18	0,63	10	✓
40.0020.80	Серый	19	0,67	10	✓

Фитинги 40.0007.51-61



УДЛИНЕНИЕ - ОЦИНК. СТАЛЬ

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.5049.00	300	11,8	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	197	6,95	50	
40.5060.00	500	19,7	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	290	10,23	25	✓
40.5070.00	700	27,5	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	405	14,2	30	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Копья с защитой для наконечника и форсункодержателя.



УДЛИНЕНИЕ КОПЬЦ - ТРУБКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Длина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
40.5069.00	500	19,7	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Г)	254	8,96	50	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Удлинитель с защитным устройством форсунки и форсункодержателя



ТРУБКА - ОЦИНК. СТАЛЬ 1/4 BSP (Ш-Ш)

Артикул	Длина		Выход	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
40.5056.66	200	7,9	1/4 Bsp (Ш)	96	3,39	100	
40.5050.66	300	11,8	1/4 Bsp (Ш)	160	5,6	50	✓
40.5033.66	400	15,7	1/4 Bsp (Ш)	198	6,98	25	
40.5055.66	500	19,7	1/4 Bsp (Ш)	246	8,68	50	
40.7602.66	600	23,6	1/4 Bsp (Ш)	298	10,51	100	
40.5702.66	700	27,5	1/4 Bsp (Ш)	364	12,84	25	
40.9421.66	800	31,5	1/4 Bsp (Ш)	430	15,2	25	
40.5902.66	900	35,4	1/4 Bsp (Ш)	450	15,87	25	
40.6008.66	1000	39,4	1/4 Bsp (Ш)	540	18,8	25	
40.8212.66	1200	47,2	1/4 Bsp (Ш)	590	20,81	25	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Вход		1/4 Bsp (Ш)
Диаметр шланга	13 мм	0,511 дюймов



ТРУБКА ОЦИНКОВАННАЦ 1/4 NPT (Ш-Ш)

Артикул	Длина		Выход	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
40.0037.66	760	30	1/4 Npt (Ш)	400	14,1	25	
40.5904.66	900	35,4	1/4 Npt (Ш)	480	16,9	25	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Вход		1/4 Npt (Ш)
Диаметр шланга	13 мм	0,511 дюймов



ТРУБКА - НЕРЖ. СТАЛЬ 1/4 BSP (Ш-Ш)

Артикул	Длина		Выход	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
41.0501.56	300	11,8	1/4 Bsp (Ш)	124	4,37	50	✓
40.5061.56	400	15,7	1/4 Bsp (Ш)	168	5,93	50	✓
40.0503.56	500	19,7	1/4 Bsp (Ш)	208	7,34	50	
40.7604.56	600	23,6	1/4 Bsp (Ш)	247	8,78	50	
40.7711.56	700	27,5	1/4 Bsp (Ш)	292	10,3	50	
40.8011.56	800	31,4	1/4 Bsp (Ш)	339	11,95	25	
40.9011.56	900	35,4	1/4 Bsp (Ш)	363	12,8	25	
40.6012.56	1000	39,9	1/4 Bsp (Ш)	422	14,88	25	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Вход		1/4 Bsp (Ш)
Диаметр шланга	13 мм	0,511 дюймов



ТРУБКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 1/4 NPT (Ш-Ш)

Артикул	Длина		Выход	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
40.0022.56	203	8	1/4 Npt (Ш)	83	2,9	200	
40.9014.56	400	15,7	1/4 Npt (Ш)	178	6,3	50	
40.8012.56	800	31,4	1/4 Npt (Ш)	322	11,4	25	
40.0024.56	1000	39,9	1/4 Npt (Ш)	417	14,7	25	
40.0023.56	1830	72	1/4 Npt (Ш)	770	27,16	25	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Вход		1/4 Npt (Ш)
Диаметр шланга	13 мм	0,511 дюймов



LD9 - С ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЕМ И РУКОУТКОЙ S3

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0905.00	690	27	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	934	32,94	10	✓
41.0805.00	890	35	1/4 оцинковка	1/4 Npt (Г)	1300	45,85	10	✓
41.0806.00	890	35	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	1183	41,73	10	✓
41.0800.00	1090	43	1/4 оцинковка	1/4 Npt (Г)	1528	53,89	10	✓
41.0900.00	1090	43	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	1347	47,51	10	✓
41.0850.00	1090	43	1/8 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	1208	42,61	10	
41.0902.00	1600	63	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	1851	65,29	3	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Вход		1/4 Bsp (Ш)



СДВОЕННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ LD7/3 - С РЕГУЛИРУЮЩЕЙ РУКОУТКОЙ S3

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0600.00	1070	42,1	1/8 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	1106	39	10	
41.0630.00	890	35	1/4 оцинковка	1/4 Npt (Г)	1223	43,14	10	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Рукоятка		S3
Вход		1/4 Bsp (Ш)



СДВОЕННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ LD 7 - С УДЛИНИТЕЛЕМ R5 **NEW**

Артикул	Вход	Длина		Тип трубы	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
41.0682.00	1/4 Bsp (Ш)	1050	41,3	1/4 оцинковка x 1/8 нерж. сталь	1060	37,4	10	✓
41.0682.05	1/4 Npt (Ш)	1050	41,3	1/4 оцинковка x 1/8 нерж. сталь	1060	37,4	20	
41.0684.00	1/4 Bsp (Ш)	850	33,4	1/4 оцинковка x 1/8 нерж. сталь	948	33,44	10	✓
41.0684.05	1/4 Npt (Ш)	850	33,4	1/4 оцинковка x 1/8 нерж. сталь	948	33,44	20	
41.0672.00	1/4 Bsp (Ш)	1050	41,3	1/4 x 1/8 нерж. сталь	1037	36,58	10	✓
41.0672.05	1/4 Npt (Ш)	1050	41,3	1/4 x 1/8 нерж. сталь	1037	36,58	20	
41.0674.00	1/4 Bsp (Ш)	850	33,4	1/4 x 1/8 нерж. сталь	922	32,52	10	✓
41.0674.05	1/4 Npt (Ш)	850	33,4	1/4 x 1/8 нерж. сталь	922	32,52	20	


Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Рукоятка		R5
Выход		1/4 Npt (Ш)



LD - С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Рукоятка	Длина		Тип трубы	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
41.0330.00	PFL	850	33,4	1/4 оцинковка	1006	35,48	15	✓
41.0340.00	R5	1050	41,3	1/4 оцинковка	1026	36,19	10	
41.0880.00	LD9+S3+ручка	1090	43	1/4 оцинковка	1578	55,66	10	
41.0881.00	LD9+S3+ручка	1090	43	1/4 нерж. сталь	1365	48,14	10	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Выход		1/4 Npt (Г)
Вход		1/4 Bsp (Ш)



LD9 - ПЕРЕДНЦ СЕКЦИ

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0925.00	300	11,8	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	639	22,54	10	✓
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м					
Номинальная	160 °C		320 °F					
Вход			1/4 Bsp (Г)					



LD7 - ПЕРЕДНЦ СЕКЦИ

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0698.00	220	8,7	1/8 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	442	15,6	10	✓
41.0390.00	500	19,7	1/8 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	650	22,93	10	✓
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м					
Номинальная	160 °C		320 °F					
Вход			1/4 Bsp (Г)					



LD9 AI303 - ПЕРЕДНЦ СЕКЦИ

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0050.00	700	27,6	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	647	22,8	5	
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м					
Номинальная	160 °C		320 °F					
Материал			Нерж. сталь 303					
Вход			1/4 Bsp (Г)					



LDM11 - КОАКСИАЛЬНЫЙ БАРАБАН - С РУКОУТКОЙ S7

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0295.00	887	34,92	Нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	1080	38,1	10	
41.0315.00	1087	42,8	Нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	1221	43,07	10	
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	25 л/мин		6,5 ам.гал./м					
Номинальная	160 °C		320 °F					
Вход			1/4 Bsp (Ш)					
Форсунка низкого			40-30					




LD9 AI303 - ПЕРЕДНЦ СЕКЦИ

Артикул	Длина		Тип трубы	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
41.0000.00	500	19,7	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	1631	57,5	1	
41.0000.70	700	27,6	1/4 нерж. сталь	1/4 Npt (Г)	1951	68,81	1	
Номинальное давление	600 бар - 60 МПа		8700 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	660 бар - 66 МПа		9500 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м					
Номинальная	43 °C		109 °F					
Материал			Нерж. сталь 303					
Вход			AR9 'A' - M24					
Рукоятка			30.5830.00					




СОЕДИНЕНИЦ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
26.1600.00	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	136	4,8	10
Номинальное давление			700 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход			10,5 ам.гал./м		
Номинальная			195 °F		
Материал			Нерж. сталь 303		



СОЕДИНЕНИЦ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
26.1700.00	1/4 Npt (Ш)	1/4 Npt (Г)	94	3,32	10
26.1700.15	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	94	3,32	10
Номинальное давление			3650 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход			10,5 ам.гал./м		
Номинальная			195 °F		
Угол поворота			60°		
Материал			Нерж. сталь 303		



TD1 - РАЗДВОЕННАЦ ГОЛОВКА ДЛЦ ФОРСУНОК

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
23.0000.00	1/4 Bsp (Г)	2 x 1/4 Npt (Г)	165	5,8	25
23.0000.50	1/4 Bsp (Г)	2 x 1/8 Npt (Г)	174	6,14	25
Номинальное давление			2900 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление			3200 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход			10,5 ам.гал./м		
Номинальная			195 °F		



TD1P - ДЕРЖАТЕЛЬ СДВОЕННОЙ ФОРСУНКИ С РУКОУТКОЙ

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
23.0015.00	1/4 Bsp (Г)	2 x 1/4 Npt (Г)	194	6,84	25
23.0015.50	1/4 Bsp (Г)	2 x 1/8 Npt (Г)	200	7	25
Номинальное давление			2900 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление			3200 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход			10,5 ам.гал./м		
Номинальная			195 °F		



TR1 - ФОРСУНОДЕРЖАТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
22.0000.00	1/4 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	116	4,09	25
22.0000.15	1/4 Bsp (Г)	1/8 Npt (Г)	122	4,3	25
22.0000.05	1/4 Npt (Г)	1/4 Npt (Г)	115	4,06	25
Номинальное давление			3650 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление			4050 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход			8 ам.гал./м		
Номинальная			320 °F		



TR4 - ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Артикул	Вход	Выход	Вес				
			г	унц			
22.0100.00	1/4 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	230	8,11	5		✓
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м				
Номинальная	160 °C		320 °F				



"EG" -

Артикул	Вход	Выход	Вес				
			г	унц			
40.0050.00	1/4 Bsp (Г)	-	77	2,72	10		
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм				
Номинальная	160 °C		320 °F				



ИНЖЕКТОР длѐ ЗАКАЧКИ ГРѐЗЕВЫХ СМЕСЕЙ

Артикул	Вход	Выход	Тип форсунки	Форсунка	Вес				
					мм	г	унц		
28.0750.44	3/8 Bsp (Г)	1" 1/4 Bsp (Г)	1/4 Npt M	0°		329	11,6	3	✓
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм						
Максимальный расход	25 л/мин		6,5 ам.гал./м						
Номинальная	90 °C		195 °F						

Использовать только форсунки с 0° - точечная струя.



GS3 - ТРОЙНАЦ ФОРСУНКА

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
25.0800.45	045	1/4 Bsp (Г)	224	7,9	5	✓
25.0800.55	055	1/4 Bsp (Г)	223	7,87	5	✓
25.0800.60	06	1/4 Bsp (Г)	223	7,87	5	✓

Форсунка низкого		40-20
Номинальное давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	80 °C	175 °F



HL250 - ФОРСУНКИ С ИЗМЕНЦЕМЫМ УГЛОМ РАСПЫЛЕНИЦ + ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
25.0700.10	02	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	✓
25.0700.11	025	1/4 Bsp (Г)	145	5,11	10	✓
25.0700.12	03	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	✓
25.0700.25	032	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	
25.0700.13	035	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	✓
25.0700.35	037	1/4 Bsp (Г)	145	5,11	10	
25.0700.14	04	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	✓
25.0700.45	043	1/4 Bsp (Г)	145	5,11	10	
25.0700.15	045	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	✓
25.0700.55	05	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	✓
25.0700.16	053	1/4 Bsp (Г)	150	5,3	10	
25.0700.65	055	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	✓
25.0700.66	06	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	✓
25.0700.18	07	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	✓
25.0700.20	08	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	10	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F



HL280 - ФОРСУНКИ С ИЗМЕНЦЕМЫМ УГЛОМ РАСПЫЛЕНИЦ + ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
25.0950.10	02	1/4 Bsp (Г)	240	8,47	10	
25.0950.11	025	1/4 Bsp (Г)	242	8,54	10	
25.0950.12	03	1/4 Bsp (Г)	240	8,47	10	✓
25.0950.13	035	1/4 Bsp (Г)	240	8,47	10	✓
25.0950.14	04	1/4 Bsp (Г)	240	8,47	10	✓
25.0950.15	045	1/4 Bsp (Г)	240	8,47	10	✓
25.0950.16	053	1/4 Bsp (Г)	240	8,47	10	
25.0950.50	05	1/4 Bsp (Г)	240	8,47	10	✓
25.0950.55	055	1/4 Bsp (Г)	240	8,47	10	✓
25.0950.60	06	1/4 Bsp (Г)	240	8,47	10	✓
25.0950.18	07	1/4 Bsp (Г)	240	8,47	10	✓
25.0950.22	09	1/4 Bsp (Г)	242	8,54	10	✓
25.0950.24	12	1/4 Bsp (Г)	240	8,46	10	✓

Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F



VAN 250 - ФОРСУНКИ С ИЗМЕНЧЕМЫМ УГЛОМ РАСПЫЛЕНИЦ

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.0850.11	025	1/4 Bsp (Г)	132	4,66	10
25.0850.12	03	1/4 Bsp (Г)	130	4,6	10
25.0850.13	035	1/4 Bsp (Г)	130	4,6	10
25.0850.14	04	1/4 Bsp (Г)	130	4,6	10
25.0850.15	045	1/4 Bsp (Г)	132	4,66	10
25.0850.16	053	1/4 Bsp (Г)	130	4,6	10
25.0850.20	08	1/4 Bsp (Г)	130	4,6	10
Номинальное давление			250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление			280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход			40 л/мин		10,5 ам.гал./м
Номинальная			90 °C		195 °F



VAN - ФОРСУНКА С ИЗМЕНЧЕМЫМ УГЛОМ РАСПЫЛЕНИЦ

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.0900.10	025	1/4 Bsp (Г)	127	4,48	10
25.0900.11	03	1/4 Bsp (Г)	126	4,44	10 ✓
25.0900.12	035	1/4 Bsp (Г)	126	4,44	10 ✓
25.0900.13	04	1/4 Bsp (Г)	126	4,44	10 ✓
25.0900.14	045	1/4 Bsp (Г)	126	4,44	10 ✓
25.0900.50	05	1/4 Bsp (Г)	126	4,44	10 ✓
25.0900.15	055	1/4 Bsp (Г)	126	4,44	10 ✓
25.0900.16	06	1/4 Bsp (Г)	126	4,44	10 ✓
25.0900.18	08	1/4 Bsp (Г)	126	4,44	10 ✓
25.0900.23	13	1/4 Bsp (Г)	126	4,44	10 ✓
25.0900.28	20	1/4 Bsp (Г)	124	4,37	10 ✓
Номинальное давление			250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление			280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход			40 л/мин		10,5 ам.гал./м
Номинальная			90 °C		195 °F



SN1 - ПАРОВОЕ СОПЛО

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.2201.35	06	1/4 Bsp (Г)	130	4,2	5 ✓
Номинальное давление			100 бар - 10 МПа		1450 ф/кв.дюйм
Номинальная			130 °C		266 °F



UR12 - ПОВОРОТНАѲ ФОРСУНКА 1/4BSP (Г) - 120 БАР

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.1612.25	025	1/4 Bsp (Г)	386	13,61	5
25.1612.30	03	1/4 Bsp (Г)	381	13,44	5



Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Номинальное давление	120 бар - 12 МПа	1725 ф/кв.дюйм
Минимальный поток	3.1 (025 - 30 bar) л/мин	0.8 (025 - 435 psi)
Номинальная	100 °C	212 °F
Минимальная рабочая	5 °C	41 °F

Номер патента: I 0001350055



UR16 - ПОВОРОТНАѲ ФОРСУНКА 1/4BSP (Г) - 160 БАР

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.1680.20	02	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5 ✓
Минимальное рабочее давление : 80 бар - 8 МПа					
25.1680.25	025	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5 ✓
25.1680.30	03	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5 ✓
25.1680.35	035	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5 ✓
25.1680.40	04	1/4 Bsp (Г)	412	14,53	5 ✓
25.1680.45	045	1/4 Bsp (Г)	411	14,5	5 ✓
25.1680.50	05	1/4 Bsp (Г)	412	14,53	5 ✓
25.1680.55	055	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5
25.1680.60	06	1/4 Bsp (Г)	412	14,53	5
25.1680.65	065	1/4 Bsp (Г)	406	14,32	5
25.1680.70	07	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5
25.1680.80	08	1/4 Bsp (Г)	412	14,53	5 ✓



Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Минимальный поток	3.1 (025 - 30 bar) л/мин	0.8 (025 - 435 psi)
Максимальный расход	23 (08 - 160 bar) л/мин	6,1 (08 - 2300 psi)
Номинальная	100 °C	212 °F
Минимальная рабочая	5 °C	41 °F

Номер патента: I 0001350055



UR20 - ВРАЩАЮЩАѲ ФОРСУНКА 1/4BSP (Г) 200 БАР

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.1720.20	02	1/4 Bsp (Г)	292	10,3	5
25.1720.30	03	1/4 Bsp (Г)	290	10,23	5 ✓
25.1720.35	035	1/4 Bsp (Г)	291	10,26	5 ✓
25.1720.40	04	1/4 Bsp (Г)	290	10,23	5 ✓
25.1720.45	045	1/4 Bsp (Г)	292	10,3	5 ✓
25.1720.50	05	1/4 Bsp (Г)	293	10,33	5 ✓
25.1720.55	055	1/4 Bsp (Г)	290	10,23	5 ✓
25.1720.60	06	1/4 Bsp (Г)	291	10,26	5
25.1720.65	065	1/4 Bsp (Г)	292	10,3	5 ✓
25.1720.70	07	1/4 Bsp (Г)	335	11,8	5 ✓



Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	3000 ф/кв.дюйм
Номинальная	90 °C	195 °F



UR25 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА 1/4 BSP (Г) - 250 БАР

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
25.1620.20	02	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	
25.1620.30	03	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1620.35	035	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1620.40	04	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1620.45	045	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1620.50	05	1/4 Bsp (Г)	411	14,5	5	✓
25.1620.55	055	1/4 Bsp (Г)	412	14,53	5	✓
25.1620.60	06	1/4 Bsp (Г)	411	14,5	5	✓
25.1620.65	065	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1620.70	07	1/4 Bsp (Г)	412	14,53	5	✓
25.1620.80	08	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓

Минимальное рабочее	80 бар - 8 МПа	1150 ф/кв.дюйм
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Минимальный поток	4,3 (02 - 100 bar) л/мин	1,2 (02 - 1450 psi)
Максимальный расход	29 (08 - 250 bar) л/мин	7,7 (08 - 3650 psi)
Номинальная	100 °C	212 °F
Минимальная рабочая	5 °C	41 °F

Номер патента: I 0001350055



UR1 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
25.1100.11	03	1/4 Npt (Ш)	119	4,2	5	✓
25.1100.12	035	1/4 Npt (Ш)	118	4,16	5	
25.1100.13	04	1/4 Npt (Ш)	118	4,16	5	✓
25.1100.14	045	1/4 Npt (Ш)	119	4,2	5	✓
25.1100.15	05	1/4 Npt (Ш)	119	4,2	5	
25.1100.16	06	1/4 Npt (Ш)	120	4,23	5	
25.1100.18	09	1/4 Npt (Ш)	118	4,16	5	

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	80 °C	175 °F



UR32 - ПОВОРОТНАЯ ФОРСУНКА 1/4BSP (Г) - 350 БАР

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
25.1690.30	03	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1690.35	035	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1690.40	04	1/4 Bsp (Г)	412	14,53	5	✓
25.1690.45	045	1/4 Bsp (Г)	412	14,53	5	✓
25.1690.50	05	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1690.55	055	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1690.60	06	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1690.65	065	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1690.70	07	1/4 Bsp (Г)	410	14,46	5	✓
25.1690.80	08	1/4 Bsp (Г)	411	14,5	5	✓

Минимальное рабочее	180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм
Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Минимальный поток	9,1 (03 - 180 bar) л/мин	2,4 (03 - 2600 psi)
Максимальный расход	34 (08 - 350 bar) л/мин	9 (08 - 5100 psi)
Номинальная	100 °C	212 °F
Минимальная рабочая	5 °C	41 °F
Материал		Латунь

Номер патента: I 0001350055



UR35 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА 1/4 BSP (Г) 350 БАР

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.1735.20	02	1/4 Bsp (Г)	725	25,5	5
25.1735.30	03	1/4 Bsp (Г)	708	24,97	5 ✓
25.1735.35	035	1/4 Bsp (Г)	725	25,5	5 ✓
25.1735.40	04	1/4 Bsp (Г)	716	25,25	5 ✓
25.1735.45	045	1/4 Bsp (Г)	725	25,5	5 ✓
25.1735.50	05	1/4 Bsp (Г)	713	25,15	5 ✓
25.1735.55	055	1/4 Bsp (Г)	725	25,5	5 ✓
25.1735.60	06	1/4 Bsp (Г)	716	25,25	5 ✓
25.1735.65	065	1/4 Bsp (Г)	714	25,18	5 ✓
25.1735.80	08	1/4 Bsp (Г)	725	25,5	5
25.1735.90	09	1/4 Bsp (Г)	716	25,25	5 ✓
25.1735.10	10	1/4 Bsp (Г)	717	25,29	5 ✓
25.1735.12	12	1/4 Bsp (Г)	716	25,25	5 ✓
25.1735.19	20	1/4 Bsp (Г)	715	25,22	5

Номинальное давление 350 бар - 35 МПа 5000 ф/кв.дюйм
 Номинальная 90 °C 194 °F



UR36 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА 1/4BSP (Г) - 360 БАР

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.1410.30	03	1/4 Bsp (Г)	325	11,46	1
25.1410.40	04	1/4 Bsp (Г)	326	11,5	1 ✓
25.1410.50	05	1/4 Bsp (Г)	322	11,36	1 ✓
25.1410.60	06	1/4 Bsp (Г)	325	11,46	1 ✓
25.1410.70	07	1/4 Bsp (Г)	325	11,46	1
25.1410.80	08	1/4 Bsp (Г)	325	11,46	1

Номинальное давление 360 бар - 36 МПа 5250 ф/кв.дюйм
 Минимальный поток 9,1 (03 - 180 bar) л/мин 2,4 (03 - 2600 psi)
 Максимальный расход 34 (08 - 360 bar) л/мин 9 (08 - 5250 psi)
 Минимальное рабочее 180 бар - 18 МПа 2600 ф/кв.дюйм
 Номинальная 100 °C 212 °F
 Минимальная рабочая 5 °C 41 °F
 Материал Нерж. сталь 303

Номер патента: I 0001350055



UR3 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА 500 БАР

Артикул	Раз. форс.	Вход	Тип	Вес		
				г	унц	
25.1148.12	035	1/2 Bsp (Г)	1 форсунка	508	17,92	1
25.1148.14	045	1/2 Bsp (Г)	1 форсунка	505	17,81	1
25.1148.16	055	1/2 Bsp (Г)	1 форсунка	505	17,81	1
25.1148.17	06	1/2 Bsp (Г)	1 форсунка	505	17,81	1
25.1150.10	05	1/2 Bsp (Г)	2 форсунки	507	17,88	1 ✓
25.1150.11	06	1/2 Bsp (Г)	2 форсунки	510	17,99	1 ✓
25.1150.12	07	1/2 Bsp (Г)	2 форсунки	507	17,88	1
25.1150.13	08	1/2 Bsp (Г)	2 форсунки	510	17,99	1 ✓
25.1150.15	10	1/2 Bsp (Г)	2 форсунки	509	17,95	1
25.1150.17	12	1/2 Bsp (Г)	2 форсунки	505	17,81	1

Номинальное давление 500 бар - 50 МПа 7250 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 560 бар - 56 МПа 8100 ф/кв.дюйм
 Номинальная 80 °C 175 °F



UR50 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА 1/4 BSP (Г) 500 БАР

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.1750.30	03	1/4 Bsp (Г)	677	23,88	1
25.1750.40	04	1/4 Bsp (Г)	722	25,47	1
25.1750.45	045	1/4 Bsp (Г)	726	25,61	1
25.1750.50	05	1/4 Bsp (Г)	725	25,57	1
25.1750.55	055	1/4 Bsp (Г)	724	25,54	1
25.1750.60	06	1/4 Bsp (Г)	680	23,98	1
25.1750.65	065	1/4 Bsp (Г)	678	23,91	1
25.1750.70	07	1/4 Bsp (Г)	720	25,4	1

Номинальное давление 500 бар - 50 МПа 7250 ф/кв.дюйм
 Номинальная 90 °C 194 °F

**UR60 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА 1/4BSP (Г) - 600 БАР**

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.1460.20	02	1/4 Bsp (Г)	540	19,05	1
25.1460.30	03	1/4 Bsp (Г)	540	19,05	1 ✓
25.1460.35	035	1/4 Bsp (Г)	540	19,05	1 ✓
25.1460.40	04	1/4 Bsp (Г)	540	19,05	1 ✓
25.1460.50	05	1/4 Bsp (Г)	540	19,05	1 ✓
25.1460.60	06	1/4 Bsp (Г)	541	19,08	1
25.1460.65	065	1/4 Bsp (Г)	541	19,08	1 ✓
25.1460.70	07	1/4 Bsp (Г)	540	19,05	1
25.1460.80	08	1/4 Bsp (Г)	540	19,05	1

Номинальное давление 600 бар - 60 МПа 8700 ф/кв.дюйм
 Минимальный поток 6.2 (02 - 180 bar) л/мин 1.6 (02 - 2600 psi)
 Максимальный расход 44.6 (08 - 600 bar) л/мин 11.8 (08 - 8700 psi)
 Минимальное рабочее 180 бар - 18 МПа 2600 ф/кв.дюйм
 Минимальная рабочая 5 °C 41 °F
 Номинальная 90 °C 195 °F



Номер патента: I 0001350055

UR60 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА 1/4BSP (Г) - 600 БАР**NEW**

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
28.0180.00	1/4 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Ш)	22,4	0,78	5

Номинальное давление 600 бар - 60 МПа 8700 ф/кв.дюйм
 Максимальный расход 44,6 л/мин 11,8 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Минимальная рабочая 5 °C 41 °F
 Стандарт фильтрации 50 ячеек 400 μm
 Материал Нерж. сталь 303





TS3 - ПЕСКОСТРУЙНЫЙ НАКОНЕЧНИК - ПЛАСТМАССА

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.0080.12	03	1/4 Bsp (Г)	344	12,13	1
25.0080.14	04	1/4 Bsp (Г)	346	12,2	1

Номинальное давление	120 бар - 12 МПа	1750 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20 л/мин	5,3 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F



LF220 - ПЕСКОСТРУЙНАЯ НАСАДКА С НАКОНЕЧНИКОМ TS3 - M22

Артикул	Длина шланга		Вес		
	м	ярдов	г	унц	
41.1140.12	3	3,28	1090	38,76	1



TS2 - ПЕСКОСТРУЙНЫЙ НАКОНЕЧНИК- ЛАТУНЬ

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.0020.12	03	1/4 Bsp (Г)	590	20,81	1 ✓
25.0020.14	04	1/4 Bsp (Г)	599	21,13	1 ✓
25.0020.15	045	1/4 Bsp (Г)	592	20,88	1 ✓
25.0020.16	05	1/4 Bsp (Г)	596	21,02	1

Номинальное давление	120 бар - 12 МПа	1750 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20 л/мин	5,3 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F



TS8 - ПЕСКОСТРУЙНЫЙ НАКОНЕЧНИК - КАРБИД ВОЛЬФРАМА

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
25.0000.10	02	1/4 Bsp (Г)	650	22,9	1
25.0000.12	03	1/4 Bsp (Г)	639	22,54	1 ✓
25.0000.14	04	1/4 Bsp (Г)	632	22,29	1 ✓
25.0000.15	045	1/4 Bsp (Г)	633	22,32	1 ✓
25.0000.16	05	1/4 Bsp (Г)	630	22,22	1 ✓
25.0000.18	075	1/4 Bsp (Г)	631	22,26	1
25.0000.20	085	1/4 Bsp (Г)	637	22,47	1

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F



TS12 - ПЕСКОСТРУЙНЫЙ НАКОНЕЧНИК 500 БАР - ПЛОСКАЯ ФОРМА СТРУИ

Артикул	Вход	Раз. форс.	Вес			
			г	унц		
25.0450.00	1/4 Bsp (Г)	1/4 Npt М - 15°	912	32,17	1	✓
Номинальное давление			500 бар - 50 МПа		7250 ф/кв.дюйм	
Допустимое давление			560 бар - 56 МПа		8100 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход			80 л/мин		21 ам.гал./м	
Номинальная			90 °C		195 °F	



Форсунки со вставками из карбида вольфрама обязательны для использования при высоком давлении. Смотрите 16.1415.XX

TS12 - ПЕСКОСТРУЙНАЯ НАСАДКА 500 БАР - СХОДИЩАЯ ФОРМА СТРУИ

Артикул	Вход	Раз. форс.	Вес			
			г	унц		
25.0460.00	1/4 Bsp (Г)	1/4 Npt М - 0°	998	35,2	1	✓
Номинальное давление			500 бар - 50 МПа		7250 ф/кв.дюйм	
Допустимое давление			560 бар - 56 МПа		8100 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход			80 л/мин		21 ам.гал./м	
Номинальная			90 °C		195 °F	



Форсунки со вставками из карбида вольфрама обязательны для использования при высоком давлении. Смотрите 16.1401.XX

TS12 - ПЕСКОСТРУЙНАЯ НАСАДКА 500 БАР, УДЛИНЕННАЯ - СХОДИЩАЯ ФОРМА СТРУИ

Артикул	Вход	Раз. форс.	Вес			
			г	унц		
25.0480.00	1/4 Bsp (Г)	1/4 Npt М - 0°	1620	57,1	1	
Номинальное давление			500 бар - 50 МПа		7250 ф/кв.дюйм	
Допустимое давление			560 бар - 56 МПа		8100 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход			80 л/мин		21 ам.гал./м	
Номинальная			90 °C		195 °F	



Форсунки со вставками из карбида вольфрама обязательны для использования при высоком давлении. Смотрите 16.1401.XX

ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА - 0°

Артикул	Раз. форс.	Вход	Тип	Вес			
				г	унц		
16.1401.40	0° -04	1/4 Npt (Ш)	Форсунка	19	0,67	2	✓
16.1401.50	0° -05	1/4 Npt (Ш)	Форсунка	19	0,67	2	✓
16.1401.55	0° -055	1/4 Npt (Ш)	Форсунка	18	0,6	2	
10.3002.01	-	-	Уплотнительное кольцо	1	1	10	
25.0506.51	-	-	Направляющая	1	1	3	

Номинальное давление 500 бар - 50 МПа 7250 ф/кв.дюйм

Форсунки со вставками из карбида вольфрама обязательны для использования при высоком давлении - 500 бар - 7250 фунт/кв. дюйм





S10 - РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗОНД ДЛѢ ПЕСКОСТРУЙНОЙ НАСАДКИ

Артикул	Длина		Вход	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
25.0300.00	500	19,7	13 mm (TS8-TS2-TS3)	610	21,5	1	✓
25.0300.20	500	19,7	21 mm (TS12)	662	23,35	1	✓


Материал

Нерж. сталь



ЛАТУННАЦ ФОРСУНКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЦ **NEW**

Артикул	Вход	Тип форсунки	Раз. форс.	Материал	Вес				
					г	унц			
16.1350.40	1/4 Npt (Ш)	50°	40	Латунь	14	0,49	10	✓	
16.1345.40	1/4 Bspt (Ш)	25	40	Нерж. сталь 303	16	0,56	10		
16.1327.40	1/4 Bspt (Ш)	25	40	Латунь	16	0,56	10		
16.1346.30	1/4 Npt (Ш)	60°	30	Pom	16	0,56	10		
16.1360.20	Gc 1/2 M	50°	200	Латунь	16	0,56	3		
16.1361.20	Gc 1/2 M	50°	200	Нерж. сталь 303	16	0,56	2		



Номинальное давление 50 бар - 5 МПа 715 ф/кв.дюйм

ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЦ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ M4 - 0°

Артикул	Раз. форс.	Вход	Наруж. диам.		Вес			
			мм	дюймов	г	унц		
25.1189.51	016	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1190.51	02	Ex.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	
25.1191.51	023	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1091.51	025	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1092.51	03	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1193.51	032	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1093.51	035	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1098.51	037	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1094.51	04	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1194.51	043	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1095.51	045	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1195.51	05	Ex.2 mm	2	1,58	0,86	0,03	10	
25.1196.51	053	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1197.51	055	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1186.51	06	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1199.51	07	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.1085.51	08	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	10	
25.0958.51	09	Ex.2,5 mm	4,5	1,78	0,84	0,03	10	
25.0959.51	12	Ex.2,5 mm	4,5	1,78	0,84	0,03	10	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Материал Нерж. сталь 303
Вход M 4 x 0,7 мм.

Форсунки с компактной струей 0° с направляющей лопастью, нерж. сталь.



ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЦ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ M4 - 0°

Артикул	Раз. форс.	Вход	Наруж. диам.		Вес			
			мм	дюймов	г	унц		
80.0350.51	02	Ex.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	
80.0351.51	025	Ex.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	
80.0352.51	03	Ex.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	
80.0353.51	035	Ex.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	
80.0354.51	04	Ex.2 mm	4	01,58	0,86	0,03	10	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Материал Нерж. сталь 303
Вход M 4 x 0,7 мм.

Форсунки с компактной струей 0° с направляющей лопастью, нерж. сталь.





ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ M4 - 0°

Артикул	Раз. форс.	Вход	Наруж. диам.		Вес			
			мм	дюймов	г	унц		
80.0899.60	016	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0892.60	02	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0893.60	025	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0882.60	03	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0883.60	035	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0884.60	04	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0885.60	045	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0895.60	05	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0886.60	055	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0887.60	06	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0888.60	065	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0889.60	07	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	
80.0890.60	-	Ex.2 mm	4	1,58	0,86	0,03	4	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Материал Нерж. сталь 316
 Вход М 4 x 0,7 мм.

Форсунки с компактной струей 0° с направляющей лопастью, нерж. сталь.




ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ M6 - 0°

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
25.1250.51	015	1	0,04	10	
25.1251.51	025	1	0,04	10	
25.1252.51	035	1	0,04	10	
25.1255.51	055	1	0,04	10	
25.1257.51	07	1	0,04	10	
25.1258.51	075	1	0,04	10	
25.1259.51	08	1	0,04	10	
25.1260.51	10	1	0,04	10	
25.1263.51	12	1	0,04	10	
25.1265.51	15	1	0,04	10	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Материал Нерж. сталь
 Вход М 6 x 1 мм.

Форсунки с компактной струей 0° с направляющей лопастью, нерж. сталь.




ФОРСУНКА ЛАТУНЬ+КЕРАМИКА ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ M15X1 - 0°

Артикул	Раз. форс.	Раз. отверст.		Вес			
		мм	дюймов	г	унц		
16.1280.12	035	1,2	0,05	19	0,67	10	
16.1280.15	06	1,5	0,06	19	0,67	10	
16.1280.18	075	1,8	0,07	19	0,67	10	
16.1280.23	09	2,3	0,09	19	0,67	10	
16.1280.35	25	3,5	0,14	19	0,67	10	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Материал Форсунки Окись алюминия
 Вход M15x1 M

Форсунки с компактной струей 0° с направляющей лопастью, нерж. сталь.




ФОРСУНКА ЛАТУНЬ НИКЕЛИРОВАННАЇ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ M15X1 - 0°

Артикул	Раз. форс.	Раз. отверст.		Вес		
		мм	дюймов	г	унц	
16.1270.35	30	3,5	0,14	21	0,74	10
16.1270.40	30	4,0	0,16	21	0,74	10
16.1270.45	40	4,5	0,18	21	0,74	10
16.1270.50	55	5	0,20	20	0,71	10
16.1270.55	65	5,5	0,22	21	0,74	10
16.1270.60	80	6	0,24	21	0,74	10
16.1270.70	90.00	7	0,28	21	0,74	10

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Материал Форсунки Латунь
 Вход M15x1 M

Форсунки с компактной струей 0° с направляющей лопастью, нерж. сталь.



ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЇ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 1/4 NPT (Ш) 0°+ НАПРАВЛ. ЛОПАСТЬ

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
16.1380.30	03	1/4 Npt (Ш)	19	0,7	10 ✓
16.1380.35	035	1/4 Npt (Ш)	19	0,7	10
16.1380.40	04	1/4 Npt (Ш)	19	0,7	10 ✓
16.1380.45	045	1/4 Npt (Ш)	19	0,7	10 ✓
16.1380.50	05	1/4 Npt (Ш)	19	0,7	10 ✓
16.1380.55	055	1/4 Npt (Ш)	19	0,7	10
16.1380.60	06	1/4 Npt (Ш)	19	0,7	10
16.1380.65	065	1/4 Npt (Ш)	19	0,7	10
16.1380.70	07	1/4 Npt (Ш)	19	0,67	10 ✓

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Материал Нерж. сталь

Форсунки с компактной струей 0° с направляющей лопастью, нерж. сталь.



ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЇ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 1/8 NPT (Ш) 0°+НАПРАВЛ. ЛОПАСТЬ

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес		
			г	унц	
16.1363.20	02	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	10
16.1363.30	03	1/8 Npt (Ш)	14	0,49	10
16.1363.40	04	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	10 ✓
16.1363.45	045	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	10
16.1363.50	05	1/8 Npt (Ш)	14	0,49	10
16.1363.60	06	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	10
16.1363.70	07	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	10
16.1363.90	09	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	10
16.1363.15	15	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	10

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Материал Нерж. сталь

Форсунки с компактной струей 0° с направляющей лопастью, нерж. сталь.





УДЛИНЕННАЯ ФОРСУНКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 1/4 NPT (Ш) + НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛОПАСТЬ

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
80.0418.23	07	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	✓
80.0419.23	08	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	
80.0420.23	09	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	✓
80.0421.23	095	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	
80.0422.23	11	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	✓
80.0423.23	12	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	✓
80.0424.23	13	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	✓
80.0425.23	14	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	
80.0426.23	15	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	
80.0427.23	16	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	
80.0428.23	18	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	
80.0429.23	19	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	
80.0430.23	20	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	✓
80.0435.23	25	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	
80.0440.23	30	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	
80.0444.23	40	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	
80.0445.23	50	1/4 Npt (Ш)	43	1,5	2	

Номинальное давление
Материал

250 бар - 25 МПа

3650 ф/кв.дюйм
Нерж. сталь

При использовании этих форсунок на очистителе резервуара А80, рекомендуется монтаж защиты
R 25.4822.00



ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 1/4 NPT (Ш) - 5°

Артикул	Тип форсунки	Вход	Вес			
			г	унц		
16.1305.30	03	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	
16.1305.40	04	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	10	
16.1305.50	05	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	10	
16.1305.60	06	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	10	
16.1305.70	07	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	10	
16.1305.80	08	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	10	

Номинальное давление
Материал

250 бар - 25 МПа

3650 ф/кв.дюйм
Нерж. сталь



ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 1/4 NPT (Ш) - 15°

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
16.1315.30	03	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1315.35	035	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1315.40	04	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1315.45	045	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1315.50	05	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1315.55	055	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1315.60	06	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1315.65	065	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1315.70	07	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1315.80	08	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓

Номинальное давление
Материал

250 бар - 25 МПа

3650 ф/кв.дюйм
Нерж. сталь



ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 1/8 NPT (Ш) - 15°

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
16.1316.20	02	1/8 Npt (Ш)	12	0,42	3	✓
16.1316.30	03	1/8 Npt (Ш)	12	0,42	3	✓
16.1316.40	04	1/8 Npt (Ш)	12	0,42	3	✓
16.1316.45	045	1/8 Npt (Ш)	12	0,42	3	✓
16.1316.55	055	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	3	
16.1316.60	06	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	3	
16.1316.70	07	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	3	
16.1316.90	09	1/8 Npt (Ш)	14	0,5	3	

Номинальное давление
Материал

250 бар - 25 МПа

3650 ф/кв.дюйм
Нерж. сталь



ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 1/4 NPT (Ш) - 25°

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
16.1325.30	03	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1325.35	035	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1325.40	04	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1325.45	045	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1325.50	05	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1325.55	055	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1325.60	06	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1325.65	065	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1325.70	07	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓
16.1325.80	08	1/4 Npt (Ш)	16	0,56	10	✓

Номинальное давление
Материал

250 бар - 25 МПа

3650 ф/кв.дюйм
Нерж. сталь



ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА - 0°

Артикул	Раз. отверст.		Вход	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
16.1404.31	1,20	0,047	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	2	
16.1404.48	1,5	0,06	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	2	
16.1404.62	1,7	0,067	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	2	
16.1404.68	1,8	0,07	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	2	
16.1408.20	1,00	0,04	1/8 Npt (Ш)	11	0,4	2	
16.1408.30	1,20	0,047	1/8 Npt (Ш)	11	0,4	2	
16.1408.40	1,4	0,055	1/8 Npt (Ш)	11	0,4	2	
16.1408.54	1,60	0,063	1/8 Npt (Ш)	11	0,4	2	
16.1408.60	1,70	0,067	1/8 Npt (Ш)	11	0,4	2	

Тип форсунки

Номинальное давление

Материал

Материал Форсунки

1000 бар - 100 МПа

0°
14500 ф/кв.дюйм
Нерж. сталь
Корунд



Форсунки со вставками из карбида вольфрама обязательны для использования при высоком давлении
- 500 бар - 7250 фунт/кв. дюйм



ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА - 15°

Артикул	Раз. форс.	Вход	Вес			
			г	унц		
16.1415.40	15° -04	1/4 Npt (Ш)	17	0,6	2	✓
16.1415.50	15° -05	1/4 Npt (Ш)	17	0,6	2	
16.1415.55	15° -055	1/4 Npt (Ш)	17	0,6	2	
16.1415.80	15° -08	1/4 Npt (Ш)	17	0,6	2	
16.1415.90	15° -09	1/4 Npt (Ш)	17	0,6	2	



Номинальное давление 500 бар - 50 МПа 7250 ф/кв.дюйм

Форсунки со вставками из карбида вольфрама (угол 15°) обязательны для использования при высоком давлении - 500 бар

ФОРСУНКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА - 0°

Артикул	Раз. отверст.		Вход	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
16.1444.20	0,94	0,037	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	2	
16.1444.30	1,14	0,045	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	2	
16.1444.38	1,29	0,05	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	2	
16.1444.49	1,45	0,057	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	2	
16.1444.55	1,55	0,061	1/4 Npt (Ш)	18	0,6	2	
16.1448.20	0,94	0,037	1/8 Npt (Ш)	11	0,4	2	
16.1448.30	1,14	0,045	1/8 Npt (Ш)	11	0,4	2	
16.1448.38	1,29	0,05	1/8 Npt (Ш)	11	0,4	2	
16.1448.49	1,45	0,057	1/8 Npt (Ш)	11	0,4	2	
16.1448.55	1,55	0,061	1/8 Npt (Ш)	11	0,4	2	



Тип форсунки 40°
 Номинальное давление 500 бар - 50 МПа 7250 ф/кв.дюйм
 Материал Нерж. сталь
 Материал Форсунки Карбидный сплав

Форсунки со вставками из карбида вольфрама обязательны для использования при высоком давлении - 500 бар - 7250 фунт/кв. дюйм

СТ 3 ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 1/8 BSP (Ш)

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
25.1203.30	03	10	0,35	3	✓
25.1203.40	04	10	0,35	3	✓
25.1203.50	05	10	0,35	3	✓
25.1203.60	06	10	0,35	3	✓
25.1203.70	07	10	0,35	3	
25.1203.80	08	10	0,35	3	

Номинальное давление 350 бар - 35 МПа 5100 ф/кв.дюйм
 Материал Нерж. сталь 303
 Количество отверстий 3
 Вход 1/8 Bsp (Г)



ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 1/4 BSP (Ш)

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
25.1213.30	03	18	0,63	3	✓
25.1213.40	04	18	0,63	3	✓
25.1213.50	05	18	0,63	3	✓
25.1213.60	06	18	0,63	3	
25.1213.70	07	18	0,63	3	
25.1213.80	08	18	0,63	3	

Номинальное давление 350 бар - 35 МПа 5100 ф/кв.дюйм
 Материал Нерж. сталь 303
 Количество отверстий 3
 Вход 1/4 Bsp (Г)



ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 1/4 BSP (Ш)

Артикул	Раб. давл.	Раз. форс.	Кол. отверст.	Вес			
				г	унц		
25.1201.51	250 - 25 бар - МПа	3650 ф/кв.дюйм	04	23	0,81	10	✓
25.1216.31	120 - 12 бар - МПа	1750 ф/кв.дюйм	035	24	0,8	10	✓

Материал : латунь

Вход 1/4 Bsp (Ш)
 Материал Нерж. сталь



ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 3/8 BSP (Ш)

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
25.1223.30	03	34	1,2	3	
25.1223.40	04	34	1,2	3	
25.1223.50	05	34	1,2	3	
25.1223.60	06	34	1,2	3	
25.1223.70	07	34	1,2	3	
25.1223.80	08	34	1,2	3	

Номинальное давление 350 бар - 35 МПа 5100 ф/кв.дюйм
 Материал Нерж. сталь 303
 Количество отверстий 3
 Вход 3/8 Bsp (Г)



ST 4 ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 1/8 BSP (Ш)

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
25.1204.30	03	10	0,35	3	✓
25.1204.40	04	10	0,35	3	✓
25.1204.50	05	10	0,35	3	✓
25.1204.60	06	10	0,35	3	✓
25.1204.70	07	10	0,35	3	
25.1204.80	08	10	0,35	3	
Номинальное давление		350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм	
Материал				Нерж. сталь 303	
Количество отверстий				4	
Вход				1/8 Bsp (Г)	



ST 4 ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 1/4 BSP (Ш)

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
25.1214.30	03	18	0,63	3	✓
25.1214.40	04	18	0,63	3	✓
25.1214.50	05	18	0,63	3	✓
25.1214.60	06	18	0,63	3	✓
25.1214.70	07	18	0,63	3	
25.1214.80	08	18	0,63	3	✓
Номинальное давление		350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм	
Материал				Нерж. сталь 303	
Количество отверстий				4	
Вход				1/4 Bsp (Г)	



ST 4 ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 3/8 BSP (Ш)

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
25.1224.30	03	34	1,2	3	
25.1224.40	04	35	1,23	3	✓
25.1224.50	05	34	1,2	3	✓
25.1224.60	06	34	1,2	3	✓
25.1224.70	07	34	1,2	3	
25.1224.80	08	34	1,2	3	✓
Номинальное давление		350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм	
Материал				Нерж. сталь 303	
Количество отверстий				4	
Вход				3/8 Bsp (Г)	



ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 3/8 BSP (Ш)

Артикул	Раз. форс.	Кол. отверст.	Вход	Вес			
				г	унц		
25.1210.51	06	9	3/8 Bsp (Ш)	36	1,2	5	✓
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм			
Материал				Нерж. сталь			



STR-1/8 ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 1/8 BSP (Ш)

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
25.1285.30	03	30	1,06	3	✓
25.1285.40	04	30	1,06	3	✓
25.1285.50	05	30	1,06	3	✓
25.1285.60	06	30	1,06	3	
25.1285.70	07	30	1,06	3	
25.1285.80	08	30	1,06	3	
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм	
Материал				Al303+Bz-Al	
Количество отверстий				3	
Вход				1/8 Bsp (Г)	
Наружный диаметр		18 мм		0,71 дюймов	

**STR-1/4 ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 1/4 BSP (Ш)**

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
25.1290.30	03	35	1,23	3	
25.1290.40	04	34	1,2	3	✓
25.1290.50	05	35	1,23	3	✓
25.1290.60	06	35	1,23	3	✓
25.1290.70	07	35	1,23	3	
25.1290.80	08	35	1,23	3	
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм	
Материал				Al303+Bz-Al	
Количество отверстий				3	
Вход				1/4 Bsp (Г)	
Наружный диаметр		18 мм		0,71 дюймов	

**STR-3/8 ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЇ 3/8 BSP (Ш)**

Артикул	Раз. форс.	Вес			
		г	унц		
25.1295.60	06	63	2,22	3	✓
25.1295.70	07	65	2,3	3	
25.1295.80	08	65	2,3	3	
25.1295.90	09	65	2,3	3	
25.1295.10	10	65	2,3	3	
25.1295.11	11	63	2,22	3	
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм	
Материал				Al303+Bz-Al	
Количество отверстий				3	
Вход				3/8 Bsp (Г)	
Наружный диаметр		22 мм		0.87 дюймов	





RU - ТУРБОФРЕЗА ДЛѢ ПРОМЫВКИ КАНАЛИЗАЦИИ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

Артикул	Раз. форс.	Кол. отверст.	Вход	Вес		
				г	унц	
25.1236.00	-	6	1/2 Bsp (Г)	70	2,47	1
25.1236.20	20	6	1/2 Bsp (Г)	84	2,96	1 ✓
25.1236.30	30	6	1/2 Bsp (Г)	84	2,96	1 ✓
25.1237.00	-	7	3/4 Bsp (Г)	242	8,54	1
25.1237.30	30	7	3/4 Bsp (Г)	250	8,82	1
25.1237.40	40	7	3/4 Bsp (Г)	250	8,82	1
25.1237.50	50	7	3/4 Bsp (Г)	250	8,82	1
25.1237.60	60	7	3/4 Bsp (Г)	250	8,82	1
25.1239.00	-	7	1 Bsp (Г)	351	12,38	1
25.1239.50	50	7	1 Bsp (Г)	345	12,17	1
25.1239.60	60	7	1 Bsp (Г)	345	12,17	1
25.1239.80	80	7	1 Bsp (Г)	346	12,2	1

Номинальное давление 300 бар - 30 МПа 4350 ф/кв.дюйм
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Материал Никелированная сталь



RR-TS - ПОВОРОТНАЯ ФОРСУНКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДЛѢ ПРОМЫВКИ КАНАЛИЗАЦИИ

Артикул	Раз. форс.	Кол. отверст.	Вход	Вес		
				г	унц	
25.1370.00	-	10	1/2 Bsp (Г)	310	11	1
25.1370.20	20	10	1/2 Bsp (Г)	327	11,53	1
25.1370.30	30	10	1/2 Bsp (Г)	330	11,64	1
25.1375.30	30	10	3/4 Bsp (Г)	845	29,81	1
25.1375.40	40	10	3/4 Bsp (Г)	845	29,81	1
25.1380.50	50	10	1 Bsp (Г)	820	28,92	1
25.1380.70	70	10	1 Bsp (Г)	810	28,5	1


Номинальное давление 300 бар - 30 МПа 4350 ф/кв.дюйм
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Материал Нерж. сталь



RR - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ТУРБОФРЕЗА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДЛѢ ПРОМЫВКИ КАНАЛИЗАЦИИ

Артикул	Раз. форс.	Кол. отверст.	Вход	Вес		
				г	унц	
25.1246.00	-	10	1/2 Bsp (Г)	310	11	1
25.1246.20	20	10	1/2 Bsp (Г)	327	11,53	1
25.1246.30	30	10	1/2 Bsp (Г)	330	11,64	1 ✓
25.1247.30	30	10	3/4 Bsp (Г)	845	29,81	1
25.1247.40	40	10	3/4 Bsp (Г)	845	29,81	1
25.1249.50	50	10	1 Bsp (Г)	820	28,92	1
25.1249.70	70	10	1 Bsp (Г)	810	28,5	1

Номинальное давление 300 бар - 30 МПа 4350 ф/кв.дюйм
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Материал Нерж. сталь



ФОРСУНКА ДЛѢ ПРОМЫВКИ КАНАЛИЗАЦИИ СО ШЛАНГОМ 10 М

Артикул	Раз. форс.	Вход	Подставка	Вес		
				г	унц	
25.1280.001	04-055	1/4 Bsp (Ш)	Латунь	2953	104,15	1

Поставляется с 2 форсунками- вариант 055 и с пружиной - 4 шт.

Номинальное давление 130 бар - 13 МПа 1890 ф/кв.дюйм
 Тип трубы 3/16"
 Длина шланга 10 м 10,9 ярдов



M27 X 2 - БЫСТРОРАЗЪЕМ "А + В"

Артикул	Вход	Фитинги	Вес		
			г	унц	
26.0450.00	1/4 Bsp (Г)	A M27	84	2,96	10
26.0460.00	1/4 Bsp (Г)	B M27	66	2,3	10

Номинальное давление	120 бар - 12 МПа	1750 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	130 бар - 13 МПа	1900 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F

Палец Ø14 мм



AR1 - "А" ПЕРЕХОДНИК M22X1,5 (Ш) - Ø14 MM - BSP

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.0029.31	1/8 Bsp (Г)	65	2,3	10
26.0051.31	1/4 Bsp (Ш)	46	1,62	25 ✓
26.0002.31	1/4 Bsp (Г)	65	2,3	25 ✓
26.0030.31	3/8 Bsp (Ш)	53	1,87	25 ✓
26.0031.31	3/8 Bsp (Г)	68	2,4	25 ✓
26.0032.31	1/2 Bsp (Ш)	61	2,15	25 ✓
26.0033.31	1/2 Bsp (Г)	80	2,82	25 ✓
26.0041.31	A M21	65	2,3	10
26.0005.31	A M22	65	2,3	25 ✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Палец Ø14 мм - M22x1,5 (Ш)



AR41 - "А" НЕРЖ. СТАЛЬ, НИППЕЛЬ M22 ДИАМЕТР 14 MM - BSP

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.0235.51	3/8 Bsp (Г)	54	1,9	5

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал	Нерж. сталь 303	

Палец Ø14 мм - M22x1,5 М



AR1 - "В" ГАЙКА M22X1,5 (Г) С НИППЕЛЕМ Ø14MM - BSP

Артикул	Вход	Затяжная гайка	Вес		
			г	унц	
26.0150.05	1/8 Bsp (Г)	AR тип 1	70	2,4	10
26.0150.30	1/4 Bsp (Ш)	AR тип 1	66	2,33	25 ✓
26.0150.20	1/4 Bsp (Г)	AR тип 1	68	2,4	25 ✓
26.9952.98	1/4 Bsp (Г)	AR тип 4	73	2,57	25
26.9954.98	1/4 Bsp (Г)	Более ранний тип	70	2,4	25
26.0150.40	3/8 Bsp (Ш)	AR тип 1	72	2,54	25 ✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Палец Ø14 мм - M22x1,5 (Г) - не вращающийся палец



AR1 - "В" СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА M22 2 ДЕТАЛИ ПОВОРОТНЫЙ ПАЛЕЦ - BSP

Артикул	Вход	Затяжная гайка	Вес		
			г	унц	
26.0150.31	1/4 Bsp (Ш)	AR тип 1	70	2,4	5



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



Палец Ø14 мм - M22x1,5 F

AR1 - "В" ПОВОРОТНАЯ ГАЙКА M22X1,5 - 3 ДЕТАЛИ - BSP

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.0250.05	1/8 Bsp (Г)	112	3,9	5
26.0250.30	1/4 Bsp (Ш)	104	3,67	25 ✓
26.0250.20	1/4 Bsp (Г)	118	4,16	25 ✓
26.0250.50	3/8 Bsp (Ш)	111	3,92	25 ✓
26.0250.40	3/8 Bsp (Г)	117	4,13	25 ✓
26.0250.70	1/2 Bsp (Ш)	124	4,37	10 ✓
26.0250.60	1/2 Bsp (Г)	147	5,18	25 ✓



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



Палец Ø14 мм - M22x1,5 (Г) - не вращающийся палец

AR1 - "В" СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА M22- 3 ДЕТАЛИ ПОВОРОТНЫЙ ПАЛЕЦ - BSP

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.0250.31	1/4 Bsp (Ш)	100	3,53	5 ✓
26.0250.21	1/4 Bsp (Г)	114	4,02	5 ✓
26.0250.51	3/8 Bsp (Ш)	106	3,74	5 ✓
26.0250.41	3/8 Bsp (Г)	114	4,02	5 ✓
26.0250.71	1/2 Bsp (Ш)	120	4,2	5



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



Палец Ø14 мм - M22x1,5 F

AR41 - "В" НЕРЖ.СТАЛЬ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА M22 - 3 ДЕТАЛИ - BSP

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.0230.40	3/8 Bsp (Г)	125	4,41	5



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал	Нерж. сталь 303	



Палец Ø14 мм - M22x1,5 F

AR1 - "А" ПЕРЕХОДНИК ТИПА "А" - 2?M22 - O14MM С ВЕНТИЛЕМ

Артикул	Вход	Вес			
		г	унц		
26.0055.00	A 2? M22	176	6,21	25	✓
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C	320 °F			

Палец O14 мм - M22?1,5 (Ш)



AR1 - "А" НИППЕЛЬ M21 - BSP

Артикул	Вход	Вес			
		г	унц		
26.0043.31	1/8 Bsp (Г)	65	2,3	10	
26.0044.31	1/4 Bsp (Ш)	65	2,3	10	✓
26.0045.31	1/4 Bsp (Г)	56	1,98	10	✓
26.0046.31	3/8 Bsp (Ш)	49	1,73	10	✓
26.0047.31	3/8 Bsp (Г)	65	2,3	10	✓
26.0049.31	1/2 Bsp (Г)	65	2,3	10	
26.0065.31	M18 x 1,5 mm Ermeto	65	2,3	10	
26.0062.31	M21 M	70	2,4	10	
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C	320 °F			

Палец O14 мм - M21?1,5 (Ш)



AR1 - "В" - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА M21 2 ДЕТАЛИ - BSP

Артикул	Вход	Вес			
		г	унц		
26.0155.30	1/4 Bsp (Ш)	66	2,33	10	
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C	320 °F			


Палец O14 мм - M21?1,5 (Г)



AR1 - "В" - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА M21- 3 ДЕТАЛИ - BSP


Артикул	Вход	Вес			
		г	унц		
26.0270.30	1/4 Bsp (Ш)	104	3,67	25	✓
26.0270.20	1/4 Bsp (Г)	118	4,16	25	✓
26.0270.50	3/8 Bsp (Ш)	110	3,88	25	✓
26.0270.40	3/8 Bsp (Г)	118	4,16	25	✓
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C	320 °F			

Палец O14 мм - M21x1,5 (Г) - не вращающийся палец



AR1 - "B" СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА M21- 3 ДЕТАЛИ ПОВОРОТНЫЙ ПАЛЕЦ - BSP

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.0270.41	3/8 Bsp (Г)	112	33,9	10



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Палец Ø14 мм - M21x1,5 F

AR1 - "A" НИППЕЛЬ M22 - NPT

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.0080.31	1/4 Npt (Ш)	65	2,3	25 ✓
26.0081.31	1/4 Npt (Г)	65	2,3	25 ✓
26.0079.31	3/8 Npt (Ш)	65	2,3	25 ✓
26.0082.31	3/8 Npt (Г)	71	2,5	25 ✓
26.0083.31	1/2 Npt (Ш)	65	2,3	25



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Палец Ø14 мм - M22x1,5 (Ш)

AR1 - "B" - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА M22- 3 ДЕТАЛИ - NPT

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.0240.30	1/4 Npt (Ш)	106	3,74	25 ✓
26.0240.20	1/4 Npt (Г)	117	4,13	25 ✓
26.0240.50	3/8 Npt (Ш)	110	3,88	25 ✓
26.0240.40	3/8 Npt (Г)	118	4,16	25 ✓



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Палец Ø14 мм - M22x1,5 (Г)

AR1 - "A" НИППЕЛЬ 1/2 BSP (Ш) - Ø14 ММ

Артикул	Вход	Подставка	Вес		
			г	унц	
26.0122.31	3/8 Bsp (Ш)	Латунь	50	1,76	5



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Палец Ø14 мм - 1/2 Bsp (Ш)

AR1 - НИППЕЛЬ ТИПА "А" G1/2 М - O15MM BSP (Ш)

Артикул	Вход	Подставка	Вес		
			г	унц	
26.0113.31	1/4 Bsp (Г)	Латунь	52	1,83	10



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



Палец O15 мм - 1/2 Bsp (Ш)

AR1 - "В" ПОВОРОТНАЯ ГАЙКА 1/2 BSP (Г), 2 ДЕТАЛИ

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.0110.20	1/4 Bsp (Г)	64	2,26	25



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



Палец O15 мм - 1/2 Bsp (Г)

AR1 - "В" - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА 2 ДЕТАЛИ M22 - O15 ММ - BSP

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.9152.98	1/4 Bsp (Г)	64	2,3	5



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



Палец O15 мм - M22?1,5 (Г)

AR1 - "В" - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА M22 - 3 ДЕТАЛИ - O15 ММ - BSP

Артикул	Вход	Вес		
		г	унц	
26.0281.00	M22	110	3,88	5
26.0281.40	3/8 Bsp (Г)	126	4,44	10
26.0281.50	3/8 Bsp (Ш)	102	3,6	10



Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F



Палец O15 мм - M22?1,5 (Г)

AR5 - "А" УДЛИНЕННЫЙ ПЕРЕХОДНИК M22X1,5 (Ш) - O14MM - BSP

Артикул	Вход	Вес			
		г	унц		
26.1020.31	1/4 Bsp (Ш)	59	2,08	25	✓
26.1032.31	1/4 Bsp (Г)	78	2,75	25	✓
26.1019.31	3/8 Bsp (Ш)	80	2,8	25	✓
26.1037.31	3/8 Bsp (Г)	80	2,8	25	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Палец O14 мм - M22?1,5 (Ш)



AR5 - "В" ПОВОРОТНАЯ ГАЙКА M22X1,5 С УДЛИНЕННЫМ НИППЕЛЕМ O14MM - BSP

Артикул	Вход	Тип	Затяжная гайка	Вес			
				г	унц		
26.1029.00	1/4 Bsp (Ш)	Поворачивающийся	AR тип 1	70	2,47	25	✓
Поворотный фитинг							
26.1025.00	1/4 Bsp (Ш)	Поворачивающийся	AR тип 1	66	2,33	10	✓
Поворотный фитинг - палец из нерж. стали							
26.1028.00	1/4 Bsp (Г)	Нерегулируемый	AR тип 1	74	2,61	25	
26.9950.98	1/4 Bsp (Г)	Нерегулируемый	AR тип 4	90	3,1	25	
26.1035.00	3/8 Bsp (Ш)	Нерегулируемый	AR тип 1	82	2,89	25	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал		Латунь

Палец O14 мм - M22?1,5 (Г)




AR5 - "В" ПОВОРОТНАЯ ГАЙКА M22X1,5 С УДЛИНЕННЫМ НИППЕЛЕМ O14MM - BSP

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.1034.50	1/4 Bsp (Ш)	Поворачивающийся	108	3,81	25	✓
26.1034.20	1/4 Bsp (Г)	Поворачивающийся	121	4,27	25	✓
26.1034.00	3/8 Bsp (Ш)	Поворачивающийся	115	4,06	25	✓
26.1033.00	3/8 Bsp (Г)	Поворачивающийся	130	4,6	25	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F

Вращающийся палец O14 мм - M22?1,5 (Г)




AR4 - БЫСТРОРАЗЪЕМ M22X1,5 BSP + ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ЗАХВАТ

Артикул	Тип	Вход	Вес			
			г	унц		
26.0220.00	В 2 детали	1/4 Bsp (Г)	80	2,82	25	✓
26.0225.31	A	1/4 Bsp (Г)	70	2,4	25	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F


Палец O14 мм - M22?1,5 (Г) с шестигранным соединением и наружным O-образным кольцом для предотвращения раскручивания



AR3 - БЫСТРОРАЗЪЕМ M22X1,5 BSP +ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ЗАХВАТ

Артикул	Тип	Вход	Вес			
			г	унц		
26.0205.00	В 2 детали	1/4 Bsp (Г)	74	2,61	25	✓
26.0199.31	A	1/4 Bsp (Ш)	70	2,4	10	✓
26.0200.31	A	1/4 Bsp (Г)	74	2,61	25	✓
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м			
Номинальная		160 °C	320 °F			


Палец O14 мм - M22?1,5 (Г) с шестигранным гнездом



AR3/23 - БЫСТРОРАЗЪЕМ РЕЗЬБОВОЙ M22X1,5 BSP

Артикул	Тип	Вход	Вес			
			г	унц		
26.0210.00	В 2 детали	1/4 Bsp (Г)	108	3,81	5	✓
26.0199.31	A	1/4 Bsp (Ш)	70	2,4	10	✓
26.0200.31	A	1/4 Bsp (Г)	70	2,4	25	✓
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м			
Номинальная		160 °C	320 °F			

Палец O14 мм - M22?1,5 (Г) с шестигранным соединением



ARG - "В" ПОВОРОТНАЯ ГАЙКА M22X1,5 O14MM (1 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО)

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.0900.00	1/4 Bsp (Ш)	В 2 детали	133	4,69	15	✓
26.0910.00	A M22	В 3 детали	192	6,77	15	✓
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м			
Номинальная		160 °C	320 °F			

Палец O14 мм - M22?1,5 (Г) - вращающийся даже под давлением - пригоден для соединения пистолета и копы



AR7 - "А" НИППЕЛЬ 1/2 BSP (Ш)

Артикул	Вход	Раз. отверст.		Вес			
		мм	дюймов	г	унц		
26.0700.30	1/4 Bsp (Ш)	11	0,433	55	1,9	25	✓
26.0700.20	1/4 Bsp (Г)	11	0,433	71	2,5	25	✓
26.0700.50	3/8 Bsp (Ш)	11	0,433	62	2,19	25	✓
26.0700.40	3/8 Bsp (Г)	11	0,433	72	2,54	25	✓
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м				
Номинальная		160 °C	320 °F				

Палец O11мм





AR7 - "В" ПОВОРОТНАЦ ГАЙКА 1/2 BSP O11MM - 3 ДЕТАЛИ - BSP

Артикул	Вход	Раз. отверст.		Вес			
		мм	дюймов	г	унц		
26.0750.30	1/4 Bsp (Ш)	11	0,433	93	3,3	25	✓
26.0750.20	1/4 Bsp (Г)	11	0,433	99	3,49	25	✓
26.0750.50	3/8 Bsp (Ш)	11	0,433	100	3,53	25	✓
26.0750.40	3/8 Bsp (Г)	11	0,433	110	3,9	25	✓

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 160 °C 320 °F

Палец O11мм




AR8 - БЫСТРОРАЗЪЕМ РЕЗЬБОВОЙ 350 БАР M24X1,5 O14MM (2 УПЛ. КОЛЬЦА) - BSP

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.0630.20	1/4 Bsp (Г)	A	96	3,39	10	✓
26.0630.40	3/8 Bsp (Г)	A	88	3,1	10	✓
26.0630.50	3/8 Bsp (Ш)	A	76	2,68	10	✓
26.0615.20	1/4 Bsp (Г)	В 2 детали	88	3,1	5	✓
Для фронтального фитинга пистолета						
26.0650.30	1/4 Bsp (Ш)	В 3 детали	126	4,44	10	✓
26.0650.50	3/8 Bsp (Ш)	В 3 детали	135	4,76	10	✓

Номинальное давление 350 бар - 35 МПа 5100 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 390 бар - 39 МПа 5650 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 30 л/мин 8 ам.гал./м
 Номинальная 160 °C 320 °F

Палец O14 мм - M24?1,5 (Г)



AR200 - БЫСТРОРАЗЪЕМ РЕЗЬБОВОЙ 350 БАР M30 O21,5MM (2 УПЛ. КОЛЬЦА) - BSP

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.0840.60	3/4 Bsp (Г)	A	147	5,2	2	
26.0850.60	3/4 Bsp (Г)	В 3 детали	410	14,5	2	

Номинальное давление 350 бар - 35 МПа 5100 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 390 бар - 39 МПа 5650 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 200 л/мин 53 ам.гал./м
 Номинальная 60 °C 140 °F

Палец O21,5 мм - M30?1,5 (Г)




AR9 - БЫСТРОРАЗЪЕМ РЕЗЬБОВОЙ 600 БАР M24X1,5 O15MM (2 УПЛ. КОЛЬЦА) - **NEW**

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.0940.40	3/8 Bsp (Г)	A	82	2,89	10	✓
26.0940.50	3/8 Bsp (Ш)	A	71	2,5	10	✓
26.0940.70	1/2 Bsp (Ш)	A	74	2,61	10	✓
26.0940.80	M24 M	A	87	3,07	10	
26.0950.40	3/8 Bsp (Г)	В 3 детали	145	5,1	10	✓
26.0950.30	1/4 Bsp (Ш)	В 3 детали	136	4,8	10	
26.0950.50	3/8 Bsp (Ш)	В 3 детали	142	5	10	✓
26.0950.70	1/2 Bsp (Ш)	В 3 детали	145	5,1	10	✓

Номинальное давление 600 бар - 60 МПа 8700 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 660 бар - 66 МПа 9500 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 80 л/мин 21 ам.гал./м
 Номинальная 160 °C 320 °F
 Материал Нерж. сталь

Палец O15 мм - M24?1,5 (Г)



БАЙОНЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ - O14MM

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.0605.00	1/4 Bsp (Г)	A	42	1,48	10	✓
26.0604.31	G1/4 M cono 60°	B	84	2,96	10	✓

Номинальное давление 120 бар - 12 МПа 1750 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 140 бар - 14 МПа 2000 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 30 л/мин 8 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Материал Латунь

Палец O14 мм



БАЙОНЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ - O14MM

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.0590.00	1/4 Bsp (Г)	A	50	1,76	10	

Номинальное давление 160 бар - 16 МПа 2300 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 180 бар - 18 МПа 2600 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 30 л/мин 8 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Материал Латунь

Палец O14 мм



БАЙОНЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ - O8MM

Артикул	Вход	Вес			
			г	унц	
26.0606.00	1/4 Bsp (Г)	100	3,53	10	✓
26.0610.00	1/4 Bspt (Ш)	116	4,09	10	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 30 л/мин 8 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Материал Латунь

Палец O 8 мм




ARS 178 L - БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ТИПА, 125 БАР

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.2500.10	3/8 Bsp (Г)	B	105	3,7	5	✓
26.2500.30	1/2 Bsp (Г)	B	132	4,66	5	✓
26.2500.40	1/2 Bsp (Ш)	B	140	4,94	5	✓
26.2530.00	1/4 Bsp (Г)	A	50	1,7	5	✓
26.2530.10	3/8 Bsp (Г)	A	50	1,7	5	✓
26.2530.30	1/2 Bsp (Г)	A	86	3,03	5	✓
26.2530.40	1/2 Bsp (Ш)	A	50	1,7	5	✓

Номинальное давление 125 бар - 12,5 МПа 1825 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 140 бар - 14 МПа 2025 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 50 л/мин 13,2 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Материал Нерж. сталь

Палец Ø17,8 мм - внутренний диаметр Ø12 мм




ARS 220 - БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ТИПА - 220 БАР

NEW

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.2030.20	1/4 Bsp (Г)	B	184	6,49	25	
26.2030.25	1/4 Bsp (Ш)	B	196	6,91	25	
26.2030.00	3/8 Bsp (Г)	B	173	6,12	25	✓
26.2030.80	M 22 F	B	156	5,5	25	✓
26.2040.61	1/4 Bsp (Г)	A	69	2,43	25	✓
26.2045.61	1/4 Bsp (Ш)	A	60	2,12	25	
26.2035.61	3/8 Bsp (Г)	A	58	2,05	25	✓

Номинальное давление 220 бар - 22 МПа 3200 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 50 л/мин 13,2 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F

Палец Ø19,9 мм - внутренний диаметр Ø12 мм - Совместимость с ARS350



ARS 178 - БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ТИПА, 250 БАР

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.2500.10	3/8 Bsp (Г)	B	105	3,7	5	✓
26.2500.30	1/2 Bsp (Г)	B	132	4,66	5	✓
26.2500.40	1/2 Bsp (Ш)	B	140	4,94	5	✓
26.2520.00	1/4 Bsp (Г)	A	47	1,66	5	✓
26.2520.10	3/8 Bsp (Г)	A	50	1,7	5	✓
26.2520.30	1/2 Bsp (Г)	A	87	3,07	5	✓
26.2520.40	1/2 Bsp (Ш)	A	60	2,12	5	✓

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 50 л/мин 13,2 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Материал Нерж. сталь

Палец Ø17,8 мм - внутренний диаметр Ø12 мм




ARS 178 P - БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ТИПА, 250 БАР

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.2555.30	1/2 Bsp (Г)	B	154	5,43	5	✓
26.2555.40	1/2 Bsp (Ш)	B	164	5,78	5	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	50 л/мин	13,2 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Материал	Нерж. сталь	
Цвет корпуса	Синий	

Палец Ø17,8 мм - внутренний диаметр Ø12 мм




ARS 250 - БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ТИПА, 250 БАР

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.2010.20	1/4 Bsp (Г)	B	114	4,02	25	✓
26.2010.00	3/8 Bsp (Ш)	B	101	3,56	25	✓
26.2010.10	3/8 Bsp (Г)	B	118	4,16	25	✓
26.2010.40	1/2 Bsp (Ш)	B	114	4,02	25	✓
26.2010.30	1/2 Bsp (Г)	B	123	4,34	25	✓
26.2016.61	1/4 Bsp (Г)	A	45	1,59	25	✓
26.2023.61	3/8 Bsp (Ш)	A	44	1,55	25	✓
26.2015.61	3/8 Bsp (Г)	A	50	1,7	25	✓
26.2024.61	1/2 Bsp (Ш)	A	52	1,83	25	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F

Палец Ø15мм - внутренний диаметр Ø8,5 мм




ARS 23 - НЕРЖ. СТАЛЬ, БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ТИПА

Артикул	Вход	Тип	Вес			
			г	унц		
26.2300.00	1/4 Bsp (Г)	B	278	9,81	5	✓
26.2350.51	1/4 Bsp (Г)	A	116	4,1	5	✓
26.2360.51	1/4 Bsp (Ш)	A	115	4,1	5	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Материал	Нерж. сталь	


Палец Ø14 мм - внутреннее отверстие Ø8 мм



ARS 25 - БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ТИПА - KW

Артикул	Вход	Тип	Подставка	Вес			
				г	унц		
26.2400.00	1/4 Bsp (Г)	В	Нерж. сталь + латунь	290	10,23	5	
26.2400.60	1/4 Bsp (Ш)	B1	Нерж. сталь + латунь	270	9,52	5	✓
26.2450.51	1/4 Bsp (Г)	A	Нерж. сталь	68	2,4	5	✓
26.2453.51	1/4 Bsp (Ш)	A1	Нерж. сталь	82	2,89	5	
26.2451.51	1/4 Bsp F x R5	A2	Нерж. сталь	74	2,61	3	✓
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м				
Номинальная		160 °C	320 °F				


Палец Ø12 мм - внутренний размер Ø7 мм

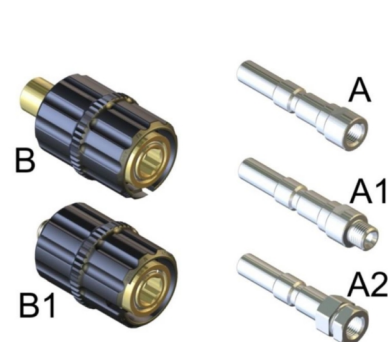

ARS 25 P - БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ТИПА - KW

Артикул	Вход	Тип	Подставка	Вес			
				г	унц		
26.2410.60	1/4 Bsp (Ш)	В	Латунь	232	8,18	5	✓
Раб. давл. 250bar – 25МПа – 3650psi Макс. давл. 280bar – 28МПа – 4050psi							
26.2415.60	1/4 Bsp (Ш)	B1	Нерж. сталь + латунь	232	8,18	5	
Раб. давл. 250bar – 25МПа – 3650psi Макс. давл. 280bar – 28МПа – 4050psi							
26.2440.60	1/4 Bsp (Ш)	B2	Нерж. сталь	216	7,62	5	✓
Раб. давл. 310bar – 31МПа – 4500psi Макс. давл. 350bar – 35МПа – 5100psi							
26.2450.51	1/4 Bsp (Г)	A	Нерж. сталь	68	2,4	5	✓
Раб. давл. 310bar – 31МПа – 4500psi Макс. давл. 350bar – 35МПа – 5100psi							
26.2451.51	1/4 Bsp F x R5	A1	Нерж. сталь	68	2,4	3	✓
Раб. давл. 310bar – 31МПа – 4500psi Макс. давл. 350bar – 35МПа – 5100psi							
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м				
Номинальная		160 °C	320 °F				

Палец Ø12 мм - внутренний размер Ø7 мм

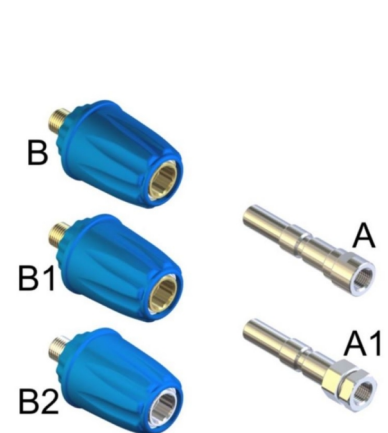

ARSU - БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИК. ТИПА длц Форсунки "Q-STYLE"

Артикул	Вход	Раз. отверст.		Вес			
		мм	дюймов	г	унц		
26.2060.00	1/4 Npt (Г)	12	0,47	68	2,4	25	✓
Номинальное давление		310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		350 бар - 35 МПа	5000 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м				
Номинальная		160 °C	320 °F				

Палец Ø12 мм




ARS 350 - БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ТИПА, НЕРЖ. СТАЛЬ, 350 БАР
NEW

Артикул	Вход	Тип	Подставка	Вес			
				г	унц		
26.2045.51	1/4 Bsp (Ш)	A	Нерж. сталь	59	2,08	25	✓
26.2040.51	1/4 Bsp (Г)	A	Нерж. сталь	68	2,4	25	✓
26.2048.51	3/8 Bsp (Ш)	A	Нерж. сталь	74	2,61	25	✓
26.2035.51	3/8 Bsp (Г)	A	Нерж. сталь	57	2,01	25	✓
26.2050.20	1/4 Bsp (Ш)	B	Нерж. сталь	166	5,85	25	
26.2050.25	1/4 Bsp (Ш)	B	Нерж. сталь	158	5,59	25	
26.2050.00	3/8 Bsp (Г)	B	Нерж. сталь	158	5,57	25	✓

Номинальное давление 350 бар - 35 МПа 5100 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 390 бар - 39 МПа 5650 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 50 л/мин 13,2 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F

Палец Ø19,9 мм - внутренний диаметр Ø12 мм - Совместимость с ARS220


ARS 350 P- БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШАРИКОВОГО ТИПА, НЕРЖ. СТАЛЬ, 350 БАР

Артикул	Вход	Тип	Подставка	Вес			
				г	унц		
26.2055.25	1/4 Bsp (Ш)	B	Нерж. сталь	192	6,77	25	

Номинальное давление 350 бар - 35 МПа 5100 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 390 бар - 39 МПа 5650 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 50 л/мин 13,2 ам.гал./м
 Номинальная 90 °C 195 °F
 Цвет корпуса Черный

Палец Ø19,9 мм - внутренний диаметр Ø12 мм





ПОВОРОТ.ФИТИНГ SW65 - ШАРОВОЙ ШАРНИР НА БОЛЬШОЙ РАСХОД

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
30.6480.00	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Ш)	120	4,23	5	✓
Номинальное давление			24 бар - 2,4 МПа		350 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход			100 л/мин		26,5 ам.гал./м	
Номинальная			100 °C		212 °F	
Максимальная			90		194	
Максимальное число			30 мин-1			
Материал			Латунь			



SW5 - ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ ДЛѢ БОЛЬШОГО РАСХОДА

Артикул	Вход	Выход	Подставка	Вес			
				г	унц		
26.1070.00	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Г)	Нерж.сталь Аі 303	102	3,6	10	✓
26.1076.00	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Г)	Нерж. сталь Аі316L	102	3,6	5	✓
26.1080.00	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Г)	Латунь	117	4,13	10	✓
Номинальное давление		200 бар - 20 МПа		2900 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		160 л/мин		42 ам.гал./м			
Номинальная		90 °C		194 °F			
Максимальная		160 °C		320 °F			



LR - ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ ОБЛЕГЧЕННЫЙ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
26.1000.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	75	2,65	10	✓
26.1000.05	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	82	2,89	10	✓
26.1000.10	3/8 Npt (Ш)	3/8 Npt (Г)	76	2,6	10	✓
Номинальное давление			220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм	
Допустимое давление			250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход			30 л/мин		8 ам.гал./м	
Номинальная			90 °C		195 °F	
Максимальная			60		140	
Материал			Латунь			




MR-O - ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ ЛАТУННЫЙ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
26.1040.00	G1/4 M cono 60°	1/4 Bsp (Г)	173	6,1	10	✓
26.1050.00	G3/8 M cono 60°	3/8 Bsp (Г)	173	6,1	10	✓
26.1055.00	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Г)	216	7,62	10	✓
Номинальное давление			250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм	
Допустимое давление			280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход			40 л/мин		10,5 ам.гал./м	
Номинальная			160 °C		320 °F	
Максимальная			90		194	
Материал			Латунь			




ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ ДЛѢ КАТУШКИ РУКАВА ВД - ЛАТУНЬ/СТАЛЬ

Артикул	Тип	Крепление	Вход	Выход	Материал	Вес			
						г	унц		
26.1100.20	A	2 seeger	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	Латунь	386	13,62	5	✓
26.1100.30	B	3 seeger	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	Латунь	386	13,62	5	
26.1150.00	C	2 seeger	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	Нерж. сталь 303	386	13,62	3	
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм						
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм						
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м						
Номинальная		160 °C	320 °F						
Максимальная		90	194						




SW25 - ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ С ПОДШИПНИКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
26.1200.20	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	147	5,18	5	✓
26.1200.42	1/4 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	155	5,5	5	
26.1200.22	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	146	5,15	5	✓
26.1200.40	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	155	5,5	5	✓
26.1200.45	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	198	6,98	5	✓
26.1200.28	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	190	6,7	5	✓
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м			
Номинальная		120 °C	250 °F			
Максимальная		90	194			
Максимальное число			30 мин-1			
Материал		Нерж. сталь + латунь никелированная				



SW25-E - ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ С ПОДШИПНИКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
26.1250.20	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	148	5,22	5	
26.1250.40	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	155	5,5	5	✓
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м			
Номинальная		120 °C	250 °F			
Максимальная		90	194			
Максимальное число			30 мин-1			
Материал		Нерж. сталь + латунь никелированная				
Материал уплотнений			Epdm			



Очень прочная конструкция компактных размеров из никелированной латуни и нержавеющей стали. Имеет высокие технические показатели. Прокладки из EPDM гарантируют совместимость всех соединений с мощными средствами, которые обычно разрушают нормальные прокладки из витона.

SW 90 - ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ 90°

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
26.1300.20	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	195	7	5	✓
26.1300.40	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	187	6,6	5	✓
26.1300.42	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	198	6,98	5	
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход		40 л/мин	10,5 ам.гал./м			
Номинальная		160 °C	320 °F			
Максимальная		90	194			
Максимальное число			30 мин-1			
Материал винта			Нерж. сталь			





SW90- E - ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ 90° EPDM

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
26.1350.20	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	195	7	5	✓
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C		320 °F			
Максимальная	90		194			
Максимальное число			30 мин-1			
Материал винта			Нерж. сталь			
Материал уплотнений			Epdm			



Очень прочная конструкция компактных размеров из никелированной латуни и нержавеющей стали. Имеет высокие технические показатели. Прокладки из EPDM гарантируют совместимость всех соединений с мощными средствами, которые обычно разрушают нормальные прокладки из витона.

MR-I - ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
26.1060.00	G1/4 M cono 60°	1/4 Bsp (Г)	162	5,71	10	✓
26.1061.00	G3/8 M cono 60°	3/8 Bsp (Г)	160	5,64	10	✓
26.1060.50	1/4 Npt (Ш)	1/4 Npt (Г)	168	5,93	10	✓
26.1061.50	3/8 Npt (Ш)	3/8 Npt (Г)	166	5,85	10	✓
26.1062.00	G3/8 M cono 60°	1/4 Bsp (Г)	168	5,93	10	
Номинальное давление	350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа		5650 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C		320 °F			
Максимальная	90		194			
Максимальное число			30 мин-1			
Материал			Нерж. сталь			



SW25 - ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ С ПОДШИПНИКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
26.1412.40	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	489	17,25	1	✓
26.1412.43	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	461	16,26	1	
26.1412.45	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	585	20,64	1	
26.1412.48	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Ш)	544	19,19	1	✓
Номинальное давление	350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа		5650 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная	120 °C		250 °F			
Максимальная	90		194			
Максимальное число			2000 мин-1			
Материал			Нерж. сталь + латунь никелированная			



SW 90 - 90° - ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
26.1320.00	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Г)	437	15,41	5	✓
Номинальное давление	350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа		5650 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м			
Номинальная	160 °C		320 °F			
Максимальная	90		194			
Максимальное число			30 мин-1			
Материал			Нерж. сталь			



ПОВОРОТ.ФИТИНГ SW600 -660 БАР- ШАРНИР, НЕРЖ.СТАЛЬ

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
30.5840.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Ш)	400	14,11	1
Номинальное давление	600 бар - 60 МПа		8700 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление	660 бар - 66 МПа		9570 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход	60 л/мин		15,8 ам.гал./м		
Номинальная	100 °C		212 °F		
Максимальная	90		194		
Максимальное число			30 мин-1		
Материал			Нерж. сталь		


SW90-600 - 90° - ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес		
			г	унц	
26.1330.00	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Г)	636	22,43	2
Номинальное давление	600 бар - 60 МПа		8700 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление	660 бар - 66 МПа		9570 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м		
Максимальная	90		194		
Максимальное число			30 мин-1		
Материал			Нерж. сталь		





ЭЖЕКТОР ДЛЦ ЩЕТКИ

Артикул	Вход	Выход	Форсунка	Вес			
			мм	г	унц		
21.0800.25	1/4 Bsp (Г)	1/4 Bspt (Ш)	2,5	49	1,73	5	✓
Номинальное давление	120 бар - 12 МПа		1750 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м				
Материал	Нерж. сталь 303						



УДЛИНЕННЫЙ ЭЖЕКТОР ДЛЦ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 3/8 BSP (Ш-Ш)

Артикул	Форсунка	Цвет	Штуц. шланга		Вес			
	мм		мм	дюймов	г	унц		
21.0600.12	1,2	Черный	7	0,27	314	11,07	1	✓
21.0600.14	1,4	Красный	7	0,27	315	11,11	1	✓
21.0600.18	1,8	Синий	7	0,27	315	11,11	1	✓
21.0600.21	2,1	Синий	7	0,27	300	10,6	1	
Номинальное давление			220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление			250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход			30 л/мин		8 ам.гал./м			
Номинальная			90 °C		195 °F			
Вход			3/8 Bsp (Ш)					
Выход			3/8 Bsp (Ш)					
Материал			Латунь					
Тип			Регулируемый					



Эжектор с высокой эффективностью всасывания.


ЭЖЕКТОР ДЛЦ ХИМРЕАГЕНТОВ 3/8 BSP (Ш-Ш)

Артикул	Тип	Форсунка	Штуц. шланга		Вес			
		мм	мм	дюймов	г	унц		
21.0000.00	Нерегулируемый	0	7	0,27	136	4,8	15	✓
21.0000.18	Нерегулируемый	1,8	7	0,27	140	4,9	15	✓
21.0000.21	Нерегулируемый	2,1	7	0,27	140	4,9	15	✓
21.0000.23	Нерегулируемый	2,3	7	0,27	140	4,9	15	
21.0000.25	Нерегулируемый	2,5	7	0,27	140	4,9	15	
21.0150.02	Регулируемый	0	7	0,27	160	5,64	15	✓
21.0150.18	Регулируемый	1,8	7	0,27	162	5,71	15	✓
21.0150.21	Регулируемый	2,1	7	0,27	162	5,71	15	✓
21.0150.23	Регулируемый	2,3	7	0,27	162	5,71	15	✓
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм					
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм					
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м					
Номинальная	90 °C		195 °F					
Вход			3/8 Bsp (Ш)					
Выход			3/8 Bsp (Ш)					



ЭЖЕКТОР ДЛЦ ХИМРЕАГЕНТОВ 3/8 BSP (Ш-Ш)

Артикул	Тип	Форсунка	Штуц. шланга		Вес			
		мм	мм	дюймов	г	унц		
21.0080.21	(А) Нерегулируемый	2,1	7	0,27	155	5,47	15	
21.0130.21	(В) Регулируемый	2,1	7	0,27	160	5,64	12	
Номинальное давление		280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм				
Допустимое давление		310 бар - 31 МПа		4500 ф/кв.дюйм				
Номинальный расход		30 л/мин		8 ам.гал./м				
Номинальная		90 °C		195 °F				
Вход		3/8 Bspt (Ш)						
Выход		3/8 Bsp (Ш)						



ЭЖЕКТОР ДЛц МОЮЩИХ СРЕДСТВ 3/8NPT (Ш-Ш)

Артикул	Тип	Форсунка	Штуц. шланга		Вес				
		мм	мм	дюймов	г	унц			
21.0012.18	Нерегулируемый	1,8	7	0,27	140	4,9	15		✓
21.0012.21	Нерегулируемый	2,1	7	0,27	142	5,01	15		✓
21.0012.23	Нерегулируемый	2,3	7	0,27	140	4,9	15		✓
21.0154.15	Регулируемый	1,5	7	0,27	164	5,78	15		✓
21.0154.18	Регулируемый	1,8	7	0,27	164	5,78	15		✓
21.0154.21	Регулируемый	2,1	7	0,27	164	5,78	15		✓
21.0154.23	Регулируемый	2,3	7	0,27	164	5,78	15		✓
Номинальное давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм						
Допустимое давление		310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм						
Номинальный расход		30 л/мин	8 ам.гал./м						
Номинальная		90 °C	195 °F						
Вход			3/8 Npt (Ш)						
Выход			3/8 Npt (Ш)						



ЭЖЕКТОР ДЛц МОЮЩИХ СРЕДСТВ 3/8 NPT, УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО


Артикул	Тип	Форсунка	Штуц. шланга		Вес				
		мм	мм	дюймов	г	унц			
21.0145.18	Регулируемый	1,8	7	0,27	164	5,78	15		
21.0145.21	Регулируемый	2,1	7	0,27	164	5,78	15		
21.0145.23	Регулируемый	2,3	7	0,27	164	5,78	15		
Номинальное давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм						
Допустимое давление		310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм						
Номинальный расход		30 л/мин	8 ам.гал./м						
Номинальная		90 °C	195 °F						
Вход			3/8 Npt (Ш)						
Выход			3/8 Npt (Ш)						



Уплотнительные кольца с профилем "О"

ЭЖЕКТОР ДЛц МОЮЩИХ СРЕДСТВ 3/8 BSP (Г-Ш)

Артикул	Тип	Форсунка	Штуц. шланга		Вес				
		мм	мм	дюймов	г	унц			
21.0015.12	Нерегулируемый	1,2	7	0,27	170	6	15		✓
21.0015.18	Нерегулируемый	1,8	7	0,27	170	6	15		✓
21.0015.21	Нерегулируемый	2,1	7	0,27	170	6	15		✓
21.0015.23	Нерегулируемый	2,3	7	0,27	170	6	15		✓
21.0170.15	Регулируемый	1,5	7	0,27	193	6,81	15		
21.0170.18	Регулируемый	1,8	7	0,27	192	6,77	15		✓
21.0170.21	Регулируемый	2,1	7	0,27	192	6,77	15		✓
21.0170.23	Регулируемый	2,3	7	0,27	192	6,77	15		✓
Номинальное давление		280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм						
Допустимое давление		310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм						
Номинальный расход		30 л/мин	8 ам.гал./м						
Номинальная		90 °C	195 °F						
Вход			3/8 Bsp (Г)						
Выход			3/8 Bsp (Ш)						



ЭЖЕКТОР длц МОЮЩИХ СРЕДСТВ 3/8 BSP (Ш-Г)

Артикул	Тип	Форсунка	Штуц. шланга		Вес			
		мм	мм	дюймов	г	унц		
21.0020.18	Нерегулируемый	1,8	7	0,27	152	5,36	15	✓
21.0020.21	Нерегулируемый	2,1	7	0,27	152	5,36	15	✓
21.0020.23	Нерегулируемый	2,3	7	0,27	152	5,36	15	
21.0175.18	Регулируемый	1,8	7	0,27	175	6,17	15	
21.0175.21	Регулируемый	2,1	7	0,27	175	6,17	15	✓
21.0175.23	Регулируемый	2,3	7	0,27	174	6,14	15	✓
21.0175.25	Регулируемый	2,5	7	0,27	174	6,14	15	
21.0175.27	Регулируемый	2,7	7	0,27	174	6,14	15	

Номинальное давление 280 бар - 28 МПа
 Допустимое давление 310 бар - 31 МПа
 Номинальный расход 30 л/мин
 Номинальная 90 °C
 Вход 3/8 Bsp (Ш)
 Выход 3/8 Bsp (Г)



ЭЖЕКТОР длц МОЮЩИХ СРЕДСТВ 3/8 BSP (Ш) X M22X1,5 (Ш)

Артикул	Тип	Форсунка	Штуц. шланга		Вес			
		мм	мм	дюймов	г	унц		
21.0030.18	Нерегулируемый	1,8	7	0,27	137	4,83	15	✓
21.0030.21	Нерегулируемый	2,1	7	0,27	137	4,83	15	✓
21.0030.23	Нерегулируемый	2,3	7	0,27	137	4,83	15	
21.0180.18	Регулируемый	1,8	7	0,27	160	5,64	15	✓
21.0180.21	Регулируемый	2,1	7	0,27	160	5,64	15	✓
21.0180.23	Регулируемый	2,3	7	0,27	160	5,64	15	✓

Номинальное давление 280 бар - 28 МПа
 Допустимое давление 310 бар - 31 МПа
 Номинальный расход 30 л/мин
 Номинальная 90 °C
 Вход 3/8 Bsp (Ш)
 Выход AR1 A M22

Вход 3/8 Bsp (Ш) - выход M 21 (Ш) вариант можно получить по запросу



ЭЖЕКТОР длц МОЮЩИХ СРЕДСТВ M21X1,5 (Г) - M22X1,5 (Ш)

Артикул	Тип	Форсунка	Штуц. шланга		Вес			
		мм	мм	дюймов	г	унц		
21.0035.18	Нерегулируемый	1,8	7	0,27	220	7,76	10	✓
21.0035.21	Нерегулируемый	2,1	7	0,27	250	8,8	10	
21.0185.18	Регулируемый	1,8	7	0,27	243	8,57	10	✓
21.0185.21	Регулируемый	2,1	7	0,27	243	8,57	10	
21.0185.23	Регулируемый	2,3	7	0,27	243	8,57	10	

Номинальное давление 220 бар - 22 МПа
 Допустимое давление 250 бар - 25 МПа
 Номинальный расход 30 л/мин
 Номинальная 90 °C
 Вход AR1 B M22
 Выход AR1 A M22



УДЛИНЕННЫЙ ЭЖЕКТОР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 3/8 BSP (Ш-Ш)

Артикул	Форсунка	Штуц. шланга		Вес		
	мм	мм	дюймов	г	унц	
21.0500.12	1,2	7	0,27	282	9,95	1
21.0500.14	1,4	7	0,27	282	9,95	1
21.0500.18	1,8	7	0,27	282	9,95	1
21.0500.21	2,1	7	0,27	282	9,95	1 ✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4100 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Вход		3/8 Bsp (Ш)
Выход		3/8 Bsp (Ш)
Материал		Нерж. сталь 303
Тип		Регулируемый

Эжектор с высокой эффективностью всасывания.



ЭЖЕКТОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 3/8 BSP (Ш-Ш) - С ТЕФЛОНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Артикул	Фитинги	Тип	Форсунка		Вес			
			мм	г	унц			
21.0018.12	3/8 Bsp (Ш-Ш)	Нерегулируемый	1,2	125	4,41	10	✓	
21.0018.15	3/8 Bsp (Ш-Ш)	Нерегулируемый	1,5	125	4,41	10	✓	
21.0018.21	3/8 Bsp (Ш-Ш)	Нерегулируемый	2,1	124	4,37	10	✓	
21.0018.68	3/8 Npt MM	Нерегулируемый	1,8	125	4,41	10		
21.0018.71	3/8 Npt MM	Нерегулируемый	2,1	124	4,37	10		
21.0119.15	3/8 Bsp (Ш-Ш)	Регулируемый	1,5	146	5,15	10		
21.0119.18	3/8 Bsp (Ш-Ш)	Регулируемый	1,8	146	5,15	10		
21.0119.21	3/8 Bsp (Ш-Ш)	Регулируемый	2,1	146	5,15	10	✓	
21.0120.18	3/8 Npt MM	Регулируемый	1,8	146	5,15	10		
21.0120.21	3/8 Npt MM	Регулируемый	2,1	146	5,15	10	✓	
21.0120.23	3/8 Npt MM	Регулируемый	2,3	146	5,15	10		

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Штуцер для шланга	7 мм	0,27 дюймов
Материал		Нерж. сталь
Вход		3/8 Bsp (Ш)
Выход		3/8 Bsp (Ш)

Уплотнительные кольца с профилем "О" из тефлона




УДЛИНЕННЫЙ ЭЖЕКТОР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ARS220 A+B

Артикул	Материал	Форсунка	Цвет	Длина шланга		Вес		
				м	ярдов	г	унц	
21.0622.14	Латунь	1,4	Красный	1,5	1,64	642	22,83	1
21.0622.18	Латунь	1,8	Синий	1,5	1,64	642	22,83	1
21.0520.18	Нерж. сталь 303	1,8	Черный	1,5	1,64	606	21,37	1

Номинальное давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Вход	ARS 220A Быстроразъем шариковый 220 бар	
Выход	ARS 220B Быстроразъем шариковый 220 бар	
Тип	Регулируемый	

Эжектор с высокой эффективностью всасывания.



LS3-1 - ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ НАСАДКА С БАЧКОМ **NEW**

Артикул	Вход	Форсунка	Тип форсунки	Вес			
		мм		г	унц		
25.1520.12	1/4 Bsp (Г)	1,25	Горизонтально	470	16,58	6	✓
25.1520.14	1/4 Bsp (Г)	1,40	Горизонтально	468	16,51	6	✓
25.1526.62	1/4 Bsp (Г)	1,25	Вертикально	470	16,6	6	✓

Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	12 л/мин	3,2 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F
Бак	1 л	0,264 ам.галлон



LS 3 - ПЕННАЯ НАСАДКА С ВНЕШНИМ ЭЖЕКТОРОМ

Артикул	Вход	Форсунка	Вес			
		мм	г	унц		
25.1530.18	1/4 (Г)-3/8 (Ш-Ш) Bsp	1,8	584	20,6	5	

Номинальное давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	180 бар - 18 МПа	2600 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20 л/мин	5,3 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F



LS 12 - ПЕННАЯ НАСАДКА

Артикул	Подставка	Вход	Форсунка	Вес			
			мм	г	унц		
25.1800.65	Латунь	1/4 Bsp (Г)	1,5	390	13,76	5	✓
25.1815.65	Нерж. сталь	1/4 Bsp (Г)	1,5	370	13	5	

Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	25 л/мин	6,5 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F



LS 12 - ПЕННАЯ НАСАДКА С БАЧКОМ

Артикул	Вход	Форсунка	Бак		Подставка	Вес			
		мм	л	ам.галлон		г	унц		
25.1840.65	1/4 Bsp (Г)	1,5	1	0,26	Латунь	497	17,53	5	✓
25.1840.71	1/4 Bsp (Г)	2,1	1	0,26	Латунь	494	17,42	5	✓
25.1842.65	1/4 Bsp (Г)	1,5	2	0,52	Латунь	540	19,05	5	✓


Номинальное давление	200 бар - 20 МПа	2900 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	220 бар - 22 МПа	3200 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	25 л/мин	6,5 ам.гал./м
Номинальная	60 °C	140 °F



LS12 ASP.E - ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ НАСАДКА С НАРУЖНЫМ ЭЖЕКТОРОМ

Артикул	Макс. расх.		Цвет	Вес			
	л/мин	ам.гал./м		г	унц		
25.1845.18	10	2,6	Черный	618	21,8	5	✓
25.1845.21	15	4	Красный	975	34,39	5	✓
25.1845.25	25	6,5	Синий	617	21,76	5	✓

Номинальное давление 200 бар - 20 МПа 2900 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 220 бар - 22 МПа 3200 ф/кв.дюйм
 Номинальная 60 °C 140 °F
 Вход 1/4 (Г)-3/8 (Ш-Ш) Bsp



LS 10 - ПЕННАЯ НАСАДКА

Артикул	Вход	Форсунка	Вес			
			мм	г	унц	
25.1860.50	1/4 Bsp (Г)	1,5	367	12,94	5	✓
25.1860.65	3/8 Bsp (Ш)	1,5	366	12,91	5	✓

Номинальное давление 200 бар - 20 МПа 2900 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 220 бар - 22 МПа 3200 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 25 л/мин 6,5 ам.гал./м
 Номинальная 65 °C 150 °F



LS 10 - ПЕННАЯ НАСАДКА С БАЧКОМ

Артикул	Вход	Форсунка	Бак		Вес			
			мм	л	ам.галлон	г	унц	
25.1865.65	3/8 Bsp (Ш)	1,5	1	0,26	468	16,5	5	✓
25.1868.65	3/8 Bsp (Ш)	1,5	2	0,52	508	17,9	5	✓

Номинальное давление 200 бар - 20 МПа 2900 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 220 бар - 22 МПа 3200 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 25 л/мин 6,5 ам.гал./м
 Номинальная 65 °C 150 °F



BTZ - ОДИНАРНАЦ ПОВОРОТНАЦ КОНСОЛЬ

Артикул	Тип	Длина		Вход	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
28.3500.00	Прямолинейный	1500	59	1/4 Bsp (Г)	7400	261	2	✓
28.3530.00	Прямолинейный	1650	65	1/4 Bsp (Г)	7800	275,11	2	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Угол поворота		360°
Материал	Сталь оцинкованная	



БТД /I -S - ОДИНОЧНАЦ ПОВОРОТНАЦ КОНСОЛЬ

Артикул	Тип	Длина		Вход	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
28.3320.00	Наклонный	1815	71,45	1/4 Bsp (Г)	8000	282,17	2	

Конструкция из стали трубообразной формы, легкая с
 двумя шарикоподшипниками с двойной герметичной прокладкой для минимального тех. обслуживания. Облегченное вращение на 360°
Использование EPDM гарантирует совместимость материалов консоли с моющими средствами которые обычно разрушают прокладки из Витона.

28.3370.00	Прямолинейный	1815	71,45	1/4 Bsp (Г)	8000	282,17	2	
------------	---------------	------	-------	-------------	------	--------	---	--

Конструкция из стали трубообразной формы, легкая с
 двумя шарикоподшипниками с двойной герметичной прокладкой для минимального тех. обслуживания. Облегченное вращение на 360°
Использование EPDM гарантирует совместимость материалов

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Угол поворота		360°
Выход		3/8 Bsp (Ш)
Материал	Нерж. сталь	
Материал уплотнений	Epdm	

Конструкция из стали трубообразной формы, легкая с
 двумя шарикоподшипниками с двойной герметичной прокладкой для минимального тех. обслуживания. Облегченное вращение на 360°
Использование EPDM гарантирует совместимость материалов консоли с моющими средствами которые обычно разрушают прокладки из Витона.



ВТЕ - ПОВОРОТНАЦ ШТАНГА С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ

Артикул	Тип	Длина		Вход	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
28.3300.00	Наклонный	1980	77,95	1/4 Bsp (Г)	8980	317	2	✓
28.3350.00	Прямолинейный	1980	77,95	1/4 Bsp (Г)	9000	317,43	1	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Угол поворота		360°
Материал	Нерж. сталь	



ВТИ - ПОВОРОТНАЦ КОНСОЛЬ ОДИНОЧНАЦ - НАКЛОННАЦ

Артикул	Длина		Вход	Вес		
	мм	дюймов		г	унц	
28.3150.00	1820	71,7	1/4 Bsp (Г)	12200	430,3	2

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	40 л/мин	10,5 ам.гал./м
Номинальная	90 °C	195 °F
Угол поворота		360°
Материал	Нерж. сталь	



ВТС - ИЗОГНУТАЯ ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ

Артикул	Длина		Вход	Вес		
	мм	дюймов		г	унц	
28.3080.00	1550	61,1	1/4 Bsp (Г)	11000	388	2
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа			3650 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа			4050 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход	40 л/мин			10,5 ам.гал./м		
Номинальная	90 °C			195 °F		
Угол поворота				360°		
Материал				Нерж. сталь		

Не для продажи в Германии и Франции



ВТР - ОДИНОЧНАЯ ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА - 2 ПРУЖИНЫ

Артикул	Длина		Вход	Вес		
	мм	дюймов		г	унц	
28.3000.00	1750	68,9	1/4 Bsp (Г)	11400	402,09	1
28.3020.00	2000	78,75	1/4 Bsp (Г)	11800	416,2	1
28.3025.00	2500	98,42	1/4 Bsp (Г)	13000	458,52	1
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа			3650 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа			4050 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход	40 л/мин			10,5 ам.гал./м		
Номинальная	90 °C			195 °F		
Угол поворота				360°		
Материал				Нерж. сталь		




ВТД - ДВОЙНАЯ ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ

Артикул	Длина		Вес		
	мм	дюймов	г	унц	
28.3100.00	1750 - 1600	68,9 - 63	20600	726,58	1
28.3100.20	2000 - 1750	78,7 - 68,9	21600	761,85	1
28.3100.25	2500 - 2000	100 - 78,7	23200	818,28	1
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м		
Номинальная	90 °C		195 °F		
Вход			1/4 Bsp (Г)		
Угол поворота			360°		
Материал			Нерж. сталь		



НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Артикул	Высота		Ширина		Вес		
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц	
28.3045.21	190	7,48	217	8,54	5000	176,4	1
Угол поворота					180°		
Материал					Сталь оцинкованная		



BGMS ВЕРТИКАЛЬНАЦ КОНСОЛЬ + КРЕПЛЕНИЕ, НЕРЖ. СТАЛЬ

Артикул	Высота		Ширина		Вес		
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц	
28.3400.00	3082	121,33	2603	102,5	18300	645,5	1
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа				3650 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа				4050 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход	40 л/мин				10,5 ам.гал./м		
Номинальная	90 °C				195 °F		
Угол поворота					180°		
Материал					Нерж. сталь		
Вход					3/8 Bsp (Г)		
Выход					3/8 Bsp (Ш)		



СТОЙКА ДЛЦ КОПЦ ИЗ ПЛАСТИКА

Артикул	Материал	Цвет	Вес		
			г	унц	
28.3230.00	Полиэтилен	Синий	1276	45	2 ✓
28.3230.30	Полиэтилен	Серый	1276	45	2 ✓



SLI - СТОЙКА ДЛЦ ПИСТОЛЕТА, НЕРЖ. СТАЛЬ

Артикул	Диам. шланг.		Вес		
	мм	дюймов	г	унц	
28.3200.00	73	2,87	2424	85,5	1 ✓
Материал			Нерж. сталь		



VP - СТОЙКА ДЛЦ ЩЕТКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Артикул	Материал	Цвет	Вес		
			г	унц	
28.3270.00	Полиэтилен	Синий	3400	120	1 ✓
28.3270.30	Полиэтилен	Серый	3361	118,55	1 ✓
Длина	424 мм		16,7 дюймов		
Ширина	197 мм		7,76 дюймов		
Высота	585 мм		23,03 дюймов		



VPS - СТОЙКА ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ДЛЩ ЩЕТКИ

Артикул	Длина		Ширина		Высота		Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
28.3250.00	334	13,15	144	4,67	435	17,13	4600	162,3	1	

Материал

Нерж. сталь



URF 180 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЕМКОСТЕЙ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
25.1130.00	1/4 Npt (Ш)	2 x 1/8 Bsp (Г)	170	6	5	✓
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа		4050 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	30 л/мин		8 ам.гал./м			
Номинальная	0-80 °C		32-175 °F			



URF 400 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ОЧИСТИТКИ ЕМКОСТЕЙ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
25.1170.00	1/2 Bsp (Г)	2 x 1/4 Bsp (Г)	440	15,52	1	✓
Номинальное давление	350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа		5650 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	80 л/мин		21 ам.гал./м			
Номинальная	0-80 °C		32-175 °F			




GR 38 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
26.1400.00	3/8 Bsp (Ш)	2 x M12 F	637	22,47	1	✓
Номинальное давление	350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа		5650 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин		10,5 ам.гал./м			
Номинальная	120 °C		250 °F			
Максимальная	0-90		32-195			



GR38/200-400 - ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА

Артикул	Ширина		Вход	Выход	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
26.1420.00	210	8,26	3/8 Bsp (Ш)	2 x 1/8 Npt (Г)	759	26,77	1	✓
26.1440.00	400	15,75	3/8 Bsp (Ш)	2 x 1/8 Npt (Г)	852	30,05	1	✓
Номинальное давление	350 бар - 35 МПа				5100 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа				5650 ф/кв.дюйм			
Номинальный расход	40 л/мин				10,5 ам.гал./м			
Номинальная	120 °C				250 °F			
Максимальная	0-90				32-195			



М21Е - УДЛИНИТЕЛЬ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ (ЭЛЕКТРОПРИВОД) длч мойки БОЧЕК

Артикул	Длина		Электропитание	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
25.4300.00	550	21,7	230В 50Гц AC	3378	119,15	1	✓
25.4300.62	550	21,7	110В 60Гц AC, Япония	3200	111	1	
12.5073.00	0	0	115V Usa+230V Aust.	30	1	1	

Вход			AR1 A M22
Номинальное давление	220 бар - 22 МПа		3200 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	21 л/мин		5,5 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C		32-195 °F
Электрический мотор			12 В DC - 12 Вт
Длина кабеля	10.000 мм		394 дюймов
Минимальный общий	40 мм		1,57 дюймов
Тип форсунки			2 ? M4

Поставляются стандартные форсунки M4: 02-025-03-035-04



М25Е - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ЭЛЕКТР. ПРИВОДОМ + ОТКАЧКА ЖИДКОСТИ

Артикул	Диам. цилинд.		Электропитание	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
25.4350.00	730	28,7	230В 50Гц AC	5570	196,46	1	
25.4350.25	730	28,7	24В AC	5100	180	1	
25.4363.00	680	26,7	220В AC	5405	190,64	1	
Укороченный гибкий вариант для ограниченного пространства							
25.4363.25	680	26,7	24В AC	5730	202,1	1	
Укороченный гибкий вариант для ограниченного пространства							
12.5073.00	0	0	115V Usa+230V Aust.	30	1	1	

Вход			AR1 A M22
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа		2000 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа		2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	10-25 л/мин		2,6-6,5 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C		32-195 °F
Электрический мотор			12 В DC - 12 Вт
Длина кабеля	10.000 мм		394 дюймов
Минимальный общий	40 мм		1,57 дюймов
Тип форсунки			2 ? M4

Поставляются стандартные форсунки M4: 02-025-03-035-04



М28Е - ГОЛОВКА С ЭЛЕКТР. ПРИВОДОМ + ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТИ

Артикул	Диам. цилинд.		Электропитание	Вес			
	мм	дюймов		г	унц		
25.4380.00	640	25,2	220В AC	5955	210,04	1	
Укороченный гибкий вариант для ограниченного пространства							
12.5073.00	0	0	115V Usa+230V Aust.	30	1	1	
Укороченный гибкий вариант для ограниченного пространства							

Вход			AR1 A M22
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа		2000 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа		2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	10-25 л/мин		2,6-6,5 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C		32-195 °F
Электрический мотор			12 В DC - 12 Вт
Длина кабеля	10.000 мм		394 дюймов
Минимальный общий	40 мм		1,57 дюймов
Тип форсунки			2 ? M4

Поставляются стандартные форсунки M4: 02-025-03-035-04



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЦ M28E L-ОБРАЗНОГО ОЧИСТИТЕЛЦ БАРАБАНА

Артикул	Раз. отверст.		Длина		Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
25.4385.00	62,8	2,47	150	5,9	282	10	1	



УДЛИНЕНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧ. КАБЕЛЦ - 20 М - 12 В DC

Артикул	Фитинги	Вес			
		г	унц		
25.4353.20	M - F	1147	40,5	1	



Длина кабеля 20.000 мм 786 дюймов

Подходит для наконечников M21 и M25

М63Е - М63 Р - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С АВТОНОМ. ПРИВОДОМ - Ø45 ММ

Артикул	Тип	Сертификация	Длина		Вес			
			мм	дюймов	г	унц		
25.4500.04	Электрич. - СЕ	СЕ	915	36	5075	179	1	
25.4520.04	С воздушным приводом	ATEX	915	36	4698	165,7	1	
25.4526.04	С воздушным приводом	ATEX	650	25,6	4248	149,83	1	



Вход 3/8 Bsp (Г)
 Номинальное давление 140 бар - 14 МПа 2000 ф/кв.дюйм
 Минимальное рабочее 40 бар - 4 МПа 580 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 160 бар - 16 МПа 2300 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 15-50 л/мин 4-13,2 ам.гал./м
 Номинальная 0-90 °C 32-195 °F
 Максимальное 24В AC
 Минимальный общий 45 мм 1,8 дюймов
 Тип форсунки 4 ? M4

М63Е - М63 Р - САМОВРАЩАЮЩАЦСЯ ГОЛОВКА - Ø50 ММ ДЛЦ ОЧИСТКИ ЦИСТЕРН

Артикул	Тип	Сертификация	Длина		Вес			
			мм	дюймов	г	унц		
25.4500.00	Электрич. - СЕ	СЕ	915	36	5086	179,39	1	
25.4506.00	Электрич. - СЕ	СЕ	650	25,6	4626	164,5	1	
25.4520.00	С воздушным приводом	ATEX	915	36	4766	168,1	1	
25.4526.00	С воздушным приводом	ATEX	650	25,6	3940	138,9	1	



Вход 3/8 Bsp (Г)
 Номинальное давление 140 бар - 14 МПа 2000 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 160 бар - 16 МПа 2300 ф/кв.дюйм
 Номинальный расход 40 л/мин 10,5 ам.гал./м
 Номинальная 0-90 °C 32-195 °F
 Максимальное 24В AC
 Минимальный общий 65 мм 2,5 дюймов
 Тип форсунки 4 ? 1/8 Npt

М163 - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ - О45 ММ

Артикул	Длина		Макс. расх.		Вес		
	мм	дюймов	л/мин	ам.гал./м	г	унц	
25.4600.24	915	36	15-21	4-5,5	7176	253,1	1



Вход			3/4 Bsp (Г)	
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа		2000 ф/кв.дюйм	
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа		435 ф/кв.дюйм	
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа		2300 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход	15-50 л/мин		4-13,2 ам.гал./м	
Номинальная	0-90 °C		32-195 °F	
Минимальный общий	45 мм		1,8 дюймов	
Тип форсунки			4 ? M4	
Номинальные обороты			10-16	

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашего наконечника в поисковую систему.

М163 - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ - О50 ММ

Артикул	Длина		Макс. расх.		Вес		
	мм	дюймов	л/мин	ам.гал./м	г	унц	
25.4600.20	915	36	15-21	4-5,5	7049	248,62	1
25.4603.20	363	14,3	15-21	4-5,5	6153	217,02	1
25.4600.30	915	36	25-30	6,6-8	7219	254,62	1
25.4600.40	915	36	30-40	8-10	7219	254,62	1
25.4600.50	915	36	40-50	10,6-13,2	7235	255,18	1



Вход			3/4 Bsp (Г)	
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа		2000 ф/кв.дюйм	
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа		435 ф/кв.дюйм	
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа		2300 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход	15-50 л/мин		4-13,2 ам.гал./м	
Номинальная	0-90 °C		32-195 °F	
Минимальный общий	65 мм		2,5 дюймов	
Тип форсунки			4 ? 1/8 Npt	
Номинальные обороты			10-16	

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.

М163 - ОЧИСТИТЕЛЬ РЕЗЕРВУАРА С ГИДРАВЛ. ПРИВОДОМ - О50 ММ - АТЕХ 0100



Артикул	Мин. общий диам.		Длина		Тип форсунки	Макс. расх.		Вес		
	мм	дюймов	мм	дюймов		л/мин	ам.гал./м	г	унц	
25.4902.25	65	2,5	915	36	4 ? 1/8 Npt	20-25	5,3-6,6	7268	256,35	1
25.4902.29	45	1,8	915	36	4 ? M4	20-25	5,3-6,6	7268	256,35	1



Номинальное давление	140 бар - 14 МПа		2000 ф/кв.дюйм	
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа		435 ф/кв.дюйм	
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа		2300 ф/кв.дюйм	
Номинальный расход	15-50 л/мин		4-13,2 ам.гал./м	
Номинальная	0-90 °C		32-195 °F	
Номинальные обороты			10-16	

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.





MI85 - M85E - M85P - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ПРИВОДОМ



Артикул	Тип	Сертификация	Вход	Длина		Вес		
				мм	дюймов	г	унц	
25.4770.00	Электрич. - СЕ	СЕ	3/8 Bsp (Г)	915	36	5452	192,3	1
25.4720.00	С воздушным приводом	ATEX	3/8 Bsp (Г)	915	36	5062	178,54	1



Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20-80 л/мин	5,3-21 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Тип форсунки		4 ? 1/4 Npt
Максимальное		24В AC
Минимальный общий	86 мм	3,4 дюймов
Номинальные обороты		10-16



Форсунки не поставляются.
Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.

A80 R - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ГИДРОПРИВОДОМ

Артикул	Макс. расх.		Мин. общий диам.		Вес		
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.4820.00	-	-	165	6,4	5892	207,81	1
25.4820.20	15-21	4-5,5	165	6,4	6034	212,82	1
25.4820.25	20-25	5,3-6,6	165	6,4	6048	213,32	1
25.4820.30	25-30	6,6-8	165	6,4	6074	214,24	1
25.4820.40	30-40	8-10,6	165	6,4	6136	216,42	1
25.4820.50	40-50	10,6-13,2	165	6,4	6120	215,86	1
25.4820.60	50-60	13,2-16	165	6,4	6096	215,01	1
25.4820.70	60-70	16-18,5	165	6,4	6100	215,15	1
25.4820.80	70-85	18,5-22,5	165	6,4	5900	208,1	1
25.4820.90	85-120	22,5-31,7	165	6,4	6825	240,72	1



Вход		3/4 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20-120 л/мин	5,3-32 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Материал		Нерж. сталь 303
Тип форсунки		4 ? 1/4 Npt
Номинальные обороты		10-16
Максимальное число		20 мин-1



Форсунки не поставляются.
Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.

A80 R - ОЧИСТИТЕЛЬ РЕЗЕРВУАРА С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ - ATEX 0100



Артикул	Макс. расх.		Мин. общий диам.		Вес		
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.4872.50	40-50	10,6-13,2	165	6,4	5992	211,34	1
25.4872.60	50-60	13,2-16	165	6,4	5976	210,78	1
25.4872.80	70-85	18,5-22,5	165	6,4	5975	210,74	1



Вход		3/4 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20-120 л/мин	5,3-32 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Материал		Нерж. сталь 303
Тип форсунки		4 ? 1/4 Npt
Номинальные обороты		10-16
Максимальное число		20 мин-1



Форсунки не поставляются.
Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.

А80LU - ОЧИСТИТЕЛЬ ЦИСТЕРН С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ - HF HNO3

Артикул	Макс. расх.		Мин. общий диам.		Вес		 
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.4860.00	-	-	165	6,4	5300	184	1
25.4860.50	60-70	16-18,5	165	6,4	6000	211,6	1
25.4860.80	100-120	26,4-31,7	165	6,4	6000	211,6	1

Вход		3/4 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30-100 л/мин	8-26,5 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Материал		Нерж. сталь 303
Тип форсунки		4 ? 1/4 Npt
Номинальные обороты		10-20

подходит для использования с моющими средствами на основе натриевой кислоты (HNO3) фтороводородной кислоты (HF) Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашего наконечника в поисковую систему.



А80 R2 - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ

Артикул	Номин. расход		Мин. общий диам.		Вес		 
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.4850.00	-	-	165	6,4	5300	184	1
25.4850.50	40-50	10,6-13,2	165	6,4	5900	208,1	1
25.4850.70	60-70	16-18,5	165	6,4	6674	235,4	1

Вход		3/4 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20-80 л/мин	5,3-21 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Материал		Нерж. сталь 303
Тип форсунки		4 ? 1/4 Npt
Максимальное число		150 мин-1
Номинальные обороты		60-120

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.



А80 FR2 - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ГИДРОПРИВОДОМ - ПЕРЕДНЦ и КРУГОВАЦ ОЧИСТКА

Артикул	Макс. расх.		Мин. общий диам.		Вес		 
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.4840.00	-	-	800	32	5004	176,5	1
25.4840.25	20-25	5,3-6,6	800	32	5053	178,22	1
25.4840.40	30-40	8-10,6	800	32	4500	158,7	1
25.4840.50	40-50	10.6-13.2	800	32	5096	179.74	1

Вход		3/4 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20-80 л/мин	5,3-21 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Материал		Нерж. сталь 303
Тип форсунки		2 ? 1/4 Npt
Максимальное число		150 мин-1

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.




A80 RF - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ГИДРОПРИВОДОМ - ПЕРЕДНЦ И КРУГОВАЦ ОЧИСТКА

Артикул	Макс. расх.		Мин. общий диам.		Вес			
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц		
25.4890.00	-	-	150,7	5,94	7600	268	1	
25.4890.90	85-120	22,5-31,7	150,7	5,94	7600	268	1	

Вход		3/4 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20-120 л/мин	5,3-32 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Материал		Нерж. сталь 303
Тип форсунки		4 ? 1/4 Npt
Номинальные обороты		10-16
Максимальное число		20 мин-1

Форсунки не поставляются.
Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.




A300R - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ГИДРОПРИВОДОМ

Артикул	Номин. расход		Тип форсунки	Мин. общий диам.		Вес			
	л/мин	ам.гал./м		мм	дюймов	г	унц		
25.6000.10	100	26,45	4 ? 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1	
25.6000.15	130	34,36	4 ? 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1	
25.6000.17	150	38,86	4 ? 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1	
25.6000.20	180	46,63	4 ? 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1	
25.6000.24	220	57	4 ? 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1	
25.6000.30	300	79,3	4 ? 1/4 Npt	183	7,19	10200	360	1	

Вход		1" 1/4 Bsp (Г)
Номинальное давление	70 бар - 7 МПа	1015 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	100-300 л/мин	26,4-79,3 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Материал		Нерж. сталь 303
Номинальные обороты		4-5
Максимальное число		6 мин-1

Форсунки не поставляются.
Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.

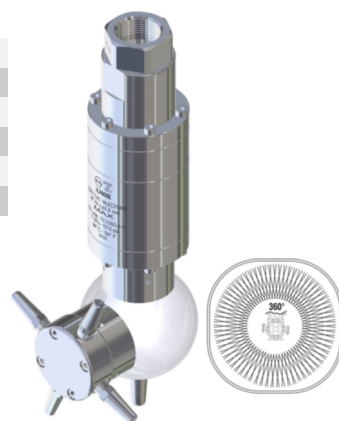

ЗАЩИТА ДЛЦ A80 R С УДЛИНЕННЫМИ ФОРСУНКАМИ

Артикул	Подставка	Вес			
		г	унц		
25.4822.00	Нерж. сталь	642	22,6	1	

В комплекте крепежные винты и гайки



MI42-316 - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ - Ø50 мм

Артикул	Номин. расх.		Длина		Вес		
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.3650.40	35-45	9,2-12	650	25,6	5950	210	1
25.3650.50	45-55	12-14,5	650	25,6	5950	210	1

Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа	580 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20 - 65 л/мин	5,3 - 17,2 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Номинальные обороты		18-24
Вход		1/2 Bsp (Г)
Тип форсунки		4 ? 1/8 Npt
Минимальный общий	62,5 мм	2,46 дюймов
Материал		Нерж. сталь 316




Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.

КИТ ФЛАНЕЦ ТС3

Артикул	Раз. отверст.		Крепление	Тип	Вес		
	мм	дюймов			г	унц	
25.3601.24	37	1,45	M 63 - M 85	A	239	8,43	1
25.3602.42	37	1,45	MI 42	B	239	8,43	1

Материал

Нерж. сталь 316



КИТ TLR M4 AI316- MI42-316 - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ - Ø5

Артикул	Вход	Тип форсунки	Вес		
			г	унц	
25.3610.24	M25x1 M	2 ? M4	3752	132,34	1

Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа	580 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	15 - 35 л/мин	4 - 9,2 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Номинальные обороты		18-24
Минимальный общий	40,5 мм	1,6 дюймов
Материал		Нерж. сталь 316



Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.



A42 R AI316 - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ

Артикул	Номин. расход		Мин. общий диам.		Вес		 
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.5600.20	15-25	4-6,5	86	3,39	3590	126,6	1
25.5600.30	25-35	6,5-9,2	86	3,39	3590	126,6	1
25.5600.40	35-45	9,2-12	86	3,39	3590	126,6	1
25.5600.50	45-55	12-14,5	86	3,39	3590	126,6	1

Вход		1/2 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа	580 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20 - 55 л/мин	5,3 - 14,5 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Тип форсунки		3 ? 1/8 Npt
Номинальные обороты		18 - 24
Материал		Нерж. сталь 316

Форсунки не поставляются.
 Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.



A42R-316 -360° - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ

Артикул	Номин. расход		Мин. общий диам.		Вес		 
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.5700.40	35-45	9,2-12	108	4,25	5600	197,5	1
25.5700.50	45-55	12-14,5	108	4,25	5600	197,5	1

Вход		1/2 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа	580 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20 - 55 л/мин	5,3 - 14,5 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Тип форсунки		4 ? 1/8 Npt
Номинальные обороты		18 - 24
Материал		Нерж. сталь 316

Форсунки не поставляются.
 Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.



A30 R - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С ГИДРОПРИВОДОМ

Артикул	Макс. расх.		Мин. общий диам.		Вес		 
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.3300.12	9 - 12	2,3 - 3,1	60	2,36	2030	71,61	1
25.3300.15	11 - 15	2,85 - 3,9	60	2,36	2030	71,61	1
25.3300.18	14 - 18	3,6 - 4,6	60	2,36	2030	71,61	1
25.3300.25	18 - 25	4,6 - 6,5	60	2,36	2030	71,61	1
25.3300.33	25 - 33	6,5 - 8,6	60	2,36	2030	71,61	1

Вход		1/2 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	30 бар - 3 МПа	435 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	9-33 л/мин	2,4-8,7 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Материал		Нерж. сталь 303
Тип форсунки		4 ? M4
Номинальные обороты		20-30
Максимальное число		30 мин-1

Форсунки не поставляются.
 Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.




А42 R - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ

Артикул	Номин. расход		Мин. общий диам.		Вес			
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц		
25.5180.20	20	5,3	86	3,39	3752	132,34	1	
25.5180.30	20-30	5,3-8	86	3,39	3648	128,66	1	
25.5180.40	30-40	8-10,5	86	3,39	3648	128,67	1	



Вход					1/2 Bsp (Г)		
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа				2000 ф/кв.дюйм		
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа				580 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа				2300 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход	20 - 50 л/мин				5-13,2 ам.гал./м		
Номинальная	0-90 °C				32-195 °F		
Тип форсунки					3 ? 1/8 Npt		
Номинальные обороты					29 - 36		

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.



А42 R-360° - ОЧИСТИТЕЛЬ ЕМКОСТИ С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ

Артикул	Номин. расход		Мин. общий диам.		Вес		 
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.5360.15	13-17	3,4-4,5	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.20	20	5.2	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.25	25	6.6	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.30	30	8	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.35	35	9,2	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.40	40	10,6	108	4,25	3752	132,34	1
25.5360.50	50	13	108	4,25	3752	132,34	1



Вход					1/2 Bsp (Г)		
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа				2000 ф/кв.дюйм		
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа				580 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа				2300 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход	13 - 50 л/мин				3,4-13,2 ам.гал./м		
Номинальная	0-90 °C				32-195 °F		
Тип форсунки					4 ? 1/8 Npt		
Номинальные обороты					18 - 24		

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.




А42 R2 - САМОВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА ДЛЯ МОЙКИ ЦИСТЕРН

Артикул	Номин. расход		Мин. общий диам.		Вес		 
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.5200.20	20	5,2	86	3,39	3436	121,19	1
25.5200.24	20-25	5,3-6,5	86	3,39	3337	117,7	1
25.5200.28	25-30	6.5-8	86	3,39	3434	121,12	1
25.5200.34	30-40	8-10,5	86	3,39	3405	120,1	1
25.5200.33	40-50	10,5-13,2	86	3,39	3434	121,12	1



Вход					1/2 Bsp (Г)		
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа				2000 ф/кв.дюйм		
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа				580 ф/кв.дюйм		
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа				2300 ф/кв.дюйм		
Номинальный расход	20 - 50 л/мин				5 - 13,2 ам.гал./м		
Номинальная	0-90 °C				32-195 °F		
Тип форсунки					3 ? 1/8 Npt		
Номинальные обороты					110-180		

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.




A42 FR 2- САМОВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА - 3 ФОРСУНКИ С ОДИНАКОВЫМ УГЛОМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Артикул	Номин. расход		Мин. общий диам.		Вес		
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.5150.20	20	5,3	72	2,8	3246	114,49	1
25.5150.26	20-30	5,3-8	72	2,8	3151	111,14	1
25.5150.40	30-40	8-10,5	72	2,8	3148	111,03	1
25.5150.33	50-60	13,2-16	72	2,8	3218	113,5	1

Вход		1/2 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа	580 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20 - 60 л/мин	5 - 16 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Тип форсунки		3 ? 1/4 Npt
Номинальные обороты		180 - 260

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.




A42 FR 2-45°- САМОВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА - 3 ФОРСУНКИ С 45°

Артикул	Номин. расход		Мин. общий диам.		Вес		
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.5194.26	20-30	5,3-8	72	2,8	3162	111,53	1
25.5194.35	30-35	8-9,2	72	2,8	3165	111,63	1

Вход		1/2 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа	580 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20 - 60 л/мин	5 - 16 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Тип форсунки		3 ? 1/4 Npt
Номинальные обороты		180 - 260

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.




A43 FR 2- ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДН. ПОВЕРХНОСТИ С АВТОН. ПРИВОДОМ - 3 ФОРСУНКИ - С РАЗН

Артикул	Номин. расход		Мин. общий диам.		Вес		
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.5190.25	20-25	5-6,5	72	2,8	3244	114,42	1
25.5190.26	25-30	6,5-8	72	2,8	3155	111,28	1
25.5190.30	35-40	9-10,5	72	2,8	3152	111,17	1
25.5190.34	45-50	12-13,2	72	2,8	3150	111,1	1
25.5190.33	50-60	13,2-16	72	2,8	3144	110,89	1

Вход		1/2 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа	580 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20 - 60 л/мин	5 - 16 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Тип форсунки		3 ? 1/4 Npt
Номинальные обороты		180 - 260

Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.




А44 FR 2-ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДН.ПОВЕРХН. С АВТОН.ПРИВОДОМ - 4 ФОРСУНКИ - РАЗНЫЕ УГЛЫ

Артикул	Номин. расход		Мин. общий диам.		Вес		
	л/мин	ам.гал./м	мм	дюймов	г	унц	
25.5400.30	35	9	72	2,8	3070	108,3	1
25.5400.40	40	10,5	72	2,8	3070	108,3	1
25.5400.60	50-60	13,2-16	72	2,8	3157	111,35	1



Вход		1/2 Bsp (Г)
Номинальное давление	140 бар - 14 МПа	2000 ф/кв.дюйм
Минимальное рабочее	40 бар - 4 МПа	580 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	160 бар - 16 МПа	2300 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	15 - 60 л/мин	4 - 16 ам.гал./м
Номинальная	0-90 °C	32-195 °F
Тип форсунки		4 ? 1/4 Npt
Номинальные обороты		180 - 260



Форсунки не поставляются. Для выбора и заказа правильного наименования внести данные вашей головки в поисковую систему.

ТЕФЛОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВРАЩ. ГОЛОВОК - ОЧИСТИТЕЛЕЙ БАКОВ



Артикул	Раз. отверст.		Тип	Вес		
	мм	дюймов		г	унц	
25.3301.53	11	0,433	A 30	15	0,53	2
25.4821.53	11	0,433	A 80	15	0,53	2
25.5562.53	11	0,433	A300 - A 42	15	0,53	2



Материал

S.S.T. Ai 304

ТЕФЛОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВРАЩ. ГОЛОВОК - ОЧИСТИТЕЛЕЙ БАКОВ

Артикул	Тип	Вес		
		г	унц	
14.6550.00	Консистентная смазка с тефлоном	0	0	2
14.6552.00	Силиконовая смазка с тефлоном	0	0	2



LP1 - УСТРОЙСТВО ДЛѸ МЫТЬѸ ПОЛОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ

Артикул	Ширина		Вход	Пистолет	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
29.0600.00	410	16	A M22	-	4321	152,41	1	✓
Пистолет не включен в поставку								
30.1558.00	+поворот.8 3/8 Bsp (Г)		RL 35		728	25,68	1	

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	20 л/мин	5,3 ам.гал./м
Номинальная	160 °C	320 °F
Размер форсунки		06
Материал		Нерж. сталь

Форсунки включены



LPR8 - ОЧИСТИТЕЛЬ ПОЛА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ - ВРАЩАЮЩИЕСѸ ФОРСУНКИ

NEW

Артикул	Ширина		Вход	Пистолет	Вес			
	мм	дюймов			г	унц		
29.0700.10	450	17,72	3/8 Bsp (Г)	RL 56	12200	430,3	1	✓

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Номинальная	80 °C	175 °F
Материал		Нерж. сталь
Тип форсунки		1/8 Npt M

Форсунки не включены



FL7 - ДАТЧИК РАСХОДА С ПЛАСТИКОВЫМ ЗОНДОМ C €

Артикул	Вертикальное положение		Горизонтальное положение		Вес			
	л/мин	ам.гал./м	л/мин	ам.гал./м	г	унц		
28.0400.10	9	2,4	6	1,6	436	15,38	20	✓
28.0400.38	4	1,06	3	0,79	441	15,55	20	✓

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Максимальный поток	60 л/мин	15.9 USGpm
Максимальный поток на	30 л/мин	7.9 USGpm
Максимальная	75	165
Максимальное		230 V
Максимальная мощность		60 ВА
Максимальная сила тока		3 А
Электрический кабель		2x0,5 мм.кв.
Длина кабеля	1250 мм	49,2 дюймов
Электрическая изоляция		55 ИП
Вход		3/8 Bsp (Г)
Выход		3/8 Bsp (Г)

* Минимальная рабочая скорость истечения



FL7 MS - ДАТЧИК РАСХОДА С ПЛАСТИКОВЫМ ЗОНДОМ C €

Артикул	Вертикальное положение		Вес			
	л/мин	ам.гал./м	г	унц		
28.0430.00	0,3	0,1	455	16,05	5	✓

Номинальное давление	350 бар - 35 МПа	5100 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	390 бар - 39 МПа	5650 ф/кв.дюйм
Максимальный поток	60 л/мин	15.9 USGpm
Максимальный поток на	30 л/мин	7.9 USGpm
Максимальная	75	165
Максимальное		230 V
Максимальная мощность		60 ВА
Максимальная сила тока		3 А
Электрический кабель		2x0,5 мм.кв.
Длина кабеля	1250 мм	49,2 дюймов
Электрическая изоляция		55 ИП
Вход		3/8 Bsp (Г)
Выход		3/8 Bsp (Г)

* Минимальная рабочая скорость истечения



FL7 INOX - ДАТЧИК РАСХОДА С ПЛАСТИКОВЫМ ЗОНДОМ C €

Артикул	Вертикальное положение		Горизонтальное положение		Вес			
	л/мин	ам.гал./м	л/мин	ам.гал./м	г	унц		
28.0450.00	9	2,4	6	1,6	430	15,17	5	✓

Номинальное давление	500 бар - 50 МПа	7300 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	560 бар - 56 МПа	8120 ф/кв.дюйм
Максимальный поток на	30 л/мин	8 USGpm
Максимальный поток	60 л/мин	16 USGpm
Максимальная	75	165
Максимальное		230 V
Максимальная мощность		60 ВА
Максимальная сила тока		3 А
Электрический кабель		2x0,5 мм.кв.
Длина кабеля	1250 мм	49,2 дюймов
Электрическая изоляция		55 ИП
Вход		3/8 Bsp (Г)
Выход		3/8 Bsp (Г)
Материал		Нерж. сталь 303

* Минимальная рабочая скорость истечения



FL3 - РЕЛЕ РАСХОДА С ПЛАСТИКОВЫМ ЗОНДОМ

Артикул	Шибер	Отвер. маном.	Вес			
			г	унц		
28.0500.10	Delrin	-	288	10,16	25	✓
28.0540.10	Латунь	-	300	10,58	25	✓
Латунное покрытие поршня						
28.0530.10	Delrin	1 x 1/4 Bsp (Г)	308	10,86	25	✓
С отверстием для манометра 1/4 Bsp (Г)						
28.0535.00	Латунь	1 x 1/4 Bsp (Г)	318	11,22	25	✓
С отверстием для манометра 1/4 Bsp (Г)						

Вход		3/8 Bsp (Ш)
Выход		3/8 Bsp (Ш)
Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальный расход	30 л/мин	8 ам.гал./м
Горизонтальное	3 л/мин	0,8 ам.гал./м
Вертикальное положение	3 л/мин	0,8 ам.гал./м
Максимальная	75	165
Максимальное		230 V
Максимальная сила тока		3 A
Максимальная мощность		60 VA
Электрический кабель		2x0,5 мм.кв.
Длина кабеля	1250 мм	49,2 дюймов
Электрическая изоляция		55 ИП

* Минимальная рабочая скорость истечения



PR5 - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Вход	Раб. давл.	Цвет	Вес			
		бар - МПа ф/кв.дюйм		г	унц		
29.0080.55	1/8 Bsp (Ш)	40 - 4	580	Черный	136	4,8	50 ✓
29.0080.18	1/8 Bsp (Ш)	25 - 2,5	360	Красный	134	4,73	50 ✓
29.0080.05	1/8 Bsp (Ш)	15 - 1,5	220	Синий	130	4,6	50 ✓
29.0080.75	1/8 Bsp (Ш)	10 - 1	140	Желтый	138	4,87	50 ✓
29.0080.50	1/4 Bsp (Ш)	40 - 4	580	Черный	139	4,9	50 ✓
29.0080.00	1/4 Bsp (Ш)	25 - 2,5	360	Красный	137	4,83	50 ✓
29.0080.10	1/4 Bsp (Ш)	15 - 1,5	220	Синий	137	4,83	50 ✓
29.0080.80	3/8 Bsp (Ш)	40 - 4	580	Черный	148	5,22	50 ✓
29.0080.85	3/8 Bsp (Ш)	25 - 2,5	360	Красный	145	5,11	50 ✓
29.0080.88	3/8 Bsp (Ш)	15 - 1,5	220	Синий	146	5,15	50 ✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальная	90 °C	195 °F
Максимальное		250 V
Максимальная сила тока		6 (2) A
Электрическая изоляция		55 ИП
Материал		Латунь



PR16 - РЕЛЕ ДАВЛЕНИЦ С ЛАТУННЫМ НИППЕЛЕМ

Артикул	Вход	Раб. давл.		Цвет	Вес			
		бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
29.0040.20	1/4 Bsp (Ш)	40 - 4	580	Черный	186	6,56	20	✓
29.0040.30	1/4 Bsp (Ш)	25 - 2,5	360	Красный	186	6,56	20	✓
29.0040.40	1/4 Bsp (Ш)	15 - 1,5	220	Синий	189	6,67	20	✓
29.0040.00	3/8 Bsp (Ш)	40 - 4	580	Черный	197	6,95	20	✓
29.0040.15	3/8 Bsp (Ш)	25 - 2,5	360	Красный	195	6,88	20	✓
29.0040.11	3/8 Bsp (Ш)	15 - 1,5	220	Синий	196	6,91	20	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальная	75 °C	165 °F
Максимальное		250 V
Максимальная сила тока		16 (6) A
Электрическая изоляция		55 ИП
Материал		Латунь



PR 16 - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЦ С НИППЕЛЕМ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Вход	Раб. давл.		Цвет	Вес			
		бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
29.0035.30	1/4 Bsp (Ш)	40 - 4	580	Черный	186	6,56	20	✓
29.0035.25	1/4 Bsp (Ш)	25 - 2,5	360	Красный	184	6,49	20	✓
29.0035.10	3/8 Bsp (Ш)	40 - 4	580	Черный	192	6,77	20	✓
29.0035.15	3/8 Bsp (Ш)	25 - 2,5	360	Красный	194	6,84	20	✓
29.0035.50	1/4 Npt (Ш)	40 - 4	580	Черный	186	6,56	20	✓
29.0035.52	1/4 Npt (Ш)	25 - 2,5	360	Красный	189	6,67	20	✓
29.0035.51	1/4 Npt (Ш)	15 - 1,5	220	Синий	188	6,63	20	✓
29.0035.62	3/8 Npt (Ш)	25 - 2,5	360	Красный	195	6,88	20	✓

Номинальное давление	250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм
Номинальная	75 °C	165 °F
Максимальное		250 V
Максимальная сила тока		16 (6) A
Электрическая изоляция		55 ИП
Материал		Нерж. сталь



PR1 - 600 БАР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЦ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Подставка	Раб. давл.		Цвет	Вес			
		бар - МПа	ф/кв.дюйм		г	унц		
29.0000.00	Нерж. сталь	45 - 4,5	650	Черный	294	10,37	20	✓
29.0000.25	Нерж. сталь	25 - 2,5	360	Красный	292	10,3	20	✓

Вход		3/8 Bsp (Ш)
Номинальное давление	600 бар - 60 МПа	8700 ф/кв.дюйм
Допустимое давление	660 бар - 66 МПа	9570 ф/кв.дюйм
Номинальная	90 °C	195 °F
Максимальное		250 V
Максимальная сила тока		16 (6) A
Электрическая изоляция		55 ИП



ТЕРМОСТАТ С ВЕШНИМ ЗОНДОМ

Артикул	Длина спирали		Контакт. датч.		Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
12.5050.00	900	35,4	7 x 95	0,28 x 3,74	116	4,09	10	✓

Номинальная	120 °C	250 °F
Максимальное		240 V
Максимальная сила тока		16 (6) A



ТЕРМОСТАТ С ВНУТРЕННЕЙ КОЛБОЙ

Артикул	Длина спирали		Контакт. датч.		Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
12.5060.00	1500	59	7x95	0,28 x 3,74	146	5,15	10	✓
Фитинги				М 14 ? 1 М				
Номинальное давление		200 бар - 20 МПа		2880 ф/кв.дюйм				
Номинальная		120 °C		250 °F				
Максимальное				250 V				
Максимальная сила тока				16(4) A				



КОЖУХ КОЛБЫ ТЕРМОСТАТА

Артикул	Фитинги	Раз. отверст.		Тип	Вес			
		мм	дюймов		г	унц		
29.0250.00	1/2 Bspt (Ш)	7 x 90	0,27x 3,5	A	78	2,75	10	✓
Подходит для 12.5050.00								
29.0254.31	1/2 Bspt (Ш)	М 14 x 1		B	47	1,66	10	✓
Подходит для 12.5060.00								



Материал

Латунь

PS1 - ДЕРЖАТЕЛЬ КОЖУХА ТЕРМОСТАТА

Артикул	Фитинги	Вес			
		г	унц		
29.0260.35	3x 3/8 Bsp (Г) + 1/2 Bsp (Г)	284	10,02	10	✓
Номинальное давление	280 бар - 28 МПа	4050 ф/кв.дюйм			
Допустимое давление	310 бар - 31 МПа	4500 ф/кв.дюйм			
Номинальная	160 °C	320 °F			
Материал		Латунь			




СТОЙКА ДЛЦ ПИСТОЛЕТА, НЕРЖ. СТАЛЬ

Артикул	Кол. отверст.	Раз. отверст.		Вес			
		мм	дюймов	г	унц		
28.0790.53	5	16	0,63	378	13,33	5	
28.0794.53	4	16	0,63	102	3,6	5	

Материал

S.S.T. Ai 304



ПЛАСТИКОВАЯ КАТУШКА ДЛЦ ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Тип	Длина шланга		Подставка	Вес			
		м	ярдов		г	унц		
29.0710.00	T 16	10	11	Латунь	2800	98,8	1	✓
29.0720.00	T 26	20	22	Латунь	3418	120,56	1	✓
29.0727.00	T 27	20	22	Нерж. сталь	3480	122,74	1	✓
29.0740.00	T 46	40	43,6	Латунь	3826	134,95	1	✓
29.0747.00	T 47	40	43,6	Нерж. сталь	3866	136,36	1	✓

Вход 3/8 Bsp (Ш)
 Диаметр шланга 20 мм 3/8 дюймов
 Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
 Допустимое давление 280 бар - 28 МПа 4050 ф/кв.дюйм
 Номинальная 160 °C 320 °F

Шланги не поставляются материал латунь: латунные шарниры и суппорт - покрашенная сталь материал нерж. сталь: шарниры и суппорт из нерж. стали.



АЛЮМИНИЕВАЯ КАТУШКА ДЛЦ ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Тип	Раб. давл.		Вход	Длина шланга		Диам. шланг.		Вес			
		бар - МПа	ф/кв.дюйм		м	ярдов	мм	дюймов	г	унц		
29.0360.00	T52	300 - 30	4350	3/8 Bsp (Ш)	80	87,5	16,8	0,66	13000	458,52	1	✓
29.0375.00	T53	200 - 20	2900	1/2 Bsp (Ш)	58	63,4	19,5	0,77	13000	458,52	1	✓
29.0390.00	T 100	200 - 20	2900	1/2 Bsp (Ш)	100	109	19,5	0,77	16400	578,44	1	

Номинальная

150 °C

300 °F

Шланг не поставляется



ЛАТУННЫЕ УГЛОВЫЕ ФИТИНГИ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
12.2000.00	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Ш)	64	2,2	25	✓
12.2004.00	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	76	2,68	25	✓
12.2002.00	1/4 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	90	3,17	25	✓
12.2006.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	70	2,47	25	✓
12.2010.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	92	3,24	25	✓
12.2012.00	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Ш)	64	2,26	25	✓
12.2014.00	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	79	2,79	25	✓
12.2008.00	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	112	3,95	25	✓
12.2018.00	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Ш)	85	3	25	
12.2020.00	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	94	3,32	25	✓
12.2022.00	1/2 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Г)	118	4,1	25	✓
12.2024.00	1/2 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	82	2,89	25	✓
12.2026.00	1/2 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Ш)	75	2,65	25	✓

Номинальное давление
Материал

350 бар - 35 МПа

5100 ф/кв.дюйм
Латунь




ЛАТУННЫЕ ТРОЙНИКИ

Артикул	Фитинги	Вес			
		г	унц		
12.2050.00	3/8 (Г-Г)+(Г) Bsp	161	5,68	25	✓
12.2050.10	3/8(Г-Г)+(Г)+1/8(Г) Bsp	157	5,54	25	✓
12.2053.00	3/8 (Ш-Г)+1/4 (Г) Bsp	132	4,66	25	✓
12.2054.00	3/8 (Ш-Г)+(Г) Bsp	138	4,87	25	✓
12.2055.00	3/8 (Г-Г)+(Ш) Bsp	139	4,9	25	✓
12.2058.00	3/8 (Г) - 1/4 (Г) + 3/8 (Ш) Bsp	130	4,6	25	✓
Номинальное давление		350 бар - 35 МПа		5100 ф/кв.дюйм	
Материал				Латунь	




ЛАТУННЫЕ УГЛОВЫЕ ФИТИНГИ

Артикул	Вход	Выход	Тип	Вес			
				г	унц		
12.3000.55	3/8 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	A	144	5,08	5	✓
12.3001.55	1/2 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Г)	B	237	8,36	5	✓
Номинальное давление		600 бар - 60 МПа		8760 ф/кв.дюйм			
Материал				Нерж. сталь 303			



ЛАТУННЫЕ ТРОЙНИКИ

Артикул	Фитинги	Тип	Вес			
			г	унц		
12.3050.55	3/8 (Г-Г)+(Г) Bsp	A	208	7,34	5	✓
12.3051.55	G1/2 FF+F	B	334	11,78	5	✓
Номинальное давление		600 бар - 60 МПа		8760 ф/кв.дюйм		
Материал				Нерж. сталь 303		



СОЕДИНЕНИЯ И ФИТИНГИ ШТУЦЕРОВ ДЛЯ ШЛАНГА ИЗ ОЦИНКОВАНН. СТАЛИ

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
13.5006.00	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Ш)	26	0,92	25	✓
40.5002.61	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Г)	41	1,4	10	
13.5011.00	1/4 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	42	1,4	25	✓
13.5007.00	1/4 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Г)	24	0,8	25	✓
13.5025.00	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	42	1,48	25	✓
13.5030.00	3/8 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	72	2,54	25	✓
13.5031.00	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	72	2,5	25	✓
13.5008.08	3/8 Bsp (Ш)	Штуцер для шланга 8 мм	42	1,48	25	
13.5032.08	1/2 Bsp (Ш)	Штуцер для шланга 8 мм	49	1,7	10	
40.5005.61	1/4 Npt (Ш)	1/4 Npt (Г)	41	1,4	10	
40.0006.61	1/4 Npt (Ш)	1/4 Bsp (Г)	41	1,4	10	
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа		3650 ф/кв.дюйм		
Материал				Сталь оцинкованная		



ЛАТУННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ФИТИНГИ ШТУЦЕРОВ ДЛЯ ШЛАНГА **NEW**

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
40.5008.31	1/4 Bspt (Ш)	1/4 Bsp (Г)	44	1,5	10	
26.0036.31	1/4 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Ш)	44	1,5	10	
26.0037.31	1/4 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	44	1,5	25	
13.5027.31	3/8 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Ш)	44	1,5	25	✓
13.5024.31	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	40	1,41	25	✓
29.0103.31	1/8 Bsp (Ш)	Штуцер для шланга 8 мм	20	0,7	10	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Материал Латунь



СОЕДИНЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ **NEW**

Артикул	Вход	Выход	Вес			
			г	унц		
40.5002.51	1/4 Bsp (Г)	1/4 Bsp (Ш)	41	1,4	10	
40.0007.51	1/4 Bsp (Г)	1/4 Npt (Г)	23	0,8	10	
40.0251.51	1/4 Bsp (Г)	1/4 Bspt (Ш)	41	1,4	5	
40.0252.51	1/4 Bsp (Г)	1/4 Npt (Ш)	41	1,4	5	
13.5009.51	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Ш)	44	1,5	5	
26.0232.51	1/4 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Г)	41	1,4	5	
13.5025.51	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	44	1,5	5	✓


Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Материал Нерж. сталь



СОЕДИНЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ -60МРА

Артикул	Вход	Выход	Тип	Вес			
				г	унц		
13.5050.51	1/4 Bsp (Ш)	1/4 Bsp (Ш)	A	34	1,2	5	✓
13.5051.51	3/8 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	B	52	1,83	5	✓
13.5052.51	1/2 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	C	88	3,1	5	✓
13.5060.51	1/4 Bsp (Ш)	3/8 Bsp (Ш)	D	44	1,55	5	✓
13.5061.51	3/8 Bsp (Ш)	1/2 Bsp (Ш)	E	78	2,75	5	✓
13.5062.51	3/8 Bsp (Ш)	1/4 Npt (Ш)	F	46	1,62	5	
13.5070.51	1/4 Bsp (Г)	3/8 Bsp (Ш)	G	55	1,94	5	✓
13.5071.51	1/4 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Ш)	H	96	3,39	5	
13.5072.51	3/8 Bsp (Г)	1/2 Bsp (Ш)	L	94	3,32	5	

Номинальное давление 600 бар - 60 МПа 8760 ф/кв.дюйм
Материал Нерж. сталь 303



ЛАТУННЫЕ ЗАГЛУШКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИНТЫ СО ШЛИЦЕМ БЕЗ ГОЛОВКИ

Артикул	Фитинги	Тип	Вес			
			г	унц		
30.0008.31	1/8 Bspt	Шестигранник 10	18	0,65	10	
28.0013.31	1/4 Bsp	Шестигранник 17	18	0,65	25	✓
60.0022.31	1/4 Bsp	Винт	4	0,14	5	
60.0028.31	3/8 Bsp	Шестигранник 19	18	0,65	25	
60.0413.31	1/2 Bsp	Шестигранник 27	51	1,8	10	✓
60.0026.31	1/4 Npt M	Винт	4	0,14	1	
60.0025.31	3/8 Npt (Ш)	Винт	4	0,14	10	
60.0444.31	1/2 Npt	Винт	24	0,9	10	
21.0199.31	M 12 ? 1 mm	Винт	4	0,14	5	

Номинальное давление 250 бар - 25 МПа 3650 ф/кв.дюйм
Материал Латунь




ЗАГЛУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ И УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ СО ШЛИЦЕМ БЕЗ ГОЛОВКИ

Артикул	Фитинги	Тип	Вес		 
			г	унц	
60.0413.51	1/2 Bsp	Шестигранник 27	56	2	3
15.3711.18	1/8 Npt M	Винт	9	0,3	4
15.3721.14	1/4 Npt M	Винт	18	0,6	10
60.0444.51	1/2 Npt	Винт	22	0,8	1
60.0444.60	1/2 Npt	Винт	22	0,8	3
Нерж. Сталь А 316					
60.0552.51	M 24 ? 1,5 M	Шестигранник 27	88	3,1	5
Номинальное давление		250 бар - 25 МПа	3650 ф/кв.дюйм		
Материал		Нерж. сталь			



ЗАЛИВОЧНАЯ ГОРЛОВИНА И КРЫШКА ДЛЯ ДИЗ. ТОПЛИВА

Артикул	Тип	Раз. отверст.		Длина		Материал	Вес			
		мм	дюймов	мм	дюймов		г	унц		
29.0197.84	Крышка заливочного отверстия	39	1,54	-	-	Полиэтилен	22	0,78	25	✓
29.0196.66	Заправочная горловина	39	1,54	70	2,76	Сталь	76	2,68	25	✓
29.0198.66	Заправочная горловина	39	1,54	105	4,13	Сталь	120	4,2	25	




ГИДРОКОМПЕНСАТОР (АМОТИЗАТОР ПУЛЬСАЦИЙ)

Артикул	Объем		Вход	Тип	Вес		
	л	ам.галлон			г	унц	
29.0200.05	0,1	0,026	3/8 Npt (Г)	A	874	30,83	1 ✓
29.0202.05	0,35	0,093	1/2 Npt (Г)	B	1768	62,36	1 ✓
Номинальное давление			210 бар - 21 МПа		3050 ф/кв.дюйм		
Давление загрузки			40 бар - 4 МПа		580 ф/кв.дюйм		
Номинальная			80 °C		176 °F		



МАНОМЕТР - DN 63

Артикул	Шкала	Вход	Тип	версия	Вес			
	бар - МПа				г	унц		
13.0025.16	160 - 16	1/4 Bspt (Ш)	Радиальный	B	155	5,46	15	✓
13.0025.25	250 - 25	1/4 Bspt (Ш)	Радиальный	B	148	5,22	15	✓
13.0025.31	315 - 31,5	1/4 Bspt (Ш)	Радиальный	B	154	5,43	15	✓
13.0025.40	400 - 40	1/4 Bspt (Ш)	Радиальный	B	148	5,22	15	✓
13.0035.16	160 - 16	1/4 Bspt (Ш)	Обратный вход	A	168	5,93	15	✓
13.0035.25	250 - 25	1/4 Bspt (Ш)	Обратный вход	A	170	6	15	✓
13.0035.31	315 - 31,5	1/4 Bspt (Ш)	Обратный вход	A	168	5,93	15	✓
13.0035.40	1/4 Bspt (Ш)	Обратный вход	400 - 40	A	168	5,93	15	✓




Кожух ABS

РЕДУКТОР В5

Артикул	Диам. прив. вала		Диам. вал. нас.		Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
50.0600.00	19,05	3/4"	24	0,9449	2048	72,23	5	✓

Передаточное 2,3 : 1
 Мощность двигателя 4,8 кВт 6,5 л.с.
 Объем масла 0,15 л 4,5 унций

Смазочное масло: Sae 90
Фланец двигателя: Sae J609a
Насосы: AR-Bertolini-Comet-Interpump-Leuco-Hawk-Udor




В10 РЕДУКТОР ДЛЦ ПОМПЫ

Артикул	Диам. прив. вала		Диам. вал. нас.		Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
50.0100.00	25,4	1"	24	0,9449	3754	132,41	5	

Передаточное 2,176 : 1
 Мощность двигателя 5 - 7 кВт 7 - 10 л.с.
 Объем масла 0,35 л 10 унций


Смазочное масло: Sae 90
Фланец двигателя: Sae J609b
Насосы: AR-Bertolini-Comet-Interpump-Leuco-Hawk-Udor

В18 РЕДУКТОР ДЛЦ ПОМПЫ **NEW**

Артикул	Диам. прив. вала		Диам. вал. нас.		Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
50.0000.00	25,4	1"	24	0,9449	3841	135,47	5	✓
50.0090.00	25,4	1"	24	0,9449	3841	135,47	5	
Насосы : IP EVO 2- Speck NP10-15-16								
50.0040.00	28,6	1" 1/8	24	0,9449	3765	132,79	5	
50.0000.25	25,0	0,984	24	0,9449	3809	134,35	5	✓
50.0015.00	25,4	1"	25	0,984	3902	137,63	5	
Насосы : Leuco LT-XLT								

Передаточное 2,176 : 1
 Мощность двигателя 8 - 13 кВт 11 - 18 л.с.
 Объем масла 0,35 л 10 унций

Смазочное масло: Sae 90
Фланец двигателя: Sae J609b
Насосы: AR-Bertolini-Comet-Interpump-Leuco-Hawk-Udor



В18Н РЕДУКТОР ДЛЦ ПОМПЫ

Артикул	Диам. прив. вала		Диам. вал. нас.		Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
50.0050.00	25,4	1"	24	0,9449	4304	151,81	5	✓

Передаточное 2,176 : 1
 Мощность двигателя 8 - 13 кВт 11 - 18 л.с.
 Объем масла 0,35 л 10 унций

Смазочное масло: Sae 90
Фланец двигателя: Sae J609b
Насосы: AR-Bertolini-Comet-Interpump-Leuco-Hawk-Udor




В24

Артикул	Диам. прив. вала		Диам. вал. нас.		Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
50.0060.00	28,6	1"1/8	24	0,9449	3768	132,9	5	✓
50.0062.00	25,4	1"	24	0,9449	3862	136,22	5	✓
50.0064.00	28,6	1"1/8	25	0,9842	3759	132,58	5	✓

Передаточное: 2,176 : 1
 Мощность двигателя: 13-17 кВт 18-24 л.с.
 Объем масла: 0,35 л 10 унций

Смазочное масло: Sae 90
 Фланец двигателя: Sae J609b
 Насосы: AR-Bertolini-Comet-Interpump-Leuco-Hawk-Udorr



В31 - РЕДУКТОР ДЛЦ ПОМПЫ

Артикул	Диам. прив. вала		Диам. вал. нас.		Вес			
	мм	дюймов	мм	дюймов	г	унц		
50.0071.00	28,6	1"1/8	24	0,9449	3804	134,17	5	✓
50.0071.30	28,6	1"1/8	30	1,181	3732	131,63	5	✓

Передаточное: 2,176 : 1
 Мощность двигателя: 17-23 кВт 24-31 л.с.
 Объем масла: 0,35 л 10 унций

Смазочное масло: Sae 90
 Фланцы моторов: Sae J609b
 Помпы: AR-Bertolini-Comet-Interpump-Leuco-Hawk-Udorr




TABELLA RIEPILOGATIVA PORTAUGELLI SPECIALI
SPECIAL NOZZLES CHART

Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella
All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table

Fatt. Port. Capac. Size	Colore Color	Portata (l/min) a 100 bar - 10 MPa										Flow rate (GPM) at 1450 PSI										★ ➔	Fatt. Port. Capac. Size	Colore Color
		HL250	HL280	VAN	VAN250	UR1		UR3		UR16	UR25		UR32		UR20		UR35		UR50	TS2	TS3			
						Monot.	Biturbo	Monot.	Biturbo	GAS	GAS	GAS	GAS	NPT	GAS	NPT	GAS	NPT						
O2	Verde chiaro Light green	4,6 1,2	25.0700.10	25.0950.10											25.1720.20		25.1735.20				25.0000.10	O2	Verde chiaro Light green	
O23	Giallo chiaro Light yellow	5,0 1,3		25.0950.11																		O23	Giallo chiaro Light yellow	
O25	Rosa Pink	5,7 1,5	25.0700.11		25.0900.10	25.0850.11				25.1680.25										25.0080.11		O25	Rosa Pink	
O27	Nero Black	6,1 1,6																				O27	Nero Black	
O3	Bianco White	6,8 1,8	25.0700.12	25.0950.12	25.0900.11	25.0850.12	25.1100.11			25.1680.30	25.1620.30	25.1690.30	25.1720.30	25.1700.30	25.1735.30				25.0020.12	25.0080.12	25.0000.12	O3	Bianco White	
O32	Viola scuro Dark purple	7,1 1,9	25.0700.25																			O32	Viola scuro Dark purple	
O35	Marrone Brown	8,0 2,1	25.0700.13	25.0950.13	25.0900.12	25.0850.13	25.1100.12	25.1148.12		25.1680.35	25.1620.35	25.1690.35	25.1720.35	25.1700.35	25.1735.35	25.1935.35						O35	Marrone Brown	
O37	Rosso chiaro Light red	8,4 2,2	25.0700.35																			O37	Rosso chiaro Light red	
O4	Giallo scuro Dark yellow	9,1 2,4	25.0700.14	25.0950.14	25.0900.13	25.0850.14	25.1100.13			25.1680.40	25.1620.40	25.1690.40	25.1720.40	25.1700.40	25.1735.40		25.1750.40	25.0020.14 25.0020.54	25.0080.14	25.0000.14		O4	Giallo scuro Dark yellow	
O43	Grigio scuro Dark gray	9,7 2,6	25.0700.45																			O43	Grigio scuro Dark gray	
O45	Blu Blue	10,3 2,7	25.0700.15	25.0950.15	25.0900.14	25.0850.15	25.1100.14	25.1148.14		25.1680.45	25.1620.45	25.1690.45	25.1720.45	25.1700.45	25.1735.45	25.1935.45	25.1750.45	25.0020.15	25.0080.15	25.0000.15		O45	Blu Blue	
O5	Viola chiaro Light purple	11,4 3,0	25.0700.55				25.1100.15		25.1150.10	25.1680.50	25.1620.50	25.1690.50	25.1720.50		25.1735.50		25.1750.50	25.0020.16		25.0000.16		O5	Viola chiaro Light purple	
O53	Beige Beige	12,0 3,2	25.0700.16	25.0950.16		25.0850.16																O53	Beige Beige	
O55	Rosso scuro Dark red	12,5 3,3	25.0700.65	25.0950.55	25.0900.15			25.1148.16		25.1680.55	25.1620.55	25.1690.55	25.1720.55	25.1700.55	25.1735.55	25.1935.55	25.1750.55					O55	Rosso scuro Dark red	
O6	Verde scuro Dark green	13,7 3,6	25.0700.66	25.0950.60	25.0900.16		25.1100.16	25.1148.17	25.1150.11	25.1680.60	26.1620.60	25.1690.60	25.1720.60		25.1735.60		25.1750.60					O6	Verde scuro Dark green	
O65	Celeste Light blue	14,8 3,9	25.0700.72							25.1680.65	25.1620.65	25.1690.65	25.1720.65	25.1700.65	25.1735.65	25.1935.65	25.1750.65					O65	Celeste Light blue	
O7	Arancio Orange	16,0 4,2	25.0700.18	25.0950.18					25.1150.12	25.1680.70	25.1620.70	25.1690.70	25.1720.70	25.1700.70			25.1750.70					O7	Arancio Orange	
O75		17,1 4,5																		25.0000.18		O75		
O8	Argento Silver	18,2 4,8	25.0700.20		25.0900.18		25.1100.17		25.1150.13		25.1620.80	25.1690.80			25.1735.80							O8	Argento Silver	
O85	Bianco-Rosa White-Rose	19,4 5,1																		25.0000.20		O85	Bianco-Rosa White-Rose	
O9	Oro Gold	21,0 5,5		25.0950.22			25.1100.18		25.1150.14						25.1735.90	25.1935.90						O9	Oro Gold	
10	Bianco-Blu White-Blue	23,0 6,1							25.1150.15						25.1735.10							10	Bianco-Blu White-Blue	
12	Bianco-Giallo White-Yellow	27,0 7,1		25.0950.24					25.1150.17						25.1735.12							12	Bianco-Giallo White-Yellow	
13	Bianco-Verde White-Green	30,0 7,9			25.0900.23																	13	Bianco-Verde White-Green	
20	Bianco-Rosso White-Red	46,0 12,2			25.0900.28																	20	Bianco-Rosso White-Red	

Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																				Fattore di Portata	
Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																				Capacity Size	
	bar MPa PSI	1 0,1 15	2 0,2 29	3 0,3 44	4 0,4 58	5 0,5 73	6 0,6 87	7 0,7 102	8 0,8 116	9 0,9 131	10 1 145	15 1,5 218	20 2 290	25 2,5 363	30 3 435	40 4 580	50 5 725	60 6 870	bar MPa PSI				
* F.P. UCELLI SPECIALI	01	0,2 0,1	0,3 0,1	0,4 0,1	0,5 0,1	0,5 0,1	0,6 0,1	0,6 0,2	0,7 0,2	0,7 0,2	0,7 0,2	0,9 0,3	1,0 0,3	1,2 0,3	1,3 0,3	1,5 0,4	1,6 0,4	1,8 0,5		01			
	015	0,3 0,1	0,5 0,1	0,6 0,2	0,7 0,2	0,8 0,2	0,8 0,2	0,9 0,3	1,0 0,3	1,0 0,3	1,1 0,3	1,3 0,4	1,5 0,5	1,7 0,6	1,9 0,7	2,2 0,8	2,4 0,9	2,6 0,9		015			
	02	0,5 0,1	0,7 0,2	0,8 0,2	0,9 0,3	1,0 0,3	1,1 0,3	1,2 0,3	1,3 0,4	1,4 0,4	1,5 0,4	1,8 0,5	2,1 0,6	2,3 0,7	2,5 0,8	2,9 0,9	3,3 0,9	3,6 0,9		02			
	O23*	0,5 0,1	0,7 0,2	0,9 0,2	1,0 0,3	1,1 0,3	1,2 0,3	1,3 0,3	1,4 0,4	1,5 0,4	1,6 0,4	1,9 0,5	2,2 0,6	2,5 0,7	2,7 0,7	3,2 0,8	3,5 0,9	3,9 1,0		O23*			
	O25*	0,6 0,1	0,8 0,2	1,0 0,3	1,1 0,3	1,3 0,4	1,4 0,4	1,5 0,4	1,6 0,4	1,7 0,5	1,8 0,5	2,2 0,6	2,5 0,7	2,8 0,7	3,1 0,8	3,5 0,9	4,0 1,0	4,3 1,1		O25*			
	O27*	0,6 0,2	0,9 0,2	1,1 0,3	1,2 0,3	1,4 0,4	1,5 0,4	1,6 0,4	1,7 0,5	1,8 0,5	1,9 0,5	2,4 0,6	2,7 0,7	3,1 0,8	3,3 0,9	3,9 1,0	4,3 1,1	4,7 1,2		O27*			
	03	0,7 0,2	1,0 0,3	1,2 0,3	1,4 0,4	1,5 0,4	1,7 0,4	1,8 0,5	1,9 0,5	2,0 0,6	2,2 0,6	2,6 0,7	3,0 0,8	3,4 0,9	3,7 1,0	4,3 1,1	4,8 1,3	5,3 1,4		03			
	O32*	0,7 0,2	1,0 0,3	1,2 0,3	1,4 0,4	1,6 0,5	1,7 0,5	1,9 0,5	2,0 0,6	2,1 0,6	2,2 0,6	2,7 0,7	3,2 0,8	3,6 0,9	3,9 1,0	4,5 1,2	5,0 1,3	5,5 1,5		O32*			
	O35*	0,8 0,2	1,1 0,3	1,4 0,4	1,6 0,4	1,8 0,5	2,0 0,5	2,1 0,6	2,3 0,6	2,4 0,6	2,5 0,7	3,1 0,8	3,6 1,0	4,0 1,1	4,4 1,2	5,1 1,3	5,7 1,5	6,2 1,6		O35*			
	O37*	0,8 0,2	1,2 0,3	1,5 0,4	1,7 0,4	1,9 0,5	2,1 0,5	2,2 0,6	2,4 0,6	2,5 0,7	2,7 0,7	3,3 0,9	3,8 1,1	4,2 1,2	4,6 1,3	5,3 1,4	5,9 1,6	6,5 1,7		O37*			
04	0,9 0,2	1,3 0,3	1,6 0,4	1,8 0,5	2,0 0,5	2,2 0,6	2,4 0,6	2,6 0,7	2,7 0,7	2,9 0,8	3,5 1,1	4,1 1,2	4,6 1,3	5,0 1,5	5,8 1,7	6,4 1,9	7,0 2,0		04				
O43*	1,0 0,3	1,4 0,4	1,7 0,5	1,9 0,6	2,2 0,6	2,4 0,7	2,6 0,7	2,7 0,8	2,9 0,8	3,1 1,0	3,8 1,1	4,3 1,3	4,9 1,4	5,3 1,6	6,1 1,8	6,9 2,0	7,5 2,1		O43*				
O45	1,0 0,3	1,5 0,4	1,8 0,5	2,1 0,6	2,3 0,6	2,5 0,7	2,7 0,7	2,9 0,8	3,1 0,9	3,3 1,0	4,0 1,2	4,6 1,4	5,2 1,5	5,6 1,7	6,5 1,9	7,3 2,1	8,0 2,2		O45				
05	1,1 0,3	1,6 0,4	2,0 0,5	2,3 0,6	2,5 0,7	2,8 0,7	3,0 0,8	3,2 0,9	3,4 0,9	3,6 1,0	4,4 1,2	5,1 1,3	5,7 1,5	6,2 1,6	7,2 1,9	8,1 2,1	8,8 2,3		05				
Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table	O53*	1,2 0,3	1,7 0,4	2,1 0,5	2,4 0,6	2,7 0,7	2,9 0,8	3,2 0,8	3,4 0,9	3,6 1,0	4,3 1,1	5,1 1,2	5,4 1,4	6,0 1,6	6,6 1,7	7,6 2,0	8,5 2,2	9,3 2,5		O53*			
	O55	1,3 0,3	1,8 0,5	2,2 0,6	2,5 0,7	2,8 0,7	3,1 0,8	3,3 0,9	3,5 0,9	3,7 1,0	4,4 1,1	5,1 1,3	5,6 1,5	6,3 1,7	6,8 1,8	7,9 2,1	8,8 2,3	9,7 2,6		O55			
	06	1,4 0,4	1,9 0,5	2,4 0,6	2,7 0,7	3,1 0,8	3,4 0,9	3,6 1,0	3,9 1,1	4,1 1,1	4,3 1,2	5,3 1,5	6,1 1,6	6,9 1,8	7,5 2,0	8,7 2,3	9,7 2,6	10,6 2,8		06			
	O65	1,5 0,4	2,1 0,6	2,6 0,7	3,0 0,8	3,3 0,9	3,6 1,0	3,9 1,1	4,2 1,2	4,4 1,2	4,7 1,2	5,7 1,5	6,6 1,7	7,4 2,0	8,1 2,1	9,4 2,5	10,5 2,8	11,5 3,0		O65			
	07	1,6 0,4	2,3 0,6	2,8 0,7	3,2 0,8	3,6 0,9	3,9 1,0	4,2 1,1	4,5 1,2	4,8 1,3	5,1 1,3	6,2 1,6	7,2 1,9	8,0 2,1	8,8 2,3	10,1 2,7	11,3 3,0	12,4 3,3		07			
	O75	1,7 0,5	2,4 0,6	3,0 0,8	3,4 0,9	3,8 1,0	4,2 1,1	4,5 1,2	4,8 1,3	5,1 1,4	5,4 1,4	6,6 1,7	7,6 2,0	8,6 2,3	9,4 2,5	10,8 2,9	12,1 3,2	13,2 3,5		O75			
	08	1,8 0,5	2,6 0,7	3,2 0,8	3,6 1,0	4,1 1,1	4,5 1,2	4,8 1,3	5,1 1,4	5,5 1,5	5,8 1,6	7,0 1,9	8,1 2,2	9,1 2,4	10,0 2,6	11,5 3,0	12,9 3,4	14,1 3,7		08			
	O85	1,9 0,5	2,7 0,7	3,4 0,9	3,9 1,0	4,3 1,1	4,8 1,3	5,1 1,4	5,5 1,5	5,8 1,6	6,1 1,7	7,5 2,1	8,7 2,5	9,7 2,8	10,6 3,0	12,3 3,5	13,7 3,9	15,0 4,3		O85			
	09	2,1 0,6	3,0 0,8	3,6 1,0	4,2 1,1	4,7 1,2	5,1 1,4	5,6 1,5	5,9 1,6	6,3 1,7	6,6 1,8	8,1 2,1	9,4 2,5	10,5 2,8	11,5 3,0	13,3 3,5	14,8 3,9	16,3 4,3		09			
	O95	2,2 0,6	3,1 0,8	3,8 1,0	4,4 1,2	4,9 1,3	5,4 1,5	5,8 1,6	6,2 1,7	6,6 1,8	7,0 2,0	8,5 2,3	9,8 2,6	11,0 2,9	12,0 3,2	13,9 3,7	15,6 4,1	17,0 4,5		O95			
	10	2,3 0,6	3,3 0,9	4,0 1,1	4,6 1,2	5,1 1,4	5,6 1,5	6,1 1,6	6,5 1,7	6,9 1,8	7,3 1,9	8,9 2,4	10,3 2,7	11,5 3,0	12,6 3,3	14,5 3,8	16,3 4,3	17,8 4,7		10			
	11	2,5 0,7	3,5 0,9	4,3 1,1	5,0 1,3	5,6 1,5	6,1 1,6	6,6 1,7	7,1 1,9	7,5 2,0	7,9 2,1	9,7 2,6	11,2 3,0	12,5 3,3	13,7 3,6	15,8 4,2	17,7 4,7	19,4 5,1		11			
	115	2,6 0,7	3,7 1,0	4,5 1,2	5,2 1,4	5,8 1,5	6,4 1,7	6,9 1,8	7,4 1,9	7,8 2,1	8,2 2,2	10,1 2,7	11,6 3,1	13,0 3,4	14,2 3,8	16,4 4,3	18,4 4,9	20,1 5,3		115			
	12	2,7 0,7	3,8 1,0	4,7 1,2	5,4 1,4	6,0 1,6	6,6 1,7	7,1 1,9	7,6 2,0	8,1 2,1	8,5 2,2	10,5 2,8	12,1 3,2	13,5 3,5	14,8 3,9	17,1 4,7	19,1 5,0	20,9 5,5		12			
	125	2,8 0,7	4,0 1,0	4,8 1,3	5,6 1,5	6,3 1,7	6,9 1,8	7,4 2,0	7,9 2,1	8,4 2,2	8,9 2,4	10,8 2,9	12,5 3,3	14,0 3,7	15,3 4,1	17,7 4,7	19,8 5,2	21,7 5,7		125			
	13	3,0 0,8	4,2 1,1	5,2 1,4	6,0 1,6	6,7 1,8	7,3 1,9	7,9 2,1	8,5 2,2	9,0 2,4	9,5 2,5	11,6 3,1	13,4 3,5	15,0 4,0	16,4 4,3	19,0 5,0	21,2 5,6	23,2 6,1		13			
	14	3,2 0,8	4,5 1,2	5,5 1,5	6,4 1,7	7,2 1,9	7,8 2,1	8,5 2,2	9,1 2,4	9,6 2,5	10,1 2,7	12,4 3,3	14,3 3,8	16,0 4,2	17,5 4,6	20,2 5,3	22,6 6,0	24,8 6,5		14			
	15	3,4 0,9	4,8 1,3	5,9 1,6	6,8 1,8	7,6 2,0	8,3 2,2	9,0 2,5	9,6 2,7	10,2 2,8	10,8 3,0	13,2 3,5	15,2 4,0	17,0 4,5	18,6 4,9	21,5 5,7	24,0 6,4	26,3 7,0		15			
	16	3,6 1,0	5,1 1,3	6,2 1,6	7,2 1,9	8,0 2,1	8,8 2,3	9,5 2,5	10,2 2,7	10,8 2,9	11,4 3,0	13,9 3,7	16,1 4,3	18,0 4,8	19,7 5,2	22,8 6,0	25,5 6,7	27,9 7,4		16			
	18	4,1 1,1	5,8 1,5	7,1 1,9	8,2 2,2	9,2 2,4	10,0 2,7	10,8 2,9	11,6 3,1	12,3 3,2	13,0 3,4	15,9 4,2	18,3 4,8	20,5 5,4	22,5 5,9	25,9 6,9	29,0 7,7	31,8 8,4		18			
	19	4,3 1,1	6,1 1,6	7,4 2,0	8,6 2,3	9,6 2,5	10,5 2,8	11,4 3,0	12,2 3,2	12,9 3,4	13,6 3,6	16,7 4,4	19,2 5,1	21,5 5,7	23,6 6,2	27,2 7,2	30,4 8,0	33,3 8,8		19			
	20	4,6 1,2	6,5 1,7	8,0 2,1	9,2 2,4	10,3 2,7	11,3 3,0	12,2 3,2	13,0 3,4	13,8 3,6	14,5 3,8	17,8 4,7	20,6 5,4	23,0 6,1	25,2 6,7	29,1 7,7	32,5 8,6	35,6 9,4		20			
	25	5,7 1,5	8,1 2,1	9,9 2,6	11,4 3,0	12,7 3,4	14,0 3,7	15,1 4,0	16,1 4,3	17,1 4,5	18,0 4,8	22,1 5,8	25,5 6,7	28,5 7,5	31,2 8,2	36,0 9,5	40,3 10,6	44,2 11,7		25			
	30	6,8 1,8	9,6 2,5	11,8 3,1	13,6 3,6	15,2 4,0	16,7 4,4	18,0 4,8	19,2 5,1	20,4 5,4	21,5 5,7	26,3 7,0	30,4 8,0	34,0 9,0	37,2 9,8	43,0 11,4	48,1 12,7	52,7 13,9		30			
	35	8,0 2,1	11,3 3,0	13,9 3,7	16,0 4,2	17,9 4,7	19,6 5,2	21,2 5,6	22,6 6,0	24,0 6,3	25,3 6,7	31,0 8,2	35,8 9,5	40,0 10,6	43,8 11,6	50,6 13,4	56,6 14,9	62,0 16,4		35			
	40	9,1 2,4	12,9 3,4	15,8 4,2	18,2 4,8	20,3 5,4	22,3 5,9	24,1 6,4	25,7 6,8	27,3 7,2	28,8 7,6	35,2 9,3	40,7 10,8	45,5 12,0	49,8 13,2	57,6 15,2	64,3 17,0	70,5 18,6		40			
	50	11,4 3,0	16,1 4,3	19,7 5,2	22,8 6,0	25,5 6,7	27,9 7,4																

Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																								Fattore di Portata	
Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																								Capacity Size	
	bar MPa PSI	70 1015	80 1160	90 1305	100 1450	110 1595	120 1740	130 1885	140 2030	150 2175	160 2320	170 2465	180 2610	190 2755	200 2900	210 3045	220 3190	230 3335	bar MPa PSI								
* F.P. UGELLI SPECIALI	O1		1,9 0,5	2,1 0,5	2,2 0,6	2,3 0,6	2,4 0,6	2,5 0,7	2,6 0,7	2,7 0,7	2,8 0,7	2,9 0,8	3,0 0,8	3,1 0,8	3,2 0,8	3,3 0,9	3,3 0,9	3,4 0,9	3,5 0,9	O1							
	O15		2,8 0,8	3,0 0,8	3,2 0,9	3,4 0,9	3,6 0,9	3,7 1,0	3,9 1,0	4,0 1,1	4,2 1,1	4,3 1,1	4,4 1,2	4,6 1,2	4,7 1,2	4,8 1,3	4,9 1,3	5,0 1,4	5,2 1,4	O15							
	O2		3,8 1,0	4,1 1,1	4,4 1,2	4,6 1,2	4,8 1,3	5,0 1,3	5,2 1,4	5,4 1,4	5,6 1,5	5,8 1,5	6,0 1,6	6,2 1,6	6,3 1,7	6,5 1,7	6,7 1,8	6,8 1,8	7,0 1,8	O2							
	O23*		4,2 1,1	4,5 1,2	4,7 1,3	5,0 1,3	5,2 1,4	5,5 1,4	5,7 1,5	5,9 1,6	6,1 1,6	6,3 1,7	6,5 1,7	6,7 1,8	6,9 1,8	7,1 1,9	7,2 1,9	7,4 2,0	7,6 2,0	O23*							
	O25*		4,7 1,2	5,0 1,3	5,3 1,4	5,6 1,5	5,9 1,6	6,1 1,6	6,4 1,7	6,6 1,7	6,9 1,8	7,1 1,8	7,3 1,9	7,5 2,0	7,7 2,0	7,9 2,1	8,1 2,1	8,3 2,2	8,5 2,2	O25*							
	O27*		5,1 1,3	5,5 1,4	5,8 1,5	6,1 1,6	6,4 1,7	6,7 1,8	7,0 1,8	7,2 1,9	7,5 2,0	7,7 2,0	8,0 2,1	8,2 2,1	8,4 2,2	8,6 2,3	8,8 2,3	9,0 2,4	9,3 2,4	O27*							
	O3		5,7 1,5	6,1 1,6	6,5 1,7	6,8 1,8	7,1 1,9	7,4 2,0	7,8 2,1	8,0 2,2	8,3 2,2	8,6 2,3	8,9 2,3	9,1 2,4	9,4 2,5	9,6 2,5	9,9 2,6	10,1 2,7	10,3 2,7	O3							
	O32*		5,9 1,6	6,4 1,7	6,7 1,8	7,1 1,9	7,4 2,0	7,8 2,1	8,1 2,1	8,4 2,2	8,7 2,3	9,0 2,4	9,3 2,4	9,5 2,5	9,8 2,6	10,0 2,7	10,3 2,7	10,5 2,8	10,8 2,8	O32*							
	O35*		6,7 1,8	7,2 1,9	7,6 2,0	8,0 2,1	8,4 2,2	8,8 2,3	9,1 2,3	9,5 2,4	9,8 2,5	10,1 2,6	10,4 2,7	10,7 2,8	11,0 2,9	11,3 3,0	11,6 3,1	11,9 3,1	12,1 3,2	O35*							
	O37*		7,0 1,9	7,5 2,0	8,0 2,1	8,4 2,2	8,8 2,3	9,2 2,4	9,6 2,5	9,9 2,6	10,3 2,7	10,6 2,8	11,0 2,9	11,3 3,0	11,6 3,1	11,9 3,1	12,2 3,2	12,5 3,3	12,7 3,4	O37*							
	O4		7,6 2,0	8,1 2,2	8,6 2,3	9,1 2,4	9,5 2,5	10,0 2,6	10,4 2,7	10,8 2,8	11,1 2,9	11,5 3,0	11,9 3,1	12,2 3,2	12,5 3,3	12,9 3,4	13,2 3,5	13,5 3,6	13,8 3,6	O4							
O43*		8,1 2,1	8,7 2,3	9,2 2,4	9,7 2,6	10,2 2,7	10,6 2,8	11,1 2,9	11,5 3,0	11,9 3,1	12,3 3,2	12,6 3,3	13,0 3,4	13,4 3,5	13,7 3,6	14,1 3,7	14,4 3,8	14,7 3,9	O43*								
O45		8,6 2,3	9,2 2,4	9,8 2,6	10,3 2,7	10,8 2,9	11,3 3,0	11,7 3,1	12,2 3,2	12,6 3,3	13,0 3,4	13,4 3,5	13,8 3,7	14,2 3,8	14,6 3,9	14,9 4,0	15,3 4,1	15,6 4,1	O45								
O5		9,5 2,5	10,2 2,7	10,8 2,9	11,4 3,0	12,0 3,2	12,5 3,3	13,0 3,4	13,5 3,6	14,0 3,7	14,4 3,8	14,9 3,9	15,3 4,0	15,7 4,2	16,1 4,3	16,5 4,4	16,9 4,5	17,3 4,6	O5								
Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table	O53*		10,0 2,7	10,7 2,8	11,4 3,0	12,0 3,2	12,6 3,3	13,1 3,5	13,7 3,6	14,2 3,8	14,7 3,9	15,2 4,0	15,6 4,1	16,1 4,3	16,5 4,4	17,0 4,5	17,4 4,6	17,8 4,7	18,2 4,8	O53*							
	O55		10,5 2,8	11,2 3,0	11,9 3,1	12,5 3,3	13,1 3,5	13,7 3,6	14,3 3,8	14,8 3,9	15,3 4,0	15,8 4,2	16,3 4,3	16,8 4,4	17,2 4,6	17,7 4,7	18,1 4,8	18,5 4,9	19,0 5,0	O55							
	O6		11,5 3,0	12,3 3,2	13,0 3,4	13,7 3,6	14,4 3,8	15,0 4,0	15,6 4,1	16,2 4,3	16,8 4,4	17,3 4,6	17,9 4,7	18,4 4,9	18,9 5,0	19,4 5,1	19,9 5,2	20,3 5,4	20,8 5,5	O6							
	O65		12,4 3,3	13,2 3,5	14,0 3,7	14,8 3,9	15,5 4,1	16,2 4,3	16,9 4,5	17,5 4,6	18,1 4,8	18,7 4,9	19,3 5,1	19,9 5,2	20,4 5,4	20,9 5,5	21,4 5,7	22,0 5,8	22,4 5,9	O65							
	O7		13,4 3,5	14,3 3,8	15,2 4,0	16,0 4,2	16,8 4,4	17,5 4,6	18,2 4,8	18,9 5,0	19,6 5,2	20,2 5,3	20,9 5,5	21,5 5,7	22,1 5,8	22,6 6,0	23,2 6,1	23,7 6,3	24,3 6,4	O7							
	O75		14,3 3,8	15,3 4,0	16,2 4,3	17,1 4,5	17,9 4,7	18,7 4,9	19,5 5,2	20,2 5,3	20,9 5,5	21,6 5,7	22,3 5,9	22,9 6,1	23,6 6,2	24,2 6,4	24,8 6,5	25,4 6,7	25,9 6,9	O75							
	O8		15,2 4,0	16,3 4,3	17,3 4,6	18,2 4,8	19,1 5,0	19,9 5,3	20,8 5,5	21,5 5,7	22,3 5,9	23,0 6,1	23,7 6,3	24,4 6,5	25,1 6,6	25,7 6,8	26,4 7,0	27,0 7,1	27,6 7,3	O8							
	O85		16,2 4,3	17,4 4,6	18,4 4,9	19,4 5,1	20,3 5,4	21,3 5,6	22,1 5,8	23,0 6,1	23,8 6,3	24,5 6,5	25,3 6,7	26,0 6,9	26,7 7,1	27,4 7,2	28,1 7,4	28,8 7,6	29,4 7,8	O85							
	O9		17,6 4,6	18,8 5,0	19,9 5,3	21,0 5,5	22,0 5,8	23,0 6,1	23,9 6,3	24,8 6,6	25,7 6,8	26,6 7,0	27,4 7,2	28,2 7,4	28,9 7,6	29,7 7,8	30,4 8,0	31,1 8,2	31,8 8,4	O9							
	O95		18,4 4,9	19,7 5,2	20,9 5,5	22,0 5,8	23,1 6,1	24,1 6,4	25,1 6,6	26,0 6,9	26,9 7,1	27,8 7,4	28,7 7,6	29,5 7,8	30,3 8,0	31,1 8,2	31,9 8,4	32,6 8,6	33,4 8,8	O95							
	10		19,2 5,1	20,6 5,4	21,8 5,8	23,0 6,1	24,1 6,4	25,2 6,7	26,2 6,9	27,2 7,2	28,2 7,5	29,1 7,8	30,0 8,1	30,9 8,4	31,7 8,6	32,5 8,8	33,3 9,0	34,1 9,2	34,9 9,4	10							
	11		20,9 5,5	22,4 5,9	23,7 6,3	25,0 6,6	26,2 6,9	27,4 7,2	28,5 7,5	29,6 7,8	30,6 8,1	31,6 8,4	32,6 8,6	33,5 8,9	34,5 9,1	35,4 9,3	36,2 9,6	37,1 9,8	37,9 10,0	11							
	115		21,8 5,7	23,3 6,1	24,7 6,5	26,0 6,9	27,3 7,2	28,5 7,5	29,6 7,8	30,8 8,1	31,8 8,4	32,9 8,7	33,9 9,0	34,9 9,2	35,8 9,5	36,8 9,7	37,7 10,0	38,6 10,2	39,4 10,4	115							
	12		22,6 6,0	24,1 6,4	25,6 6,8	27,0 7,1	28,3 7,5	29,6 7,8	30,8 8,1	31,9 8,4	33,1 8,7	34,2 9,0	35,2 9,3	36,2 9,6	37,2 9,8	38,2 10,1	39,1 10,3	40,0 10,6	40,9 10,8	12							
	125		23,4 6,2	25,0 6,6	26,6 7,0	28,0 7,4	29,4 7,8	30,7 8,1	31,9 8,4	33,1 8,8	34,3 9,1	35,4 9,4	36,5 9,6	37,6 9,9	38,6 10,2	39,6 10,5	40,6 10,7	41,5 11,0	42,5 11,2	125							
	13		25,1 6,6	26,8 7,1	28,5 7,5	30,0 7,9	31,5 8,3	32,9 8,7	34,2 9,0	35,5 9,4	36,7 9,7	37,9 10,0	39,1 10,3	40,2 10,6	41,4 10,9	42,4 11,2	43,5 11,5	44,5 11,8	45,5 12,0	13							
	14		26,8 7,1	28,6 7,6	30,4 8,0	32,0 8,5	33,6 8,9	35,1 9,3	36,5 9,6	37,9 10,0	39,2 10,4	40,5 10,7	41,7 11,0	42,9 11,3	44,1 11,7	45,3 12,0	46,4 12,3	47,5 12,5	48,5 12,8	14							
	15		28,4 7,5	30,4 8,0	32,3 8,5	34,0 9,0	35,7 9,4	37,2 9,8	38,8 10,2	40,2 10,6	41,6 11,0	43,0 11,4	44,3 11,7	45,6 12,1	46,9 12,4	48,1 12,7	49,3 13,0	50,4 13,3	51,6 13,6	15							
	16		30,1 8,0	32,2 8,5	34,2 9,0	36,0 9,5	37,8 10,0	39,4 10,4	41,0 10,8	42,6 11,3	44,1 11,6	45,5 12,0	46,9 12,4	48,3 12,8	49,6 13,1	50,9 13,5	52,2 13,8	53,4 14,1	54,6 14,4	16							
	18		34,3 9,1	36,7 9,7	38,9 10,3	41,0 10,8	43,0 11,4	44,9 11,9	46,7 12,4	48,5 12,8	50,2 13,3	51,9 13,7	53,5 14,1	55,0 14,5	56,5 14,9	58,0 15,3	59,4 15,7	60,8 16,1	62,2 16,4	18							
	19		36,0 9,5	38,5 10,2	40,8 10,8	43,0 11,4	45,1 11,9	47,1 12,4	49,0 12,8	50,9 13,3	52,7 13,9	54,4 14,4	56,1 14,8	57,7 15,2	59,3 15,7	60,8 16,1	62,3 16,5	63,8 16,9	65,2 17,2	19							
	20		38,5 10,2	41,1 10,9	43,6 11,5	46,0 12,2	48,2 12,7	50,4 13,3	52,4 13,9	54,4 14,4	56,3 14,9	58,2 15,4	60,0 15,8	61,7 16,3	63,4 16,8	65,1 17,2	66,7 17,6	68,2 18,0	69,8 18,4	20							
	25		47,7 12,6	51,0 13,5	54,1 14,3	57,0 15,1	59,8 15,8	62,4 16,5	65,0 17,2	67,4 17,8	69,8 18,4	72,1 19,0	74,3 19,6	76,5 19,9	78,6 20,2	80,6 20,8	82,6 21,3	84,5 21,8	86,4 22,3	25							
30		56,9 15,0	60,8 16,1	64,5 17,0	68,0 18,0	71,3 18,8	74,5 19,7	77,5 20,5	80,5 21,3	83,3 22,0	86,0 22,7	88,7 23,4	91,2 24,1	93,7 24,8	96,2 25,4	98,5 26,0	100,9 26,6	103,1 27,2	30								

	Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																				Fattore di Portata	
	Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																				Capacity Size	
		bar MPa PSI	420 42 6090	430 43 6235	440 44 6380	450 45 6525	460 46 6670	470 47 6815	480 48 6960	490 49 7105	500 50 7250	510 51 7395	520 52 7540	530 53 7685	540 54 7830	550 55 7975	560 56 8120	570 57 8265	580 58 8410	590 59 8555	600 60 8700	bar MPa PSI		
* F.P. UGELLI SPECIALI	01		4,7 1,2	4,8 1,3	4,8 1,3	4,9 1,3	4,9 1,3	5,0 1,3	5,0 1,3	5,1 1,3	5,1 1,4	5,2 1,4	5,2 1,4	5,3 1,4	5,3 1,4	5,4 1,4	5,4 1,4	5,5 1,5	5,5 1,5	5,6 1,5	5,6 1,5		01	
	015		7,0 1,8	7,1 1,9	7,1 1,9	7,2 1,9	7,3 1,9	7,4 1,9	7,4 2,0	7,5 2,0	7,6 2,0	7,7 2,0	7,8 2,0	7,8 2,1	7,9 2,1	8,0 2,1	8,0 2,1	8,1 2,1	8,2 2,2	8,3 2,2	8,3 2,2		015	
	02		9,4 2,5	9,5 2,5	9,6 2,5	9,8 2,6	9,9 2,6	10,0 2,6	10,1 2,7	10,2 2,7	10,3 2,7	10,4 2,7	10,5 2,8	10,6 2,8	10,7 2,8	10,8 2,9	10,9 2,9	11,0 2,9	11,1 2,9	11,2 3,0	11,3 3,0		02	
	O23*		10,2 2,7	10,4 2,7	10,5 2,8	10,6 2,8	10,7 2,8	10,8 2,9	11,0 2,9	11,1 2,9	11,2 3,0	11,3 3,0	11,4 3,0	11,5 3,0	11,6 3,1	11,7 3,1	11,8 3,1	11,9 3,2	12,0 3,2	12,1 3,2	12,2 3,2		O23*	
	O25*		11,5 3,0	11,6 3,1	11,7 3,1	11,9 3,1	12,0 3,2	12,1 3,2	12,3 3,2	12,4 3,3	12,5 3,3	12,6 3,3	12,8 3,4	12,9 3,4	13,0 3,4	13,1 3,5	13,3 3,5	13,4 3,5	13,5 3,6	13,6 3,6	13,7 3,6		O25*	
	O27*		12,5 3,3	12,6 3,3	12,8 3,4	12,9 3,4	13,1 3,5	13,2 3,5	13,4 3,5	13,5 3,6	13,6 3,6	13,8 3,6	13,9 3,7	14,0 3,7	14,2 3,7	14,3 3,8	14,4 3,8	14,6 3,8	14,7 3,9	14,8 3,9	14,9 3,9		O27*	
	03		13,9 3,7	14,1 3,7	14,3 3,8	14,4 3,8	14,6 3,9	14,7 3,9	14,9 3,9	15,1 4,0	15,2 4,0	15,4 4,1	15,5 4,1	15,7 4,1	15,8 4,2	15,9 4,2	16,1 4,3	16,2 4,3	16,4 4,3	16,5 4,4	16,7 4,4		03	
	O32*		14,6 3,8	14,7 3,9	14,9 3,9	15,1 4,0	15,2 4,0	15,4 4,1	15,6 4,1	15,7 4,2	15,9 4,2	16,0 4,2	16,2 4,3	16,3 4,3	16,5 4,4	16,7 4,4	16,8 4,4	17,0 4,5	17,1 4,5	17,2 4,6	17,4 4,6		O32*	
	O35*		16,4 4,3	16,6 4,4	16,8 4,4	17,0 4,5	17,2 4,5	17,3 4,6	17,5 4,6	17,7 4,7	17,9 4,7	18,1 4,8	18,2 4,8	18,4 4,9	18,6 4,9	18,8 5,0	18,9 5,0	19,1 5,0	19,3 5,1	19,4 5,1	19,6 5,2		O35*	
	O37*		17,2 4,5	17,4 4,6	17,6 4,7	17,8 4,7	18,0 4,8	18,2 4,8	18,4 4,9	18,6 4,9	18,8 5,0	19,0 5,0	19,2 5,1	19,3 5,1	19,5 5,2	19,7 5,2	19,9 5,3	20,1 5,3	20,2 5,3	20,4 5,4	20,6 5,4		O37*	
	04		18,6 4,9	18,9 5,0	19,1 5,0	19,3 5,1	19,5 5,2	19,7 5,2	19,9 5,3	20,1 5,3	20,3 5,4	20,6 5,4	20,8 5,5	20,9 5,5	21,1 5,6	21,3 5,6	21,5 5,7	21,7 5,7	21,9 5,8	22,1 5,8	22,3 5,9		04	
	O43*		19,9 5,3	20,1 5,3	20,3 5,4	20,6 5,4	20,8 5,5	21,0 5,6	21,3 5,6	21,5 5,7	21,7 5,7	21,9 5,8	22,1 5,8	22,3 5,9	22,5 6,0	22,7 6,0	23,0 6,1	23,2 6,1	23,4 6,2	23,6 6,2	23,8 6,3		O43*	
	O45		21,1 5,6	21,4 5,6	21,6 5,7	21,8 5,8	22,1 5,8	22,3 5,9	22,6 6,0	22,8 6,0	23,0 6,1	23,3 6,1	23,5 6,2	23,7 6,3	23,9 6,3	24,2 6,4	24,4 6,4	24,6 6,5	24,8 6,6	25,0 6,6	25,2 6,7		O45	
	05		23,4 6,2	23,6 6,2	23,9 6,3	24,2 6,4	24,5 6,5	24,7 6,5	25,0 6,6	25,2 6,7	25,5 6,7	25,7 6,8	26,0 6,9	26,2 6,9	26,5 7,0	26,7 7,1	27,0 7,1	27,2 7,2	27,5 7,3	27,7 7,3	27,9 7,4		05	
Tutti gli ugelli PA sono forniti con tolleranze di ±5% sui dati riportati nella tabella All PA nozzles are supplied with a ±5% tolerance on data reported in this table	O53*		24,6 6,5	24,9 6,6	25,2 6,7	25,5 6,7	25,7 6,8	26,0 6,9	26,3 6,9	26,6 7,0	26,8 7,1	27,1 7,2	27,4 7,2	27,6 7,3	27,9 7,4	28,1 7,4	28,4 7,5	28,6 7,6	28,9 7,6	29,1 7,7	29,4 7,8		O53*	
	O55		25,6 6,8	25,9 6,8	26,2 6,9	26,5 7,0	26,8 7,1	27,1 7,2	27,4 7,2	27,7 7,3	28,0 7,4	28,2 7,5	28,5 7,5	28,8 7,6	29,0 7,7	29,3 7,7	29,6 7,8	29,8 7,9	30,1 8,0	30,4 8,0	30,6 8,1		O55	
	06		28,1 7,4	28,4 7,5	28,7 7,6	29,1 7,7	29,4 7,8	29,7 7,8	30,0 7,9	30,3 8,0	30,6 8,1	30,9 8,2	31,2 8,3	31,5 8,3	31,8 8,4	32,1 8,5	32,4 8,6	32,7 8,6	33,0 8,7	33,3 8,8	33,6 8,9		06	
	O65		30,3 8,0	30,7 8,1	31,0 8,2	31,4 8,3	31,7 8,4	32,1 8,5	32,4 8,6	32,8 8,7	33,1 8,7	33,4 8,8	33,7 8,9	34,1 9,0	34,4 9,1	34,7 9,2	35,0 9,3	35,3 9,3	35,6 9,4	35,9 9,5	36,3 9,6		O65	
	07		32,8 8,7	33,2 8,8	33,6 8,9	33,9 9,0	34,3 9,1	34,7 9,2	35,1 9,3	35,4 9,4	35,8 9,5	36,1 9,5	36,5 9,6	36,8 9,7	37,2 9,8	37,5 9,9	37,9 10,0	38,2 10,1	38,5 10,2	38,9 10,3	39,2 10,4		07	
	O75		35,0 9,3	35,5 9,4	35,9 9,5	36,3 9,6	36,7 9,7	37,1 9,8	37,5 9,9	37,9 10,0	38,2 10,1	38,6 10,2	39,0 10,3	39,4 10,4	39,7 10,5	40,1 10,6	40,5 10,7	40,8 10,8	41,2 10,9	41,5 11,0	41,9 11,1		O75	
	08		37,3 9,9	37,7 10,0	38,2 10,1	38,6 10,2	39,0 10,3	39,5 10,4	39,9 10,5	40,3 10,6	40,7 10,8	41,1 10,9	41,5 11,0	41,9 11,1	42,3 11,2	42,7 11,3	43,1 11,4	43,5 11,5	43,8 11,6	44,2 11,7	44,6 11,8		08	
	O85		39,8 10,5	40,2 10,6	40,7 10,8	41,2 10,9	41,6 11,0	42,1 11,1	42,5 11,2	42,9 11,3	43,4 11,5	43,8 11,6	44,2 11,7	44,7 11,8	45,1 11,9	45,5 12,0	45,9 12,1	46,3 12,2	46,7 12,3	47,1 12,4	47,5 12,6		O85	
	09		43,0 11,4	43,5 11,5	44,0 11,6	44,5 11,8	45,0 11,9	45,5 12,0	46,0 12,2	46,5 12,3	47,0 12,4	47,4 12,5	47,9 12,7	48,3 12,8	48,8 12,9	49,2 13,0	49,7 13,1	50,1 13,2	50,6 13,4	51,0 13,5	51,4 13,6		09	
	O95		45,1 11,9	45,6 12,1	46,1 12,2	46,7 12,3	47,2 12,5	47,7 12,6	48,2 12,7	48,7 12,9	49,2 13,0	49,7 13,1	50,2 13,3	50,6 13,4	51,1 13,5	51,6 13,6	52,1 13,8	52,5 13,9	53,0 14,0	53,4 14,1	53,9 14,2		O95	
	10		47,1 12,5	47,7 12,6	48,2 12,7	48,8 12,9	49,3 13,0	49,9 13,2	50,4 13,3	50,9 13,5	51,4 13,6	51,9 13,7	52,4 13,9	52,9 14,0	53,4 14,1	53,9 14,3	54,4 14,4	54,9 14,5	55,4 14,6	55,9 14,8	56,3 14,9		10	
	11		51,2 13,5	51,8 13,7	52,4 13,9	53,0 14,0	53,6 14,2	54,2 14,3	54,8 14,5	55,3 14,6	55,9 14,8	56,5 14,9	57,0 15,1	57,6 15,2	58,1 15,3	58,6 15,5	59,2 15,6	59,7 15,8	60,2 15,9	60,7 16,0	61,2 16,2		11	



Общие условия продаж

1. Предмет продажи

Поставка товара содержит исключительно то, что указано в заказе, который подписан Продавцом. Изображения и данные, взятые из каталогов и прайс-листов, имеют чисто информационный характер и Продавец вправе вносить в них изменения без предварительного уведомления.

2. Поставка

Указываемая дата поставки товара - приблизительная, и не является обязательной. Возможные задержки в поставке или частичная недостача в заказе, не дает права Покупателю на отмену заказа или на возмещение прямых или косвенных убытков, а также на задержку оплаты уже поставленного товара обусловленного договорными сроками.

3. Транспорт

Транспорт всегда обеспечивается только Покупателем, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

4. Оплата

Оплата должна производиться обязательно на территории получения фактуры по условиям и по адресу указанным в инвойсе, независимо от возникающих споров или рекламаций. Задержка платежа влечет за собой начисление процентов действующих на данный момент, как указано в законе 231 от 9 декабря 2002 Итальянской республики, помимо возмещения возможных расходов. Несоблюдение условий оплаты дает Продавцу право на приостановление приема новых заказов.

5. Цены

Указанные цены являются ex Works франко со склада Продавца и не включают налог на добавленную стоимость, госпошлины, стоимость и налог на упаковку и транспорт. Цены в прайс-листе не являются конечными и могут меняться в зависимости от стоимости сырья и рабочей силы.

6. Гарантия

На всю продукцию распространяется гарантия 12 месяцев от даты поставки. Гарантия включает в себя безвозмездную замену бракованной продукции, если это заводской брак и не дефект, являющийся нормальным износом или причиненный небрежным использованием, а также ущерб, нанесенный по неопытности или неграмотности в использовании. Вышеупомянутая замена будет выполнена со стороны Продавца только после выяснения причины нанесенного ущерба. Доставка некондиционных частей для ремонта или



замены возлагается на Покупателя. На компоненты, не произведенные РА, гарантия обуславливается договором поставщика данных частей. Фирма-Продавец, снимает с себя всякую ответственность и обязательства за всякого рода ущерб, причиненный физическим лицам или вещам при использовании изделий произведенных нашей фирмой по причине скрытого дефекта, из-за дефекта в конструкции или материалах или по нехватке необходимых реквизитов для нормальной работы изделий. Также снимает с себя ответственность за возможное вмешательство в конструкцию, название марки и модели. Отношения между различными Продавцами на одной экономической территории упорядочены общими нормами закона, но не подходят под статьи о защите прав потребителей. Подтверждая заказ, Покупатель отказывается от своего права на регресс даже в случае если он является Продавцом в последующей операции. В любом случае остается действительной вышеописанная гарантия о сроках и условиях.

7. Права собственности

Товар, предмет продажи, остается исключительной собственностью Продавца до получения им полной оплаты от Покупателя по договоренной цене, согласно арт. 1523 г.к. Итальянской республики.

8. Споры

Все споры и разногласия подлежат разрешению в судебных инстанциях г. Реджо Эмилия.